



Ver video de producto / Watch product video



106 LED



- Luminaria especial de instalación sobrepuesta para cabeceras de cama en aplicaciones hospitalarias.
- Luminaria con distribución de luz directa e indirecta, operada por dos interruptores de dos posiciones.
- Consulte con su asesor comercial para obtener la opción con tomacorriente y puerto USB.
- *Special fixture of superimposed installation for bed's headboards in hospital applications.*
- *Fixture with direct and indirect light distribution, operated by a 2-position switch.*
- *Consult with your commercial advisor to obtain the option with plug and USB port.*

- Hospitales / Hospitals
- Residencial / Residential
- Comercios / Commercial

Configuraciones disponibles

available configurations

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS					OPCIONES DE SELECCIÓN ÚNICA / SINGLE CHOICE OPTIONS				MÁS INFORMACIÓN / MORE INFO		
Modelo Model	Tipo LED LED type	Cant. Módulos LED Modules Qty.	Potencia (W) Power	Flujo Lum. Total Lum. Flux (lm)	Difusor Diffuser #4	Interruptor Switch Botones Buttons Cadena Pull String		Instalación Installation Sobrepuesta Superimposed	Datos técnicos Technical data	Eficacia lm/W Efficacy	Dimensión Dimension
106 LED	SMD	2	18	2060	•	•	•	•	TS	>110	24"
		2	27	2810	•	•	•	•	TS	>100	24"
		2	32	3390	•	•	•	•	TS	>105	24"
		2	36	3830	•	•	•	•	TL	>105	24"
		4	52	5890	•	•	•	•	TL	>110	48"
		4	56	6040	•	•	•	•	TS	>105	48"
		4	73	7650	•	•	•	•	TL	>105	48"


Resumen de rendimiento

Performance summary

Datos técnicos / Technical Data	TL	TS
Índice de reproducción color / Color rendering index	>80	>80
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0-10 V	0-10 V
Tensión de operación / Input voltage	120-277 V	120-277 V
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0.9	>0.9
DAT en corriente / THD in current	≤20%	≤20%
Vida útil / Lifespan	L70 > 72 000 horas (85°C)	L70 > 50 000 horas (85°C)
CCT Disponible / CCT Available	4000 K, 5000 K, 6500 K	4000 K

Curva fotométrica

photometric curve




UL 106 LED 40 4 4978 lm Dif #4

Dimensiones

dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
40"	1003	100	102
24"	600	100	103

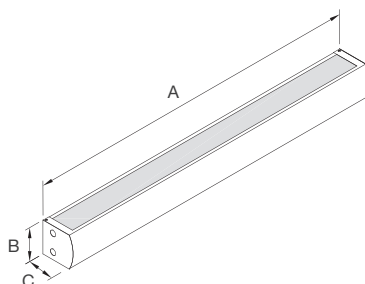

Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or its technical specifications without previous notification.

