

410 High Strip



Características / Characteristics


Luminaria LED con salida luminosa dirigida por medio de su óptica dirigida, para aplicaciones comerciales e industriales.
 LED Fixture with light output directed by the narrow optics, for commercial and industrial applications.

Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y configuración, de 8 a 12 metros según se requiera.
 Recommended for applications with different heights according to the necessity and configuration of 8 to 12 meters as required.

Disponible con sensor de movimiento. Temperatura de color 5000K.
 Disponible con batería de emergencia.
 Available with motion sensor. Color temperature 5000K. Available with backup battery.




Dimensiones generales / General dimensions

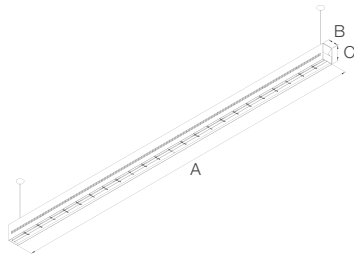

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
96"	2292	65	100

Curva Fotométrica / Photometric Curve



C0 / C180 C90 / C270
 cd / 1000 lm
 HIGH STRIP LED 30°
 96 4 17000 lm

Información técnica / Technical information

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Modelo / Model	Dimensión Nominal / Nominal Dimension	Cant. de Módulos / Qty of Modules	Potencia / Power	Flujo Luminoso / Luminous Flux	Óptica / Optics	Instalación / Installation	Temp. de color / Color temp.	Eficacia / Efficacy	Código / Code	Sist. Control / Control Sys.
									Base / Base	Con batería / With battery
HIGH STRIP LED	96" / GRIS	4	80 W	11000 lm	90°	Colgar	5000 K	>130	P06995-23	P07915-23
	96" / GRIS	4	125 W	15000 lm	90°		5000 K	>130	P06929-23	
	96" / GRIS	4	125 W	15000 lm	30°		5000 K	>130	P06074-36	
	96" / GRIS	4	140 W	17000 lm	30°	5000 K	>130	P07709-23		
	96" / BLANCO	4	140 W	17000 lm	30°	Sobreponer	5000 K	>130	P07741-36	P08116-36
	96" / BLANCO	4	140 W	17000 lm	90°		5000 K	>130	P07742-36	P08115-36

