




402 Luxem

Características / Characteristics

Luminaria LED con salida luminosa dirigida por medio de su reflector facetado, para aplicaciones comerciales e industriales.
LED fixture light output directed by the faceted reflector, for commercial and industrial applications.
 Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y configuración, de 8 a 12 metros según se requiera.
Recommended for applications with different heights according to the needs and configurations, of 8 to 12 meters as required.
 Puede utilizar difusor transparente o prismático.
It can use transparent or prismatic diffuser.
 Temperatura de color 5000K.
Color temperature 5000K.

Dimensiones Generales / General Dimensions

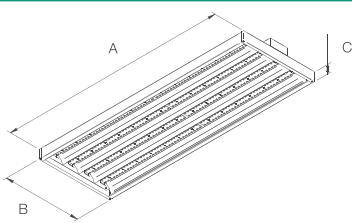


Dimension Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48"(4 mod)	1182	226	50
48"(6 mod)	1182	408	50
48"(8 mod)	1182	320	50
96"(8 mod)	2320	226	50

Accesorios/ Accessory

Código/ Code	Descripción/ Description
P08604-36	Accesorios Sylsmart HighBay Universal 725-705 -402

Curva Fotométrica / Photometric Curve

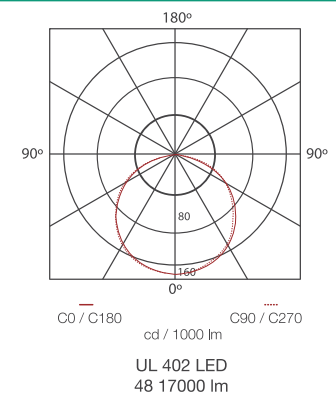

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code	Código con batería Code with battery
402 LUXEM LED	48"	80 W	10000 lm	Transparente	Colgante	5000 K	>110	P04957-36	P08573-36
	48"	110 W	13000 lm				>110	P04565-36	P08574-36
	48"	160 W	17000 lm				>110	P03831-21	
	48"	180 W	24000 lm				>110	P02862-36	
	48"	200 W	30000 lm				>110	P03832-21	
	96"	100 W	12000 lm				>110	P07008-36	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

ZONAS COMUNES
 ILUMINACIÓN INTERIOR
 ÁREAS DE DOBLE ALTURA
 HOTELES
 TIENDAS
 OFICINAS