



## 402 Luxem LED

### Características / Characteristics

Luminaria LED con salida luminosa dirigida por medio de su reflector facetado, para aplicaciones comerciales e industriales.

*LED fixture light output directed by the faceted reflector, for commercial and industrial applications.*

Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y configuración, de 8 a 12 metros según se requiera.

*Recommended for applications with different heights according to the needs and configurations, of 8 to 12 meters as required.*


Puede utilizar difusor transparente o prismático.

*It can use transparent or prismatic diffuser.*

Temperatura de color 5000K.

*Color temperature 5000K.*

### Curva Fotométrica / Photometric Curve




UL 402 LED  
48 17000 lm

### Accesorios / Accessory

Código/Code	Descripción/Description
P08604-36	Accesorio Sylsmart High Bay Universal 705-725-402

### Dimensiones Generales / General Dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48" (4 módulos)	1182	226	50
48" (8 módulos)	1182	408	50
48" (6 módulos)	1182	320	50
96" (8 Módulos)	2320	226	50

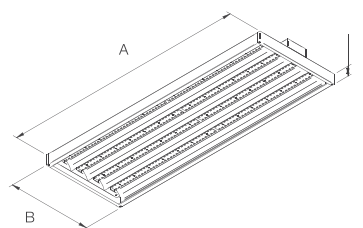

Modelo Model	Dimensión Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery
402 LUXEM LED	48"	80 W	10000 lm	Transparente	Colgar	5000 K	>110	P04957-36	P08573-36
	48"	160 W	17000 lm					P03831-21	P08574-36
	48"	110 W	13000 lm					P04565-36	
	48"	180 W	24000 lm					P02862-36	
	48"	235 W	30000 lm					P03832-21	
	96"	100 W	12000 lm					P07008-36	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.

