


408 LED

Características / *Characteristics*


Luminaria LED para instalación sobrepuesta en todo tipo de cielos.
Superimposed LED fixture for installation in all types of ceilings
Ofrece diferentes patrones de distribución luminosa de acuerdo con el difusor elegido.
It offers different light distribution patterns according the chosen diffuser.
Temperatura de color 4000K y 6500K. Para otras temperaturas de color consulte con su asesor comercial.
Color temperature 4000K and 6500K. For other color temperatures consult your business advisor.

Dimensiones Generales / *General Dimensions*

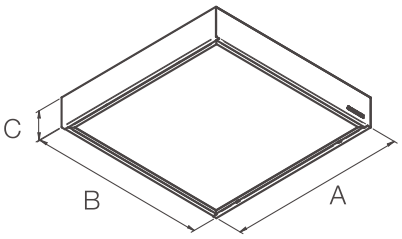

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(2x4)	1220	615	102
(2x2)	612	615	102

Curva Fotométrica / *Photometric Curve*



UL 408 LED
10000 lm 2x4 Opal

Accesorios / *Accessory*

Modelo/*Model*	**Descripción**/*Description*
P08550-36	Difusor 503-408 LED 2X2 PRISMATICO
P08551-36	Difusor 503-408 LED 2X4 PRISMATICO
P08552-36	Difusor 503-408 LED 2X2 OPALINO
P08553-36	Difusor 503-408 LED 2X4 OPALINO

Modelo *Model*	**Dimensión Nominal** *Nominal Dimension*	**Potencia** *Power*	**Flujo Luminoso** *Luminous flux*	**Difusor** *Diffuser*	**Instalación** *Installation*	**Temp. de color** *Color temp.*	**Eficacia** *Efficacy*	**Base** *Base*	**Codigo con bateria** *Code with battery*
408 LED	2x2	30 W	3000 lm	D15	Sobreponer	4000 K	>110	P07494-21	P08928-21
	2x2	30W	3000 lm			6500 K		P07493-21	P08927-21
	2x2	35 W	4000 lm			4000 K		P06631-21	P06051-21
	2x2	35 W	4000 lm			6500 K		P04862-21	P08374-21
	2x2	60 W	7000 lm			4000 K		P07502-21	P08546-36
	2x2	60 W	7000 lm			6500 K		P08547-36	P08548-36
	2x4	40 W	5000 lm			4000 K		P08926-36	P08930-21
	2x4	40 W	5000 lm			6500 K		P08925-21	P08929-21
	2x4	60 W	7000 lm			4000 K		P06973-36	P06048-21
	2x4	60 W	7000 lm			6500 K		P04809-21	P02869-21
	2x4	80 W	10000 lm			4000 K		P07505-36	P08174-36
	2x4	80 W	10000 lm			6500 K		P07316-36	P08549-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.

