

412E LED

Características / Characteristics

Para uso general en aplicaciones industriales, comerciales y arquitectónicas.

For general application in industrial, commercial and architectural areas.


Luminaria para tubos LED. Se instala de manera sobrepuesta en todo tipo de superficies

Fixture for LED tubes. Superimposed installation in all type of surfaces.

Temperatura de color 4000K y 6500K. Para otras temperaturas de color consulte con su asesor comercial. Disponible con batería de emergencia.


Color temperature 4000K and 6500K. For other color temperatures consult your business advisor. Available with backup battery.

Curva Fotométrica / Photometric Curve

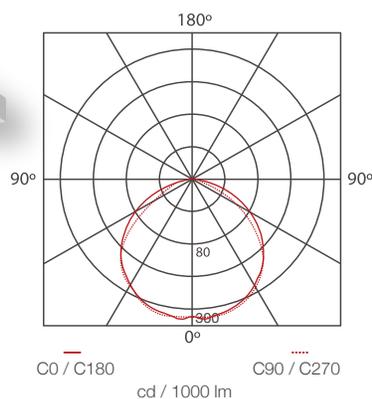

Dimensiones Generales / General Dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48"	1220	190	40

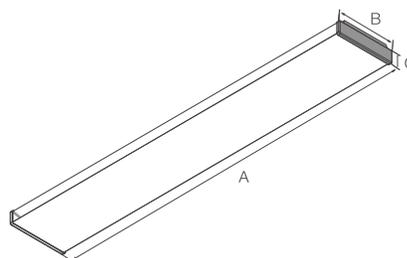

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Tubos Quantity of tubes	Potencia Power	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Códigos Codes
412E Tubo LED	48"	2	18 W	Primático	Sobreponer	P01494-21

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

