Manufacturado
Hospitalario

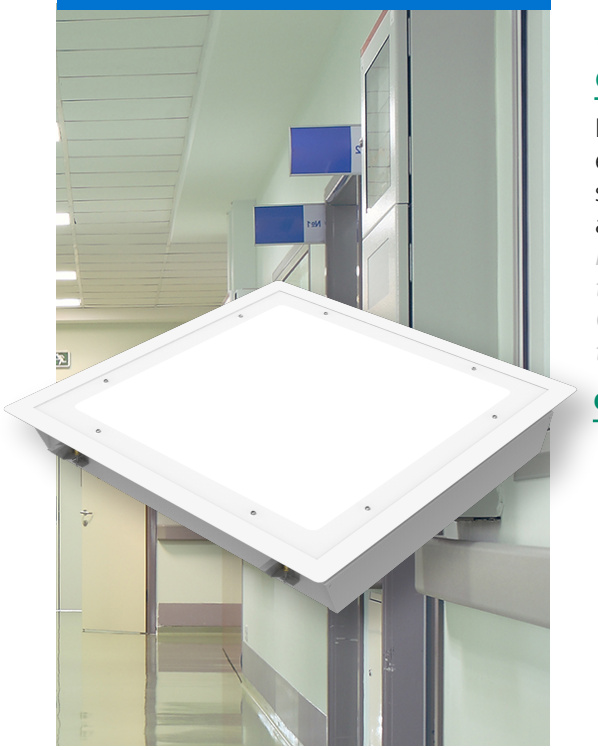

505 Espectro Modulo LED

Características / *Characteristics*

Luminaria de empotrar diseñada para facilitar la instalación y el mantenimiento, evitando el trasiego de partículas contaminantes suspendidas en el aire. Puede ser instalada en cielo tipo tabla yeso por medio de un sistema mecánico que ajusta y facilita la instalación de la luminaria al cielo.

Recessed luminaire designed to facilitate installation and maintenance, avoiding the transfer of pollutant particles suspended in the air. It can be installed in a Gypsum-type ceiling by means of a mechanical system that adjusts and facilitates the installation of the luminaire to the ceiling.

Curva Fotométrica / *Photometric Curve*

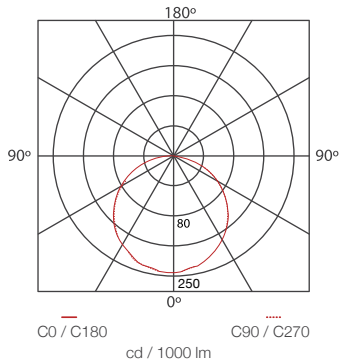

UL 505 ESPECTRO LED
12000lm 2x4 Opal

Dimensiones Generales / *General Dimensions*

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	607	602	101
2x4	1216	602	101

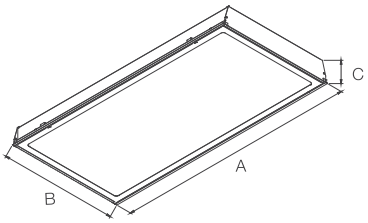

Modelo *Model*	Dimensión Nominal *Nominal Dimension*	Potencia *Power*	Flujo Luminoso *Luminous flux*	Difusor *Diffuser*	Instalación *Installation*	Temp. de color *Color temp.*	Eficacia *Efficacy*	Base *Base*	Codigo con bateria *Code with battery*
505 Espectro LED	2x2	35 W	4000 lm	D15	Tabla Yeso	4000 K	>120	P08588-36	P08589-36
	2x2	35 W	4000 lm			6500 k		P08590-36	P08591-36
	2x2	50 W	6000 lm			4000 K		P08592-36	P08593-36
	2x2	50 W	6000 lm			6500 k		P08594-36	P08595-36
	2x4	70 W	8500 lm			4000 K		P08596-36	P08597-36
	2x4	70 W	8500 lm			6500 k		P08371-36	P08598-36
	2x4	100 W	12000 lm			4000 K		P08599-36	P08600-36
	2x4	100 W	12000 lm			6500 k		P07039-36	P08601-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.

ILUMINACIÓN INTERIOR · HOSPITAL · ZONAS HUMEDAS

LED · 120-277V · 50.000h · ATENUACIÓN 0-10V · IRC 80 · 50/60 HZ · F.P 0.9 · -40 ~ 40° · HECHO EN COSTA RICA · UL LISTED · LM79 · LM80 · LED SMD · NOM

Instalación Cielo Gypsum
Gypsum ceiling installation