

517 LED Empotrable

Características / Characteristics

Luminaria para empotrar en cielo suspendido, gypsum o tabla yeso, que forma líneas de luz en aplicaciones arquitectónicas.


Recessed LED fixture, for suspended ceiling or gypsum, that forms architectural lines of light.

Utiliza tecnología LED - SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso.

it uses LED - SMD technology of high efficiency and excellent flux.

Temperatura de color 4000k Y 6500k.


Color temperature 4000K and 6500K.

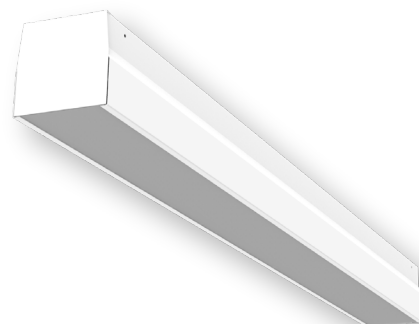

Modelo Model	Dimensión Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery
517 Empotrable LED	24"	20 W	2000 lm	D15	Cielo Suspendido	4000 K	>100	P06775-23	
	24"	20 W	2000 lm			6500 K	>100	P08503-36	
	48"	25 W	3000 lm			4000 K	>120	P07044-23	P08509-36
	48"	25 W	3000 lm			6500 K	>120	P08510-36	P08512-36
	48"	35 W	4000 lm			4000 K	>120	P06341-21	P06939-23
	48"	35 W	4000 lm			6500 K	>120	P04660-21	P02328-21
	96"	50 W	6000 lm			4000 K	>120	P08910-21	P08911-21
	96"	50 W	6000 lm			6500 K	>120	P08912-21	P08913-21
	96"	75 W	8000 lm			4000 K	>120	P04930-21	P06941-21
	96"	75 W	8000 lm			6500 K	>120	P08516-36	P08518-36
517 LED Int-Ext	48" Ext	20 W	2000 lm			4000 K	>100	P07118-21	
	48" Int	20 W	2000 lm			4000 K	>100	P07117-21	


Dimensiones Generales / General Dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Agujero (mm)
24"	608	103	97	Según cielo susp.
48"	1216	103	97	Según cielo susp.
96"	2430	103	97	Según cielo susp.



Código / Code	Descripción / Description
P06784-23	KIT MARCO GYPSUM 517 LED 24
P06783-23	KIT MARCO GYPSUM 517 LED 48
P07940-22	KIT MARCO GYPSUM 517 LED 96
P03398-44	ALINEADOR LUMINARIAS INDIVIDUALES EMPOTRADAS

Curva Fotométrica / Photometric Curve

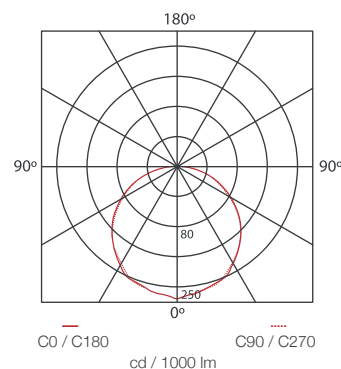

UL 517 LED EMP
3000lm 48" Opal

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

