

705 LED

Características / Characteristics

Luminaria creada para aplicarse en ambientes húmedos o contaminados, la cual se instala de manera sobrepuesta.

LED Fixture designed to be applied on humid or polluted environments, of superimposed installation.


Utiliza un empaque que sella el difusor contra el cuerpo de la luminaria fijado por medio de prensas para garantizar hermeticidad. certificado IP65.

Its package seals the diffuser against the fixture's body, fixed via presses to ensure airtightness. IP65 certificate.

Housing certificado bajo la norma NSF para industria alimentaria.


Certifies housing under the NSF norm food industry.

Dimensiones Generales / General Dimensions



Dimension Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48"	170	1270	140
96"	170	2500	140

Curva Fotométrica / Photometric Curve

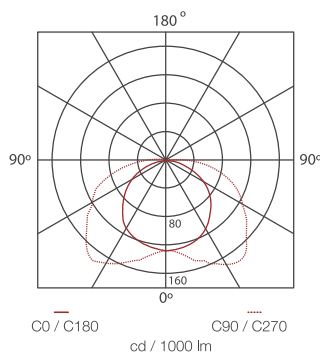

UL 705 LED 3000lm 25W

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code	Código con batería Code with battery
705 LED	24"	20 W	2500 lm	Transparente	Sobreponer	4000 K	>110	P07542-36	
	48"	25 W	3000 lm			6500 K	>110	P08568-36	P08567-36
	48"	25 W	3000 lm			4000 K	>110	P03700-36	P06825-36
	48"	40 W	5000 lm			6500 K	>110	P06043-36	P06044-36
	48"	40 W	5000 lm			4000 K	>110	P06943-36	P04187-36
	48"	60 W	7000 lm			6500 K	>110	P04283-36	P04980-36
	48"	60 W	7000 lm			4000 K	>110	P07866-36	P07867-36
	48"	60 W	8000 lm			4000 K	>110	P09718-36	P09719-36
	48"	80 W	10000 lm			4000 K	>110	P06109-36	P08569-36
	48"	80 W	10000 lm			6500 K	>110	P06756-36	P08570-36
	96"	80 W	10000 lm			4000 K	>110	P08571-36	P08572-36
	96"	80 W	10000 lm			6500 K	>110	P07291-36	P08389-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.