



## 705 Tubo LED

### Características / Characteristics


Luminaria para tubo LED, que se instala de manera sobrepuesta en todo tipo de estructuras. Utilizan un empaque que sella el difusor contra el cuerpo de la luminaria fijado por medio de presas que sella hermeticidad.

*Luminaire for LED tube, which is installed superimposed on all types of structures. They use a gasket that seals the diffuser against the body of the luminaire fixed by means of presses that seals airtightness.*

Temperatura de color 4000K y 6500K.

*Color temperature 4000K and 6500K.*


### Curva Fotométrica / Photometric Curve

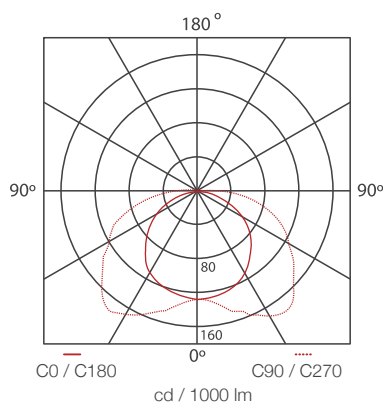

### Dimensiones Generales / General Dimensions


#### ECO

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48"	120	1260	140



#### STANDARD / UL

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48"	170	1270	140
96"	170	2500	140



Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Tubos Quantity of tubes	Potencia Power	Lámpara Lamp	Instalación Installation	Base Base	Código con batería Code with battery
UL 705 Tubo LED	48"	2	18 W	Sin Tubo	Sobreponer	P01152-36	P06143-36
	48"		18 W	P27900-3		P04516-36	P07400-36
	96"		36 W	P23527-3R		P04350-36	
705 ECO Tubo LED	96"		36 W	Sin Tubo		P06627-36	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.



HECHO EN COSTA RICA



Instalación Sobrepuesta  
Superimposed Installation