

## 725 LED

### Características / Characteristics

Luminaria hermética sellada de versátil desempeño para alturas de 6 a 10 metros, con grado de protección IP65, funciona perfectamente en la industria alimenticia, gimnasios, áreas de refrigeración, construcción y en exterior.

*Hermetic sealed luminaire of versatile performance for heights from 6 to 10 meters, with IP65 protection degree, it works perfectly in the food industry, gyms, refrigeration areas, construction and outdoors.*

Housing certificado bajo la norma NSF para industria alimentaria, bajo categoría "splash zone".


*Housing certified under the NSF standard for the food industry, under the category "splash zone".*

Disponible con sensor de movimiento. Temperatura de color 5000K.

Disponible con batería de emergencia.

*Available with motion sensor. Color temperature 5000K. Available with backup battery.*

### Curva Fotométrica / Photometric Curve




UL 725 LED 48 4 20000lm SMD

### Accesorios / Accessory

Código Code	Descripción Description
P08604-36	Accesorio Sylsmart High Bay Universal 705-725-402

### Dimensiones Generales / General Dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48"	1310	370	150

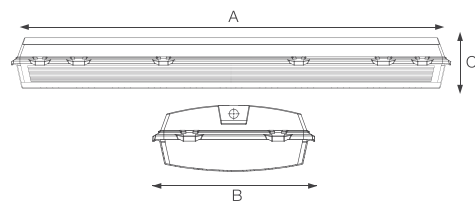

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de tubos Quantity of tubes	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Base Base	Código con batería Code with battery
UL 725	48"	4	160 W	20000 lm				5000 K	P04241-36	P07609-36
		6	100 W	15000 lm	Transparente	Sobreponer	>120	6500 K	P04567-36	P08069-36
		6	180 W	23000 lm				5000 K	P02371-36	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de  $\pm 10\%$ .

