

Aria FL

Características / Characteristics

Luminaria LED fabricada en aluminio. Disponible con batería de emergencia remota.

LED fixture made in aluminium. Available with remote backup battery.

Luminaria de aplicación colgante que combina elementos lineales y orgánicos.

Fixture for pendant application that combines linear and organic elements.

Temperatura de color 4000K y 6500K.

Color temperature 4000K and 6500K.


Disponible con batería de emergencia remota.

Available with remote backup battery.



Modelo Model	Dimensión Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Código Code
ARIA FL LED	45° / 24" x 24"	35 W	4000 lm	D15	Colgar	4000 K	>120	P08537-36
	45° / 24" x 24"	35 W	4000 lm			6500 K		P08539-36
	60° / 24" x 24"	35 W	4000 lm			4000 K		P08538-36
	60° / 24" x 24"	35 W	4000 lm			6500 K		P08540-36
	90° / 24" x 24"	35 W	4000 lm			4000 K		P07246-36
	90° / 24" x 24"	35 W	4000 lm			6500 K		P08541-36
	120° / 24" x 24"	35 W	4000 lm			4000 K		P08462-36
	120° / 24" x 24"	35 W	4000 lm			6500 K		P08542-36
	T / 48" x 24"	55 W	6000 lm			4000 K		P08336-36
	T / 48" x 24"	55 W	6000 lm			6500 K		P08543-36
	X / 48" x 24"	75 W	8000 lm			4000 K		P08339-36
	X / 48" x 24"	75 W	8000 lm			6500 K		P08544-36


Dimensiones Generales / General Dimensions

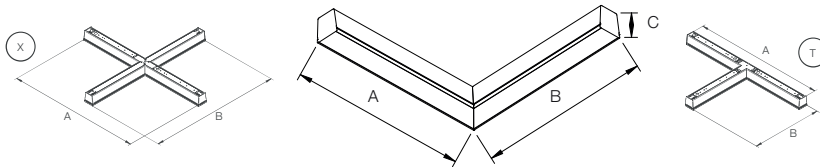

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
L 45° (24x24)	645	645	84
L 60° (24x24)	645	645	84
L 90° (24x24)	645	645	84
L 120° (24x24)	645	645	84
T (24x48)	1185	624	84
X (48x48)	1168	1168	84



Curva Fotométrica / Photometric Curve

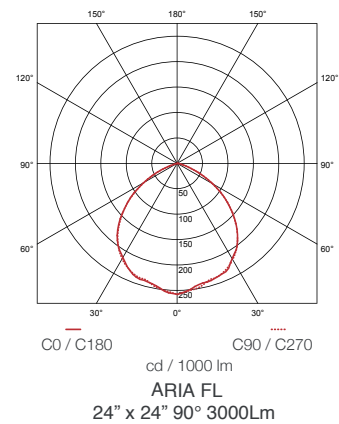

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.