

# ARIA WALL

- Luminaria con módulos LED, bidireccional para instalación sobrepuesta en pared, especial para pasillos internos.
- Diseño limpio y versátil que crea un efecto interesante que combina con cualquier espacio.
- Fixture with LED modules, bidirectional for superimposed installation on wall, especially for interior corridors.
- Clean and versatile design that creates an interesting effect that complements any internal space.

- Librerías / Bookstores
- Comercios / Commercial
- Hoteles / Hotels

## Configuraciones disponibles

available configurations

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS					OPCIONES DE SELECCIÓN ÚNICA / SINGLE CHOICE OPTIONS				MÁS INFORMACIÓN / MORE INFO	
Modelo Model	Tipo LED LED type	Cant. Módulos LED Modules Qty.	Potencia (W) Power	Flujo Lum. Total Lum. Flux (lm)	Difusor Diffuser Blanco White	Instalación Installation Sobrepuesta Pared Surface wall-mount	Datos técnicos Technical data	Dirección Luz Light Direction	Eficacia lm/W Efficacy	Dimensión Dimension
Aria Wall	SMD	1	16	1520	•	•	TS	AB	>95	24"
		1	18	1740	•	•	TL	AB	>100	24"
		2	18	1790	•	•	TS	AB-AR	>100	24"
		2	27	2440	•	•	TS	AB-AR	>90	24"
		2	32	2940	•	•	TS	AB-AR	>90	24"
		2	36	3410	•	•	TL	AB-AR	>95	24"
		2	32	3640	•	•	TS	AB	>110	48"
		2	36	4170	•	•	TL	AB	>105	48"
		4	52	6280	•	•	TL	AB-AR	>120	48"
		4	56	6390	•	•	TS	AB-AR	>110	48"
		4	73	8160	•	•	TL	AB-AR	>110	48"

AB= Luz hacia abajo • AR= Luz hacia arriba. / AB= Light down • AR= Light up.

## Resumen de rendimiento


Performance summary

Datos técnicos / Technical Data	TL	TS
Índice de reproducción color / Color rendering index	80	80
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0 V - 10 V	0 V - 10 V
Voltaje de operación / Input voltage	120 V a 277 V~	120 V a 277 V~
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	> 0.9	> 0.9
DAT en corriente / THD in current	≤20%	≤20%
Vida útil / Lifespan	L70 (12kh) = 72 000h (85°C)	L70 (10kh) = 50 000h (85°C)
CCT Disponible / CCT Available	4000 K, 5000 K, 6500 K	4000 K

## Dimensiones


dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
24"	642	120	84
48"	1205	120	84

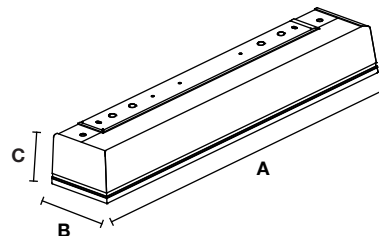

## Curva fotométrica

photometric curve

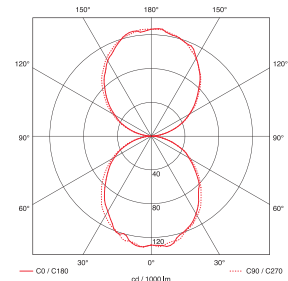

UL ARIA LED SMD-S2  
2 2600 lm 24 AB-AR

Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or its technical specifications without previous notification.



**SYLVANIA**