

## Batwing LED

### Características / Characteristics

Luminaria LED de iluminación indirecta apta para espacios contemporáneos y de instalación en cielo suspendido o tabla yeso.

*Indirect lighting LED luminaire suitable for contemporary spaces and for installation in suspended ceiling or gypsum.*

Su difusor permite generar un ambiente confortable y evita el deslumbramiento.


*Its diffuser creates a comfortable environment and prevents glare.*

Temperatura de color 4000K.

*Color temperature 4000K.*

Disponible con batería de emergencia remota.


*Available with remote backup battery.*

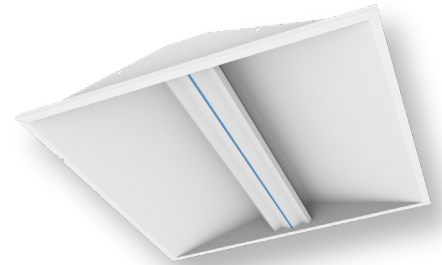

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficiencia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery
Batwing LED	2x2	35 W	3000 lm	Verde	Cielo Suspendido	4000 K	>90	P07631-36	P08554-36
	2x4	55 W	5000 lm					P08175-36	P08176-36


### Dimensiones Generales / General Dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	603	605	79
2x4	603	1210	79

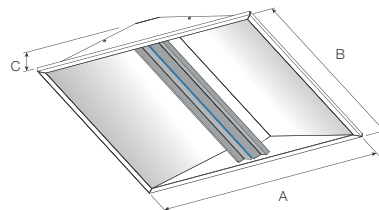

Código Code	Descripción Description
P06423-36	KIT MARCO GYPSUM 2X2
P06369-36	KIT MARCO GYPSUM 2X4

### Curva Fotométrica / Photometric Curve

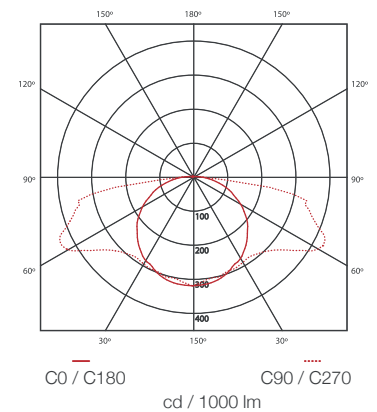

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de  $\pm 10\%$ .

