

Batwing LED

Características / Characteristics

Luminaria LED de iluminación indirecta apta para espacios contemporáneos y de instalación en cielo suspendido o tabla yeso.

Indirect lighting LED luminaire suitable for contemporary spaces and for installation in suspended ceiling or gypsum.

Su difusor permite generar un ambiente confortable y evita el deslumbramiento.

Its diffuser creates a comfortable environment and prevents glare.


Temperatura de color 4000K.

Color temperature 4000K.

Disponible con batería de emergencia remota.


Available with remote backup battery.

Dimensiones Generales / General Dimensions

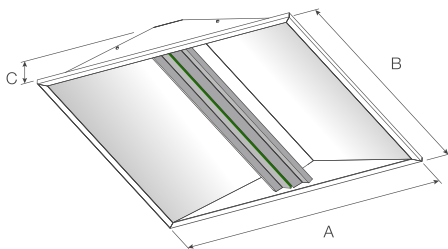

Dimension Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	602	602	78
2x4	602	1210	78

Curva Fotométrica / Photometric Curve



Accesorios / Accessory

Código/ Code	Descripción/ Description
P06423-36	KIT MARCO GYPSUM 2x2
P06369-36	KIT MARCO GYPSUM 2x4

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code	Código con Batería Code with battery	Código con Sensor Code with sensor
Batwing LED	2x2	30 W	3000 lm	Verde	Cielo	4000 K	>100	P07631-36	P08554-36	P09105-36
	2x4	50 W	5000 lm	Verde	Suspendido	4000 K	>100	P08175-36	P08176-36	P09107-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

