Batwing LED

Características / *Characteristics*

Luminaria LED de iluminación indirecta apta para espacios contemporáneos y de instalación en cielo suspendido o tabla yeso.
Indirect lighting LED luminaire suitable for contemporary spaces and for installation in suspended ceiling or gypsum.
Su difusor permite generar un ambiente confortable y evita el deslumbramiento.
Its diffuser creates a comfortable environment and prevents glare.
Temperatura de color 4000K.
Color temperature 4000K.
Disponible con batería de emergencia remota.
Available with remote backup battery.

Curva Fotométrica / *Photometric Curve*

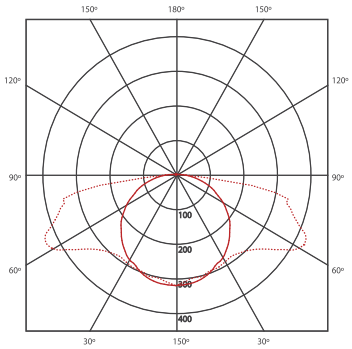

C0 / C180 — C90 / C270 ----
cd / 1000 lm

Accesorios / *Accessory*

Código *Code*	Descripción *Description*
P06423-36	KIT MARCO GYPSUM 2X2
P06369-36	KIT MARCO GYPSUM 2X4

Dimensiones Generales / *General Dimensions*

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	603	605	79
2x4	603	1210	79

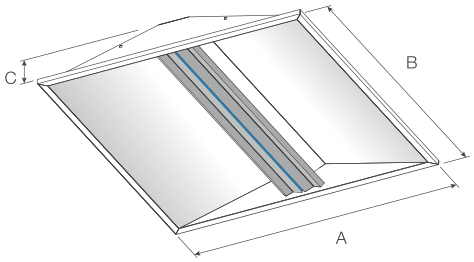

Modelo *Model*	Dimensión Nominal *Nominal Dimension*	Potencia *Power*	Flujo Luminoso *Luminous Flux*	Difusor *Diffuser*	Intalación *Installation*	Temp. de color *Color temp.*	Eficiencia *Efficacy*	Base *Base*	Código con batería *Code with battery*
Batwing LED	2x2	35 W	3000 lm	Verde	Cielo Suspendido	4000 K	>90	P07631-36	P08554-36
	2x4	55 W	5000 lm					P08175-36	P08176-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.