



LÍNEA SOLAR SOLUX SYLVANIA

Light your world

FLOODLIGHT

- Código: P26038-54
- Autonomía: Hasta 10 Noches**
- Eficacia: 190lm/W
- Flujo máx: 3000 lm
- Tiempo de Carga: 7.5h
- Operación: 4 modos
- Potencia equivalente: 200W*



Indicador de Carga



5700K




Grado de Protección



Más información

*Potencia equivalente a incandescencia.
 **En función de las condiciones climáticas locales y modo de operación.

SOLUX

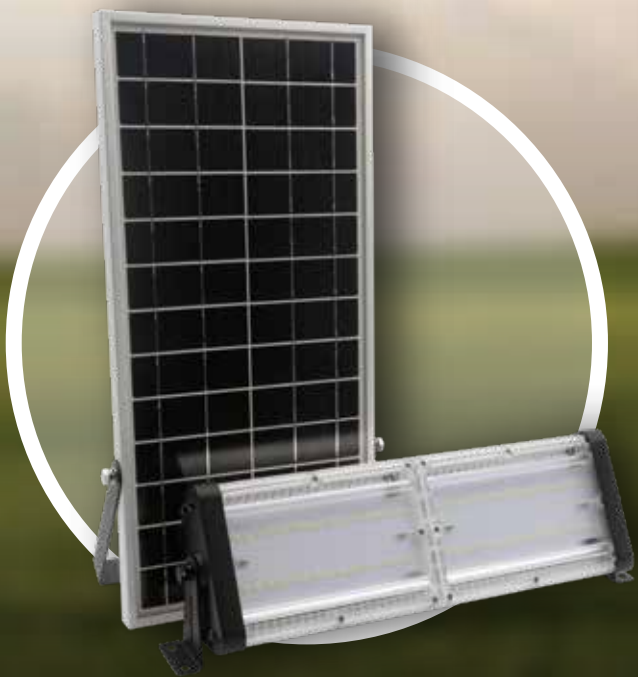

FLOODLIGHT PRO

- Código: P26039-22
- Autonomía: Hasta 10 Noches**
- Eficacia: 190lm/W
- Flujo máx: 6000 lm
- Tiempo de Carga: 7.5h
- Operación: 4 modos
- Potencia equivalente: 400W*



Indicador de Carga



5700K



Grado de Protección



Más información

*Potencia equivalente a incandescencia.
 **En función de las condiciones climáticas locales, número de censadas por noches y modo de operación.

▶ HALO PRO

- Código: P26032-22
- Autonomía: Hasta 10 Noches**
- Eficacia: 190lm/W
- Flujo máx: 2000 lm
- Tiempo de Carga: 13h
- Operación: 4 modos
- Potencia equivalente: 135W*



Sensor de Movimiento



Indicador de Carga



3000K



Grado de Protección



Más información



SOLUX



▶ HALO

- Código: P26031-11
- Autonomía: Hasta 10 Noches**
- Eficacia: 190lm/W
- Flujo máx: 1000 lm
- Tiempo de Carga: 15h
- Operación: 2 modos
- Potencia equivalente: 70W*



Sensor de Movimiento



3000K



Grado de Protección



Más información

*Potencia equivalente a incandescencia.

**En función de las condiciones climáticas locales, número de censadas por noches y modo de operación.

▶ PORTABLE

- Código: P26030-11
- Autonomía: Hasta 10 Noches**
- Eficacia: 190lm/W
- Flujo máx: 1000 lm
- Tiempo de Carga: 10h
- Operación: 3 modos
- Potencia equivalente: 70W*



Sensor de Movimiento



Indicador de Carga



4000K



Grado de Protección



Más información



SOLUX



▶ DOUBLE SPOT

- Código: P26028-11
- Autonomía: Hasta 10 Noches**
- Eficacia: 190lm/W
- Flujo máx: 1000 lm
- Tiempo de Carga: 5h
- Operación: 3 modos
- Potencia equivalente: 70W*



Sensor de Movimiento



Indicador de Carga



5700K



Grado de Protección



Más información

*Potencia equivalente a incandescencia.

**En función de las condiciones climáticas locales, número de censadas por noches y modo de operación.

SYLVANIA

▶ WALLPACK

- Código: P26029-31
- Autonomía: Hasta 10 Noches**
- Eficacia: 190lm/W
- Flujo máx: 1000 lm
- Tiempo de Carga: 20h
- Operación: 3 modos
- Potencia equivalente: 70W*



Sensor de Movimiento



4000K



Grado de Protección



Más información



SOLUX



▶ APLIQUE DECO

- Código: P26026-27
- Autonomía: Hasta 10 Noches**
- Eficacia: 190lm/W
- Flujo máx: 1000 lm
- Tiempo de Carga: 7h
- Operación: 3 modos
- Potencia equivalente: 70W*



Sensor de Movimiento



4000K



Grado de Protección



Más información

*Potencia equivalente a incandescencia.

**En función de las condiciones climáticas locales, número de censadas por noches y modo de operación.

SYLVANIA

► MOONLIGHT

- Código: P26033-36
- Autonomía: Hasta 10 Noches**
- Eficacia: 190lm/W
- Flujo máx: 3000 lm
- Tiempo de Carga: 7h
- Operación: 3 modos
- Potencia equivalente: 200W*



Sensor de Movimiento



Indicador de Carga



4000K



Grado de Protección



Más información



*Potencia equivalente a incandescencia.

**En función de las condiciones climáticas locales, número de censadas por noches y modo de operación.

SOLUX



► BOLLARD DECO

- Código: P26027-11
- Autonomía: Hasta 10 Noches**
- Eficacia: 190lm/W
- Flujo máx: 100 lm
- Tiempo de Carga: 8h
- Operación: 2 modos
- Potencia equivalente: 7W*



3000K



Grado de Protección



Más información

*Potencia equivalente a incandescencia.

**En función de las condiciones climáticas locales y modo de operación.

SYLVANIA

► **TURTLE**

- Código: P26041-20
- Autonomía: Hasta 10 Noches**
- Eficacia: 190lm/W
- Flujo máx: 2500 lm
- Tiempo de Carga: 18h
- Operación: 3 modos
- Potencia equivalente: 170W*



Sensor de Movimiento



4000K



Grado de Protección



Más información



SOLUX

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA SOLUX



La línea Solux de Sylvania cuentan con chip LED de 50.000h y baterías de Li-on de 1500 ciclos de carga y descarga.



Son productos con grado de hermeticidad IP65, lo que respalda su aplicación en ambientes exteriores.



La vida útil de los productos de iluminación solar está determinada tanto por la calidad como por la tecnología de sus componentes.



MANTENIMIENTO:

La Línea SOLUX es una familia de iluminación solar de muy bajo mantenimiento, sólo debes verificar periódicamente que no existan sombras o suciedad sobre los paneles y limpiar estos únicamente con agua.

*Potencia equivalente a incandescencia.

**En función de las condiciones climáticas locales, número de censadas por noches y modo de operación.