


Cleanromm LIT

Características / Characteristics


- Brinda protección ante entrada de partículas de polvo y líquidos, para especificar en lugares donde se requiera restricción en la cantidad de partículas según norma ISO 14644, aplicable para ISO Class 6, ISO Class 7, ISO Class 8.
- Uniones selladas con soldadura de grado alimenticio y empaque entre marco de difusor y cuerpo de la luminaria, de elastómero natural expandido, con alta resistencia mecánica para un óptimo desempeño de sellado.
- Con dobleces externos que se anclan a la superficie, sin dejar brechas entre extremos y cuerpo de la luminaria.
- Listado para espacios húmedos.
- Provides protection against dust and liquids entry, to specify where required restrictions on the number of particles in accordance with the standard ISO 14644 applicable for ISO Class 6, ISO Class 7, ISO Class 8.
- With joints sealed with food grade welding, and diffuser gasket between the frame and the body of the fixture, of a naturally expanded gray elastomer, with high mechanical strength for optimum sealing performance.
- With external folds anchored to the surface, leaving no gaps between the ends and the fixture body.
- Damp location listed.



Dimensiones generales / General dimensions

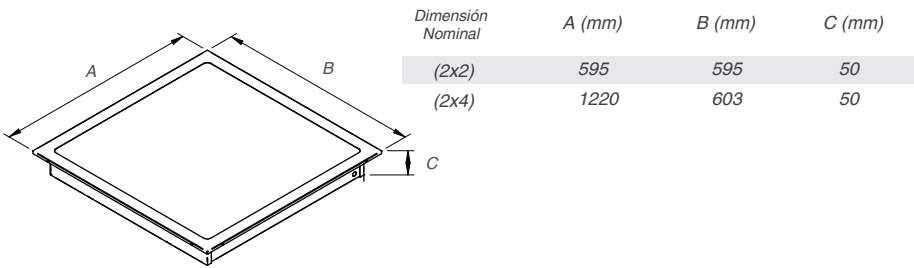

Curva Fotométrica / Photometric Curve



C0 / C180 cd / 1000 lm C90 / C270
Cleanroom LIT
2x2 3000lm Dif Opal

Información técnica / Technical information

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Modelo / Model	Dimensión Nominal / Nominal Dimension	Cantidad de Módulos / Quantity of Modules	Potencia / Power	Flujo Luminoso / Luminous Flux	Difusor / Diffuser	Instalación / Installation	Temp. de color / Color temp.	Eficacia / Efficacy	Código / Code
CLNRM LIT	2x2	6	40 W	4000 lm	Opalino / Opaline	Cielo suspendido / Suspended ceiling	6500 K	> 100	Pendiente
	2x4	12	70 W	6000 lm	Opalino / Opaline	Cielo suspendido / Suspended ceiling	6500 K	> 100	Pendiente

