


# FLAT LIT



## Características / Characteristics

Luminaria LED para instalación sobrepuesta en todo tipo de cielos.


Superimposed LED fixture for installation in all types of ceilings.

Ofrece diferentes patrones de distribución luminosa de acuerdo con el difusor elegido.


It offers different light distribution patterns according to the chosen diffuser.

Temperatura de color 4000K y 6500K.

Color temperature 4000K and 6500K.

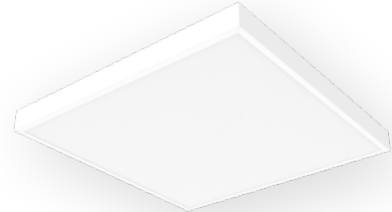


## Dimensiones generales / General dimensions



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(2x4)	1212	602	50
(2x2)	602	602	50

## Curva Fotométrica / Photometric Curve



FLAT LIT  
2x2 3000lm Dif Opal

## Información técnica / Technical information

### ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Modelo / Model	Dimensión Nominal / Nominal Dimension	Cantidad de Módulos / Quantity of Modules	Potencia / Power	Flujo Luminoso / Luminous Flux	Difusor / Diffuser	Instalación / Installation	Temp. de color / Color temp.	Eficacia / Efficacy	Código / Code
FLAT LIT	2x2	6	35 W	3000 lm	Opalino / Opaline	Cielo suspendido / Suspended ceiling	6500 K	> 85	P08723-21
	2x4	6	70 W	5000 lm	Opalino / Opaline	Cielo suspendido / Suspended ceiling	6500 K	> 70	P08724-21
	2x2	6	35 W	3000 lm	Opalino / Opaline	Cielo suspendido / Suspended ceiling	4000 K	> 85	P09143-21
	2x4	6	70 W	5000 lm	Opalino / Opaline	Cielo suspendido / Suspended ceiling	4000 K	> 70	P09144-21
	2x2	6	35 W	3000 lm	Opalino / Opaline	Colgante / Pendant	4000 K	> 85	P09145-21
	2x4	6	70 W	5000 lm	Opalino / Opaline	Colgante / Pendant	4000 K	> 70	P09146-21

## Accesorios de instalación

Código / Code	Descripción / Description
P06423-36	KIT MARCO GYPSUM 2X2
P06369-36	KIT MARCO GYPSUM 2X4

1 LM 70 Basado en LM80 del módulo LED / LM70 base on LM80 of LED module

