



## High Bay GC015

### Características / Characteristics

Luminaria LED tipo Campana para instalación colgante; módulo LED de alta eficacia y driver de alta calidad.

*High-Bay luminaire for pendant installation; high efficacy LED module and high quality driver.*


Diseño moderno con estructura robusta en aluminio inyectado que brinda una perfecta disipación de calor.

*Modern design with a robust die-cast aluminum structure that provides perfect heat dissipation.*

Proyección uniforme de la luz; reduce los costos de mantenimiento.

*Uniform projection of light; reduces maintenance costs.*


### Curva Fotométrica / Photometric Curve

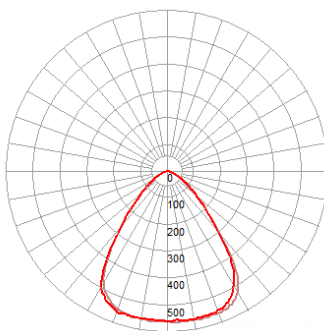

High Bay GC015 100W

### Dimensiones Generales / General Dimensions

| Código Code | A (mm) | Ø (mm) |
|-------------|--------|--------|
| P23713      | 153    | 230    |
| P23718      | 161    | 270    |
| P23719      | 169    | 320    |

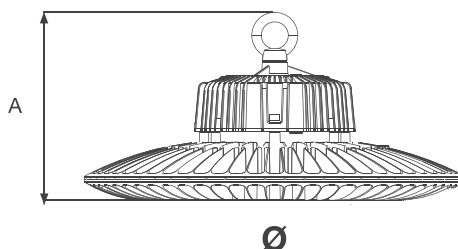

| Código Code | Descripción Description   | Potencia Power | Flujo Luminoso Luminous flux | Eficacia Efficacy | Temp. Color Color Temp. | Ángulo de apertura Beam angle |
|-------------|---------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| P23713      | Campana LED 100W DL GC015 | 100 W          | 12600 lm                     | >126 lm/W         | 6000K                   | 90°                           |
| P23718      | Campana LED 150W DL GC015 | 150 W          | 18900 lm                     | >126 lm/W         | 6000K                   | 90°                           |
| P23719      | Campana LED 200W DL GC015 | 200 W          | 24100 lm                     | >121 lm/W         | 6000K                   | 60°                           |

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.

