



LED Panel Square

Características / Characteristics

Diseño moderno con fuente LED SMD de alta eficiencia.

Modern Design with High Efficiency LED SMD


Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado.

Extremely thin and light with integrated heat sink

Alto flujo luminoso en tamaño compacto.

High luminous flux in a compact size.


Curva Fotométrica / Photometric Curve

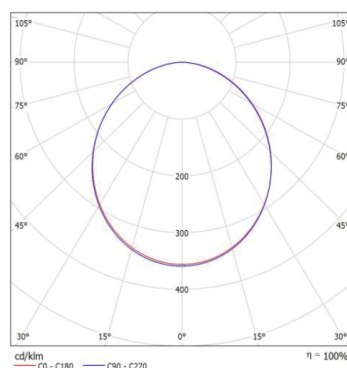

LED Panel Square

Dimensiones Generales / General Dimensions

Código Code	A (mm)	B (mm)
P24523	170	NA
P24524	220	NA
P24972	NA	170
P24974	NA	170
P24975	NA	220
P24977	NA	220

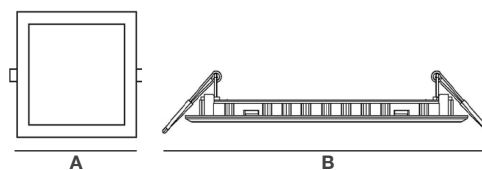

Código Code	Descripción Description	Temp. Color Color Temp.	Flujo Luminoso Luminous Flux	Instalación Installation	Atenuable Dimmable	Potencia Power
P24523	LED PANEL SQ SP DL	6500 K	840 lm	Sobreponer	No	12 W
P24524		6500 K	1260 lm			18 W
P24972	LED PANEL SQ EMP DL	6500 K	840 lm	Empotrar		12 W
P24974	LED PANEL SQ EMP WW	3000 K	780 lm			12 W
P24975	LED PANEL SQ EMP DL	6500 K	1260 lm			18 W
P24977	LED PANEL SQ EMP WW	3000 K	1170 lm			18 W

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

