

Luxem PRO PRP NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria LED con doble salida luminosa para aplicaciones comerciales e industriales.


LED Fixture with double light output for commercial and industrial applications.

Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y la configuración, de 8 a 12 metros


Recommended for applications with different heights according to the needs and configurations, from 8 to 12 meters as required.

Varias opciones de flujo luminoso en un mismo tamaño

Multiple luminous flux options in on size

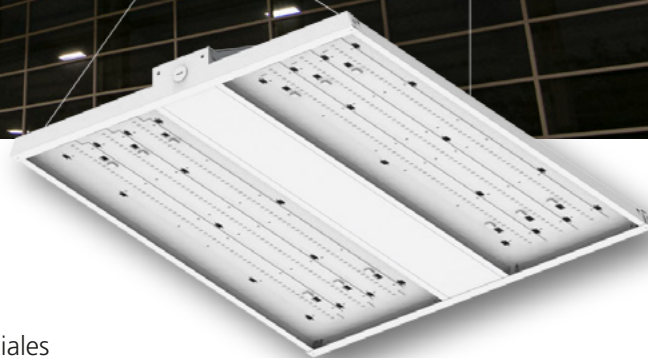

Dimensiones Generales / General Dimensions

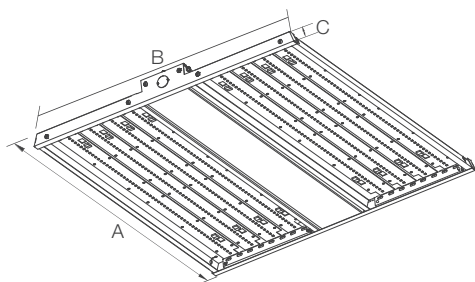


Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	633	541	25

Accesorios / Accessory

Código/Code	Descripción / Description
P08604-36	Accesorio Sylsmart High Bay Universal
M0001559	Control Sensor High Bay

Curva Fotométrica / Photometric Curve

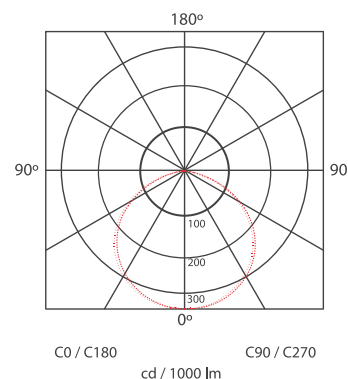

LUXEM LED PRO 48 26000 lm

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de módulos Quantity of modules	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code	Código con batería Code with battery
Luxem	2x2	4	134 W	18 000 lm	D 5		5000 K	>134	P09566-15	P09569-15
	2x2	6	192 W	26 000 lm	D 5	Colgante	5000 K	>135	P09567-15	P09570-15
	2x2	8	274 W	36 000 lm	D 5		5000 K	>131	P09568-15	P09571-15

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.

