

Luxem LED Pro



Características / Characteristics

Luminaria LED con doble salida luminosa para aplicaciones comerciales e industriales

LED Fixture with double light output for commercial and industrial applications.

Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y configuración, de 8 a 12 metros según se requiera

Recommended for applications with different heights according to the needs and configurations, of 8 to 12 meters as required.

Puede utilizar difusor transparente.


It use a transparent diffuser.

Varias opciones de flujo luminoso en un mismo tamaño

Multiple luminous flux options in one size




Dimensiones generales / General dimensions

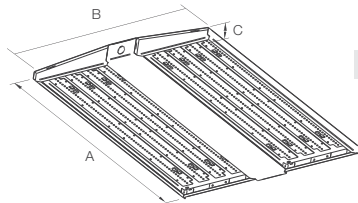

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2 (4 a 8 módulos)	626	530	44

Curva Fotométrica / Photometric Curve

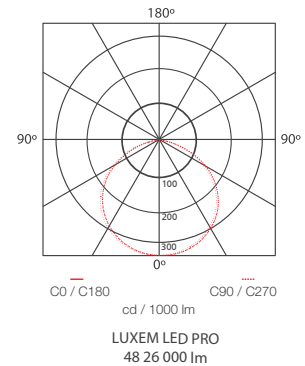

P08604-36 Accesorio Sylsmart High Bay Universal 705-725-402

Accesorios / Accessories

Código/	Description
P08604-36	Accesorio Sylsmart High Bay Universal 705-725-402
P02645-20	Caja Remota Universal
M0001559	Control Sensor HightBay

Información técnica / Technical information

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS									Código Code Base Base
Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Módulos Quantity of Modules	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	
LUXEM LED PRO	24"	4	134 W	18000 lm	Transparente	Colgar	5000 K	>136	P08894-36
	24"	6	192 W	26000 lm	Transparente	Pendant	5000 K	>134	P08895-36

