



OLYMPIC HID

- Proyector de alto rendimiento luminoso utilizado en iluminación exterior
- Fabricado con un alto índice de impermeabilidad para operar a la intemperie
- Utiliza un reflector de revolución de aluminio anodizado para protegerlo de la oxidación
- Vidrio temperado protector muy resistente
- Proporciona un haz con un estricto control en la distribución luminosa
- Luminous high-performance projector used for outdoor lighting
- Manufactured with a high degree of impermeability to operate in outdoors
- Uses an anodized aluminum revolution reflector to protect it from oxidation
- It has a resistant and protective tempered glass
- Provides a beam with strict control in the light distribution

- Canchas deportivas / Sport fields
- Bodegas / Warehouse
- Parquesos / Parking lots

Configuraciones disponibles

available configurations

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS				OPCIONES DE SELECCIÓN ÚNICA / SINGLE CHOICE OPTIONS			MÁS INFORMACIÓN / MORE INFO				
Modelo / Model	Tecnología / Technology	Potencia (W) / Power	Flujo Lum. (lm) / Lum. Flux	Tipo de Campana / Fixture Type			Instalación / Installation	Tipo de Campana / Fixture Type	Distancia Proyección / Projection Distance	Ángulo de apertura / Beam Angle	Peso (Kg) / Weight
				T2	T3	T6		Sobrepuerto / Wall mounted			
Olympic HID	Halogenuro Metálico	1000	88000	•	•	•	•	T2	18° a 29°	61 a 73 m	6.5
		1500	144000	•	•	•	•	T3	29° a 46°	53 a 61 m	6.5
				•	•	•	•	T6	100° a 130°	24 a 32 m	6.5


Resumen de rendimiento

Performance summary

Ángulo de apertura / Beam angle	Según campana / According to model
Índice de reproducción color / Color rendering index	>65
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No
Tensión de operación / Input voltage	120V / 208V / 240V / 277V
Frecuencia de operación / Operating frequency	60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0,9
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a +40°C
Vida útil / Lifespan	Según bulbo / According to bulb

Curva fotométrica

photometric curve




Olympic HID 1000W T6

Dimensiones

dimensions

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
230	337	543	545

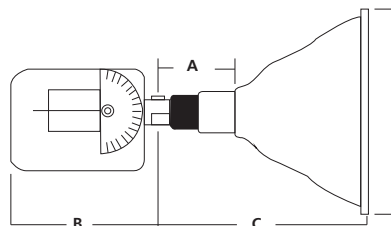

Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or its technical specifications without previous notification.

