


## LED STRIP ETL 4K

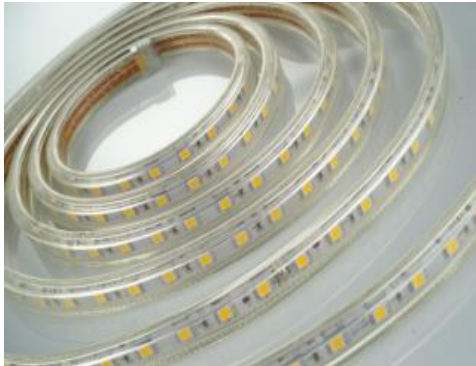

Arquitectónico

Comercial


Decorativo

### DESCRIPCIÓN

Manguera LED flexible en presentación de 50m para diversidad de aplicaciones tanto en ambientes interiores como exteriores; driver LED con función anti-parpadeo.

CÓDIGO: P23256

### DIMENSIONES

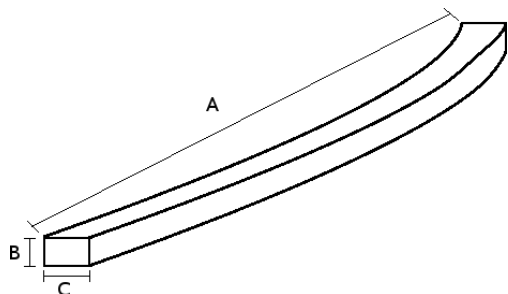

A	B	C
50 m	8 mm	15 mm

### ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Característica	Dato	Unid.
Flujo luminoso por metro	450 ± 10%	lm
Temperatura de Color (CCT)	4000	K
Color de luz	Blanco Neutro	-
Índice Reproducción de Color	80	-
Ángulo de apertura	120	°

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Potencia por metro	8 ± 10%	W
Tensión de Entrada (driver)	100-277	VAC
Tensión de Salida (driver)	120	VDC
Frecuencia (driver)	50/60	Hz

### ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Vida útil	30.000	h
Temp. ambiente de operación	-10 a 40	°C
Grado de protección IP	65	-
Longitud máxima	50	m
Longitud de corte	0.5	m
Cantidad de LED por metro	60	-

Accesorios disponibles (por separado):

P08678 - DRIVER LED CINTA ETL

P08679 - PIN DRIVER CINTA ETL

P08673 - CLIP PLASTICO CINTA ETL

P08674 - TORNILLO P/CLIP CINTA ETL

M7302282 - CONECTOR UNION CINTA ETL

M7302265 - END CAP CINTA ETL