

## LED STRIP ETL 2.7K



Arquitectónico

Comercial


Decorativo

### DESCRIPCIÓN

Manguera LED flexible de 50m para diversidad de aplicaciones tanto en ambientes interiores como exteriores; driver LED con función anti-parpadeo.

CÓDIGO: P23257

### DIMENSIONES

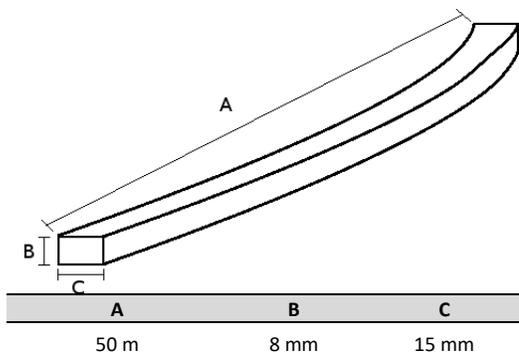

### ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Característica	Dato	Unid.
Flujo luminoso por metro	700 ± 10%	lm
Temperatura de Color (CCT)	2700	K
Color de luz	Blanco Cálido	-
Ángulo de apertura	120	°
Eficacia luminosa por metro	100	lm/W

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Potencia por metro	7 ± 10%	W
Tensión de Entrada	120	VAC
Tensión de Salida	190	VDC
Frecuencia	50/60	Hz
Driver	Incluido	-
Atenuable	No	-

### ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Temp. ambiente de operación	-10 a 45	°C
Grado de protección IP	65	-
Longitud máxima	50	m
Longitud de corte	1	m
Cantidad de LED por metro	60	-
Garantía	2	años