LED STRIP ETL 2.7K

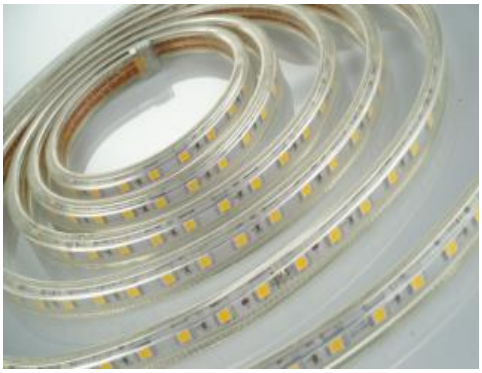

Intertek

Arquitectónico | Comercial | Decorativo

DESCRIPCIÓN

Manguera LED flexible de 50m para diversidad de aplicaciones tanto en ambientes interiores como exteriores; driver LED con función anti-parpadeo.

CÓDIGO: P23257

DIMENSIONES

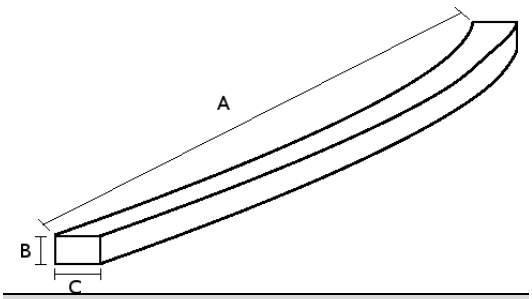

A	B	C
50 m	8 mm	15 mm

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS		
Característica	**Dato**	**Unid.**
Flujo luminoso por metro	700 ± 10%	lm
Temperatura de Color (CCT)	2700	K
Color de luz	Blanco Cálido	-
Ángulo de apertura	120	°
Eficacia luminosa por metro	100	lm/W
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS		
Potencia por metro	7 ± 10%	W
Tensión de Entrada	120	VAC
Tensión de Salida	190	VDC
Frecuencia	50/60	Hz
Driver	Incluido	-
Atenuable	No	-
ESPECIFICACIONES FÍSICAS		
Temp. ambiente de operación	-10 a 45	°C
Grado de protección IP	65	-
Longitud máxima	50	m
Longitud de corte	1	m
Cantidad de LED por metro	60	-
Garantía	2	años

Accesorios disponibles (por separado):

P08673 - CLIP PLASTICO CINTA ETL
P08674 - TORNILLO P/CLIP CINTA ETL
P08678 - DRIVER LED CINTA ETL
P08679 - PIN DRIVER CINTA ETL
P40621 - LINEA CONEXION CINTA ETL - DRIVER
M7302282 - CONECTOR UNION CINTA ETL
M7302265 - END CAP CINTA ETL

Sylvania se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.