

Proyector LED

LED SYLVEO SPORTS 1200W UNV 15D

P23644



El nuevo **Sylveo LED SPORTS** es una completa gama de proyector exterior para reemplazar los tradicionales reflectores de HID, diseño robusto con driver integrado en la luminaria. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad

Chasis en aluminio

Tension de alimentacion 100-277V



APLICACIONES

Perfecto para iluminación de áreas deportivas

Estadios y coliseos



Ultra Robusta



DATOS ÓPTICOS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Temperatura de color | 5000K (CW) |
| Flujo luminoso | 156000 lm |
| Ángulo de apertura | 15° |
| Tipo de distribución | Directa simétrica |
| Reproducción de color (IRC) | ≥70 |
| Vida útil | 100000h * |
| Eficacia | 130 lm/W |
| Número de chips LED | |

*Vida útil LED L70 LM80 TM21


DATOS FÍSICOS

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Acabado | Negro |
| Grado de protección IP IK | IP65 IK08 |
| Dimensiones (LxWxH) | Φ464x504 mm |
| Peso (kg) | 27 Kg |
| Tipo de montaje | Soporte orientable |
| Chasis | Aluminio inyectado |
| Material óptica | Lente PMMA |
| Temperatura de operación Ta | -40°C ~ +45°C |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Potencia de entrada | 1200 W |
| Tensión de operación | 100-277V 50/60Hz |
| Corriente de entrada | 5.74 A @ 220 V |
| Factor de potencia | 0.95 |
| Distorsión Armónica (THD) | <20% |
| Tipo de driver | Corriente constante |
| Atenuable | No |

DIMENSIONES

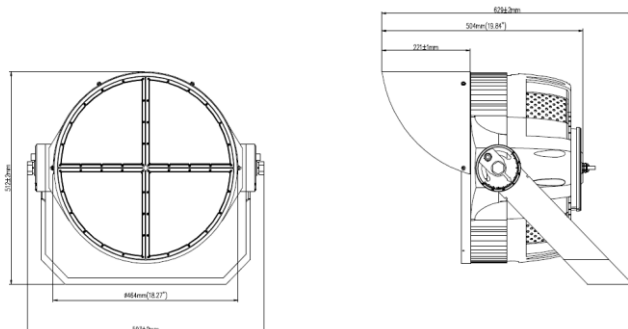

FOTOMETRIA

