

### LED HIGHBAY 200W CW GC350 DIM P23754



Luminaria LED High-Bay para instalación colgante con gancho por su bajo peso. Proyección uniforme de la luz con ópticas especialmente diseñadas para aplicaciones de cubiertas altas. Reduce los costos de operación y mantenimiento gracias a su eficacia y vida útil.

#### CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con estructura robusta en aluminio inyectado que brinda una óptima disipación de calor  
Chip LED de alta eficiencia, confiabilidad y consistencia de color  
Driver de alta calidad, seguridad y fiabilidad

#### APLICACIONES


Bodegas, hangares, plantas de producción, grandes superficies, áreas deportivas  
Instalaciones interiores con alturas de montaje considerables




#### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	5700 K
Flujo luminoso	29000 lm
Atenuable	señal 0-10V
Ángulo de apertura	60°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Índice de deslumbramiento UGR	<32
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	50000h L70
Eficacia	145 lm/W
Tipo chip LED	Dacol 2835
Número de chip LED	408


#### DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

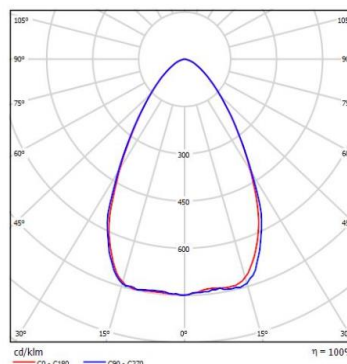

#### MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO

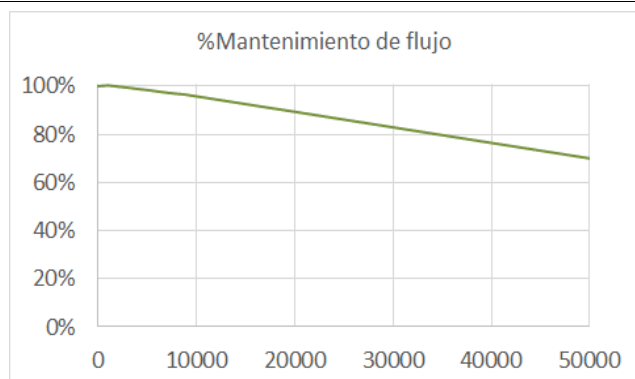


#### DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA - DIAGRAMA CÓNICO

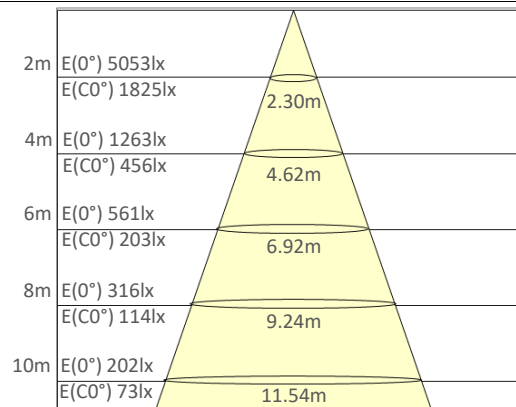

LED HIGHBAY 200W CW GC350 DIM  
P23754

### DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL

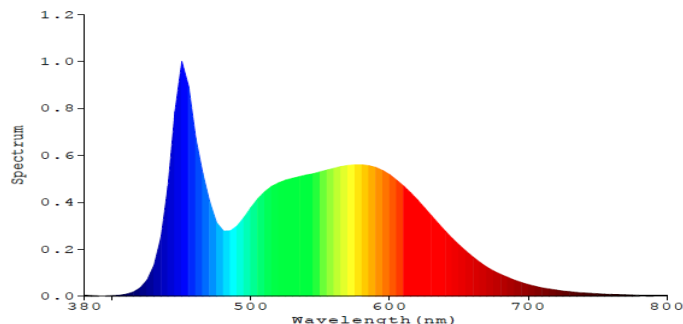

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	200 W
Rango de Potencia Configurable (Max-Min)	200W-140W *
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.91 A @ 220 V
Factor de potencia	>0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente Constante
Atenuable	Señal 0-10V
Eficiencia driver	>90%
Protección integrada driver	4KV
Tensión de salida DC	105 Vdc

\* Se requiere interfaz de configuración (No incluida con el producto)


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris
Grado de protección IP / IK	IP65 I IK08
Dimensiones (DxH)	Φ320x157 mm
Peso neto	2.6 Kg
Tipo de montaje	Suspender
Chasis	Aluminio
Tipo de lentes	PMMA
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +45°C


### DATOS DE EMPAQUE

Unidades por caja	1
EAN-13	7702048237549
EAN-14	17702048237546

### DIAGRAMA DE CONEXIÓN

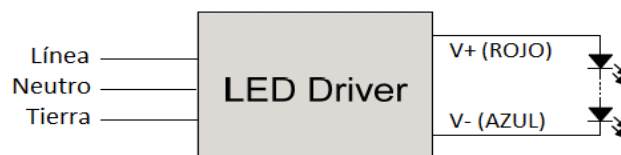

### ESQUEMA PRODUCTO

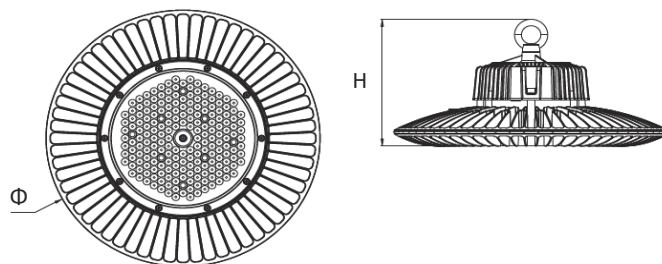

LED HIGHBAY 200W CW GC350 DIM  
P23754

### CU AND LUMINAIRE BUDGETARY ESTIMATE DIAGRAM - TABLA FACTOR DE UTILIZACIÓN

pcc	80%			70%			50%			30%			10%			0
pw	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
pf <sub>c</sub>	20%			20%			20%			20%			20%			0
RCR	RCR:Room Cavity Ratio						Coefficients of Utilization(CU)									
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.09	1.06	1.04	1.07	1.04	1.02	1.03	1.01	.99	.99	.97	.96	.96	.94	.93	.91
2.0	.00	.95	.91	.98	.94	.90	.95	.91	.88	.92	.89	.86	.89	.86	.84	.82
3.0	.91	.85	.81	.90	.84	.80	.87	.82	.79	.85	.81	.77	.82	.79	.76	.74
4.0	.84	.77	.72	.83	.77	.72	.80	.75	.71	.78	.74	.70	.76	.72	.69	.68
5.0	.77	.70	.65	.76	.70	.65	.74	.69	.64	.73	.68	.64	.71	.67	.63	.62
6.0	.71	.64	.59	.71	.64	.59	.69	.63	.59	.67	.62	.58	.66	.61	.58	.56
7.0	.66	.59	.54	.66	.59	.54	.64	.58	.54	.63	.58	.54	.62	.57	.53	.52
8.0	.62	.55	.50	.61	.55	.50	.60	.54	.50	.59	.53	.50	.58	.53	.49	.48
9.0	.58	.51	.46	.57	.51	.46	.56	.50	.46	.55	.50	.46	.54	.49	.46	.44
10.0	.54	.47	.43	.54	.47	.43	.53	.47	.43	.52	.46	.43	.51	.46	.43	.41