

Syl lighter 15W

SYLVANIA



Interiores / Indoor

Oficinas/Offices


Residencial /Residencial

DESCRIPCIÓN:

- Difusor opaco que evita el deslumbramiento / Frost Diffuser that prevents glare
- Fácil instalación / Easy instalation
- Cuerpo aluminio resistente a impactos / Aluminium housing and impact resist.

CÓDIGO: P24299


DIMENSIONES / DIMMENSIONS

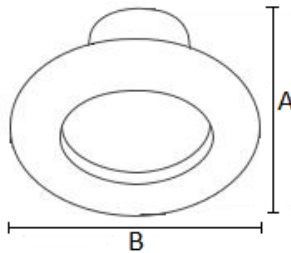

A	B	Unid.
110	185	mm

Agujero de corte: 140 mm

CURVA FOTOMÉTRICA / PHOTOMETRIC CURVE

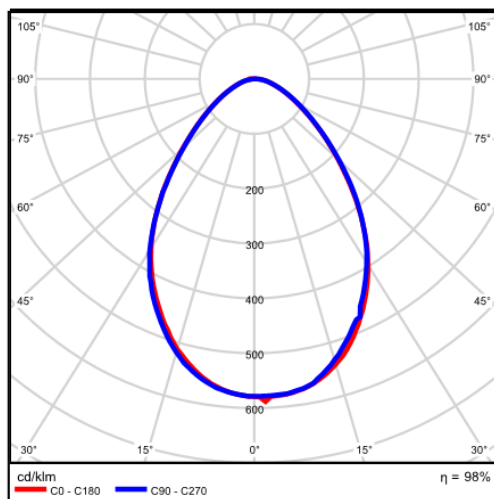

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS

Característica	Dato	Unidad
Flujo Luminoso / Luminous flux	1200	lm
Temp. de Color (CCT) / Color temp	4 000	K
Color de luz / Light Color	Blanco neutro / Cool white	-
Eficacia / Efficacy	≥ 80	lm/W
IRC / CRI	≥ 80	
Angulo de apertura / Beam angle	60	Grados

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Potencia / Wattage	15	W
Tensión de Entrada / Input voltage	120	V~
Frecuencia / Frequency	50/60	Hz
Controlador / Driver	Incluido	-
Corriente eléctrica / Electrical current	138.90	mA
Atenuable / Dimmable	Si	-
Factor de Potencia / Power factor	0.90	-
THD en corriente / THD current	20	%

ESPECIFICACIONES FÍSICAS / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Vida útil / Lifespan	35 000	h
Protección IP / Protection IP	IP20	-
Acabado cuerpo / Finish housing	Blanco / White	-
Temp. de operación / Operat. Temp.	-20 a 40	°C
Difusor / Diffuser	Polycarbonato / Polycarbonate	-
Empaque / Packing	Caja Unitaria	-
Garantía / Warranty	3	Años
Peso / Weight	0.25	kg

1 Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de +/- 10% / Luminous flux and power values are nominal and they have a tolerance of +/- 10%

2 Garantía aplica para condiciones normales de operación / Warranty applies to normal operating conditions

3 Sylvania se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso / Sylvania reserves the right to make changes without prior notice