

VIVA LED 12W

SYLVANIA



Interior / Indoor

Oficinas / Offices


Residencial / Residential

DESCRIPCIÓN:

- **Difusor opaco que evita el deslumbramiento / Frost Diffuser that prevents glare**
- **Fácil instalación / Easy installation**
- **Cuerpo aluminio inyectado resistente a impactos / Aluminium injected housing and impact resist.**

CÓDIGO: P24491

DIMENSIONES / DIMENSIONS

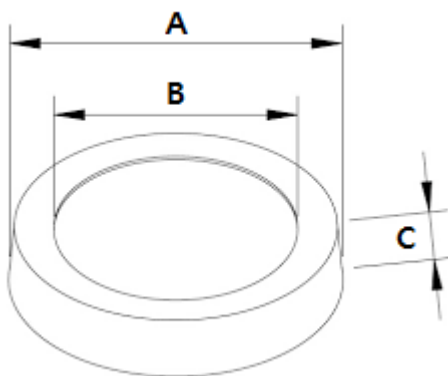

A	B	C	Unid.
174	150	37	mm

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS

Característica	Dato	Unidad
Flujo Luminoso / Luminous flux	960 ±10%	lm
Temp. de Color (CCT) / Color temp	3000	K
Color de luz / Light Color	Blanco cálido / Warm white	-
Eficacia / Efficacy	>80	lm/W
IRC / CRI	>75	-
Angulo de apertura / Beam angle	120°	-


ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Potencia / Wattage	12 ±10%	W
Tensión de Entrada / Input voltage	120 a 277	V~
Frecuencia / Frequency	50/60	Hz
Controlador / Driver	Incluido	-
Corriente eléctrica / Electrical current	200@120V / 87@277V	mA
Atenuable / Dimmable	No	-
Factor de Potencia / Power factor	0.5	-
THD en corriente / THD current	<20	%

ESPECIFICACIONES FÍSICAS / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Vida útil / Lifespan	12 000	h
Protección IP / Protection IP	IP44	-
Acabado cuerpo / Finish housing	Aluminio Blanco / White Aluminium	-
Temp. de operación / Operat. Temp.	-20 a 50	°C
Difusor / Diffuser	Polycarbonato / Polycarbonate	-
Empaque / Packing	Caja Unitaria	-
Peso / Weight	0.45	kg

CURVA FOTOMÉTRICA / PHOTOMETRIC CURVE

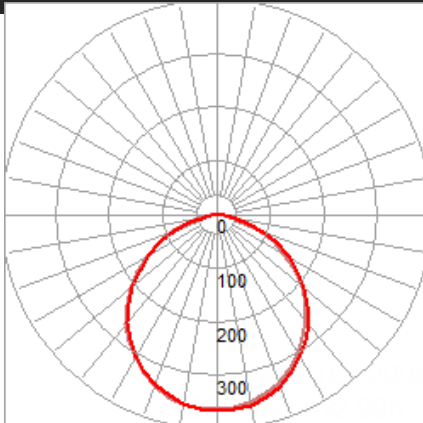

Sylvania se reserva el derecho de hacer modificaciones o cambios de este producto o de sus especificaciones técnicas sin previo aviso
 Feilo Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or it's technical specifications without prior notice.

<http://www.sylvania-americas.com/> Versión: 02 - Fecha última modificación: 03/01/18