

LED Wall Pack

WALLPACKLED UL 50W 5K

P26044



Luminaria LED de instalación en pared, diseñada con módulo LED de alta eficacia y driver integrado. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos por consumo de energía y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Certificación UL
Ideal para sustituir luminarias HID
Fácil instalación y larga vida útil

APLICACIONES

Bodegas y áreas de almacenamiento
Ambientes industriales y exteriores
Perímetro de estacionamientos y edificaciones



Ultra Eficiente



DATOS ÓPTICOS

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Temperatura de color | 5000 K (DL) |
| Flujo luminoso | 6400 lm |
| Ángulo de apertura | 125,4° |
| Tipo de distribución | Directa asimétrica |
| Reproducción de color (IRC) | 80 |
| Vida útil | 50.000h L70 |
| Eficacia | 128 lm/W |

DATOS FÍSICOS


| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Acabado | Bronce |
| Grado de protección | IP65 / IK04 |
| Dimensiones (LxWxH) | 362,5x189,5x236 mm |
| Tipo de montaje | Sobreponer |
| Chasis | Aluminio |
| Material óptica | Difusor Vidrio |
| Temperatura de operación Ta | -20°C ~ 40°C |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------|-------------------|
| Potencia de entrada | 50W |
| Tensión de operación | 100-277V 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 0.46A @ 120 V |
| Factor de potencia | >0.90 |
| Atenuable | 0-10V |
| Aislamiento | Clase I |

Los valores de flujo luminoso y potencia de entrada son nominales y tienen una tolerancia de ±10%.

DIMENSIONES

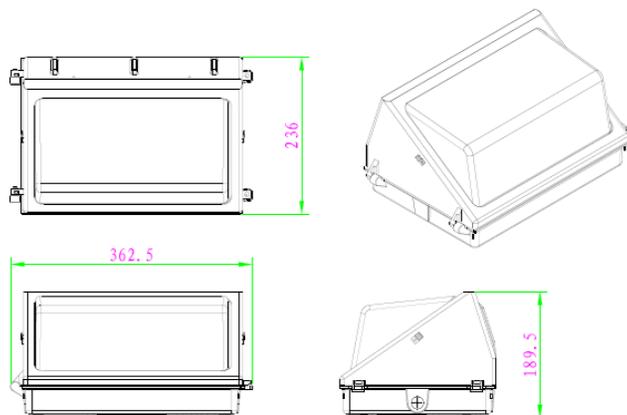

FOTOMETRÍA

