


LED Downlight

SYL-LIGHTER II UL 10" 30W TUN

D&* &, -



Luminaria LED tipo downlight con driver integrado, caja de conexiones y tubería metálica flexible; con prensas de fijación para instalación de empotrar. Proyección uniforme de la luz evitando el deslumbramiento; reduce los costos por consumo de energía y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Facilidad de instalación (ajustable)
- Temperatura de Color seleccionable manualmente
- 3 potencias de operación (Alta, Media, Baja)
- Atenuable 0-10V

APLICACIONES

- Iluminación general
- Áreas comerciales y de oficinas
- Instalaciones educativas y auditorios



Ultra Práctico



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	Seleccionable
Flujo luminoso	3000 lm / 2250 lm / 1500 lm
Ángulo de apertura	100°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>90
Vida útil	50.000h L70
Eficacia	≥ 80 lm/W

DATOS FÍSICOS


Dimensiones (Ø x H)	287x126mm
Grado de protección IP	Apto para lugares húmedos / wet location
Acabado	Blanco
Difusor	Polycarbonato
Temperatura de operación	-20°C ~ 40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	40W / 30W / 20W
Tensión de operación	100-277V 50/60Hz
Factor de potencia	>0.9
Driver	Integrado
Atenuable	0-10V

Los valores de flujo luminoso y potencia de entrada son nominales y tienen una tolerancia de ±10%.

DIMENSIONES

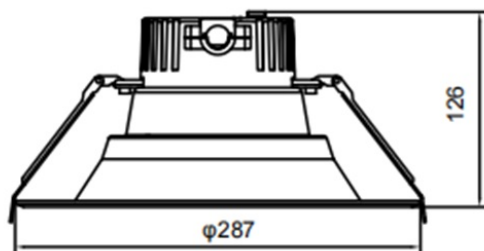

AJUSTES

