

## Aplique Emergencia LED P26848



Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 180 minutos de autonomía.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto basado en módulos LED lineales  
Chasis de color blanco con cubierta opalizada  
Batería recargable y botón de prueba  
Indicador de estado de batería

### APLICACIONES

Pasillos y escaleras  
Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas  
Rutas de evacuación en interiores



**180 minutos**  
Autonomía en emergencia



**Ultra  
Confiable**



**ENCENDIDO  
INSTANTANEO**

### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000K (DL)
Flujo luminoso	300 lm
Ángulo de apertura	120°
Reproducción de color (IRC)	>70
Potencia Spot LED	3.5W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco - Opalizado
Grado de protección	IP65
Dimensiones (WxLxH)	100 x 269 x 54 mm
Tipo de montaje	Incrustar/Sobreponer
Chasis	Carcasa termo plástica
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	Max 4.4W (en carga)
Tensión de operación	120-277V 60Hz
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	0.037A @120V
Factor de potencia	0.9
Batería	7.2V 1500mAh Li-ion
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	180 min
Ciclos carga/descarga	>500 ciclos

### DIMENSIONES

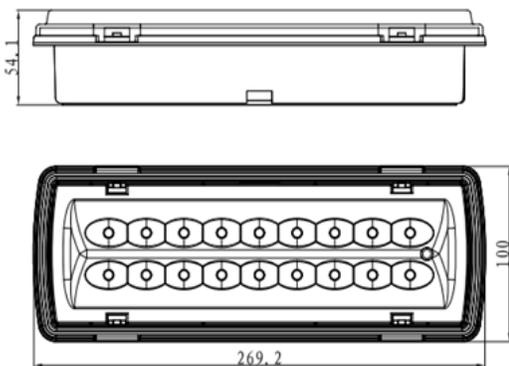

### FOTOMETRÍA

