LED Back-lit Panel

UL Back-lit 1x4 DIM 3CCT/Power

P27692

Luminaria LED tipo backlit, con driver integrado, para instalación de empotrar en cielo suspendido, que brinda una proyección uniforme de la luz evitando el deslumbramiento; con selector manual de potencia y temperatura de color, para satisfacer las necesidades individuales.

Reduce los costos por consumo de energía y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación.

Temperatura de color seleccionable manualmente

Tres potencias de operación (Alta, Media, Baja)

Atenuable 0-10V

APLICACIONES

Iluminación general

Áreas comerciales y de oficinas.

Instalaciones educativas, auditorios.

+17 años de vida (Uso 8 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Práctico

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K / 5000K / 6000K
Flujo luminoso	2200lm / 3300lm / 4400lm
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	50.000h L70
Eficacia	110 lm/W

DATOS FÍSICOS

Dimensiones	303x1214x35mm
Grado de protección IP	IP20
Acabado	Blanco
Difusor	Poliestireno
Temperatura de operación	-20°C ~ 40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	20W / 30W / 40W
Tensión de operación	120-277V 50/60Hz
Factor de potencia	>0.9
Driver	Integrado
THD	≤ 20 %
Atenuable	0-10V
Aislamiento	Clase II

Los valores de flujo luminoso y potencia de entrada son nominales y tienen una tolerancia de ±10%.
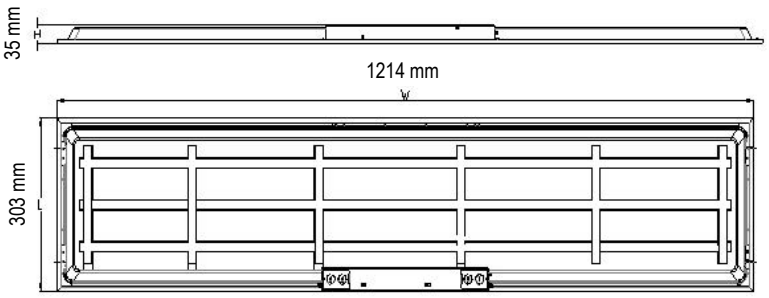
DIMENSIONES