

LED Panel

LED PANEL 40W 2X2 3CCT UNV BL UL
P40148



INFORMACION GENERAL

Luminaria tipo panel LED de alta eficacia y driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERISTICAS

Diseño moderno con fuente de iluminación basada en LED SMD con lentes en policarbonato y difusor opalizado. Delgado y liviano con disipador de calor integrado. Instalación incrustada. Opción de instalación colgante (guayas y accesorios no incluidos).

APLICACIONES

Excelente opción para aplicaciones de iluminación interior, en oficinas, instalaciones educativas, comercios y consultorios. No usar bajo techos metálicos u otro tipo de techo en áreas abiertas que no tengan paredes, en cocinas o áreas donde el producto este expuesto a vapores.



DATOS OPTICOS

Temperatura de color	4000K, 5000K, 6000K
Flujo luminoso	2200/3300/4400lm
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	50.000 (L70 h)
Eficacia	110 lm/W

DATOS FISICOS


Acabado	Blanco
Grado de protección IP IK	IP20
Dimensiones (LxWxH)	603x603x35mm
Peso (kg)	1.5 kg
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio-SPCC
Óptica	Difusor PS
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +40°C

DATOS ELECTRICOS

Potencia de entrada	20/30/40 W
Tensión de operación	120-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.3 A @ 120 V-40 W
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica (THD)	≤20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	0-10V

Los valores de flujo luminoso y potencia de entrada son nominales y tienen una tolerancia de ±10%.

DIMENSIONES

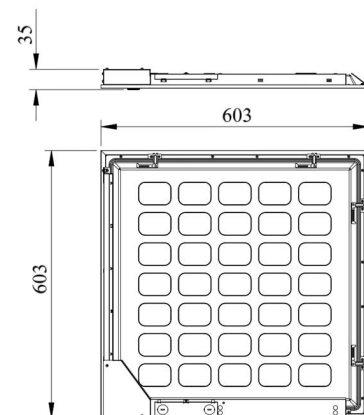

FOTOMETRIA

