

LED WALLPACK

LED WALLPACK 3CCT UL

SYLVANIA



INFORMACION GENERAL / GENERAL INFORMATION

Luminaria LED de instalación en pared, diseñada con módulo LED de alta eficacia y driver integrado. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos por consumo de energía y mantenimiento. // Wall-mounted LED luminaire, designed with a high-efficiency LED module and integrated driver. Uniform light projection, reduces energy consumption and maintenance costs.

BENEFICIOS / FEATURES

Diseño moderno y resistente con fuente de iluminación basada en LED con vidrio en borosilicato. Chasis en aluminio extruido. Lentes en material de alta transmitancia >90% en el espectro visible. Driver dimerizable 0-10V. Instalación sobrepuesta en pared. Con selectores de potencia y temperatura de color. / Modern and durable design with LED-based lighting source with borosilicate glass. Extruded aluminum chassis. Lenses made of high transmittance material >90% in the visible spectrum. 0-10V dimmable driver. Surface-mounted installation on wall. With power and color temperature selectors.

APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Code	Potencia de entrada Max (W) Max. Power Input	Flujo luminoso Max. (lm) Max. Luminous Flux	Corriente de entrada Input Current (A@277VAC)	Número de Chips LED Number of LED chips	Dimensiones Size (mm)(LxWxH)	Peso Weight (kg)
P40278	40/60/80	5200/7800/10400	0.288	380	330x137x255	4.3

DATOS OPTICOS / OPTICAL DATA

Temperatura de color/ CCT	4000K, 5000K, 6000K
CRI (IRC)	≥80
Vida útil L70 / Lifespan LED	50000 h
Eficacia / Efficacy	130 lm/W
Tipo chip LED / LED Chip Type	SMD2835
Consistencia de color/ Color consistency (SDCM)	<6
Angulo apertura / Beam Angle	85°x110°

DATOS FISICOS / PHYSICAL DATA

Acabado / Finish	Gris / Gray
Grado de protección IP Protection rating	IP65
Grado de protección IK Protection rating	IK06
Tipo de montaje / Type of mounting	Pared / Wall-mounted
Chasis / Chassis	Aluminio extruido / Extruded aluminum
Material óptica / Optical material	PC
Temperatura de operación Ta / Operating temperature Ta	-40°C ~ +45°C

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

Tensión de operación/ Operating voltage	120 - 277 VAC
Frecuencia/ Frequency	50/60Hz
Factor de potencia/ Power Factor	>0.9
Distorsión Armónica (THD)	<25%
Tipo de driver / Driver type	Corriente constante/ Constant current
Atenuable/ Dimmable	0-10V
Protección integrada driver/ Integrated protection driver	OTP / SCP / OVP

DIMENSIONES / SIZE


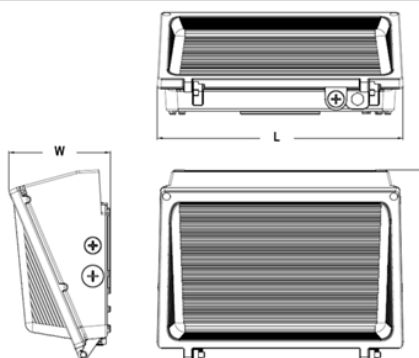



DIAGRAMA DE CONEXIÓN/ CONNECTION DIAGRAM

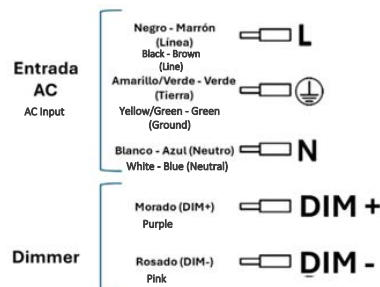

**1. Si no utiliza la dimensión 10-10V, el cable Dim+ no debe conectarse.
**1. If you are not using 10-10V dimerization, the Dim+ cable must not be connected.

FOTOMETRIA / PHOTOMETRY

Luminaria SYLVANIA P40278 LED WALLPACK 80W 3CCT UL 6000K
Lámparas: 1 x

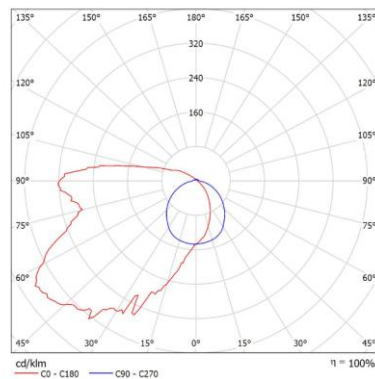

FLUJO LUMINOSO VARIABLE/VARIABLE LUMINOUS FLUX

%	Flujo Luminoso Luminous Flux	Potencia Power
100 %	10400 lm	80 W
75 %	7800 lm	60 W
50 %	5200 lm	40 W

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED / Product features are subject to change without notice as LED technology evolves.

Producto Ecológico:
Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio. / Ecological product: It saves energy compared to traditional products. Mercury-free.

by FEILO SYLVANIA

Tensión de salida DC Output voltage	180VDC -260 VDC
Corriente de salida DC Output current	200 mA - 400 mA
Clase de aislamiento / Insulation class	Clase I /Class I
Requiere accesorios electric / Requires electrical accessories	No