

MINI WALLPACK LED



Lumiance



Exteriores / Outdoor


Industrias / Industries

DESCRIPCIÓN:

- **Uso sobrepuesto / Superimposed use**
- **Fácil instalación / Easy installation**
- **Fotocelda incluida / Photocontrol included**

CÓDIGO: P72412

DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm)

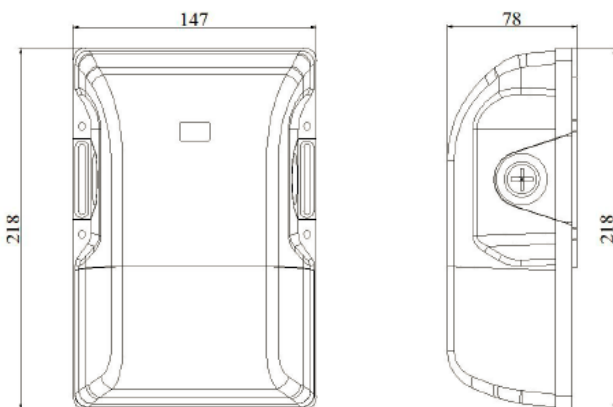

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS

Característica	Dato	Unidad
Flujo Luminoso / Luminous flux	3 900	lm
Temp. de Color (CCT) / Color temp	5 700	K
Color de luz / Light Color	Blanco Frío / Daylight	-
Eficacia / Efficacy	>130	lm/W
IRC / CRI	>80	-
Ángulo de apertura / Beam angle	110	°

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Potencia / Power	30	W
Tensión de Entrada / Input voltage	120 a 277	V~
Frecuencia / Frequency	50/60	Hz
Atenuable / Dimmable	No	-
Factor de Potencia / Power factor	0.9	-
THD en corriente / THD current	<20	%

ESPECIFICACIONES FÍSICAS / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Vida útil / Lifespan	50 000	h
Protección IP / Protection IP	IP65	-
Acabado cuerpo / Finish housing	Aluminio Bronce / Bronze Aluminium	-
Temp. de operación / Operat. Temp.	-20 a 45	°C
Difusor / Diffuser	Polycarbonato / Polycarbonate	-
Empaque / Packing	Caja Unitaria	-
Garantía / Warranty	3	Años
Peso / Weight	0.90	kg

Sylvania se reserva el derecho de hacer modificaciones o cambios de este producto o de sus especificaciones técnicas sin previo aviso.
Feilo Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or it's technical specifications without prior notice.

<http://www.sylvania-americas.com/> Versión: 02 - Fecha última modificación: 01/08/19