



Panel LED Estándar

Características / Characteristics

Pérfill ultradelgado con acabado blanco

Ultra Slim profile with white finishing


Instalación empotrable

Recessed installation.

Difusor lechoso que evita el deslumbramiento


Frost diffuser to avoid glare

Curva Fotométrica / Photometric Curve



Dimensiones Generales / General Dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	301	1210	10
1x4	603	603	10
2x4	603	1210	10

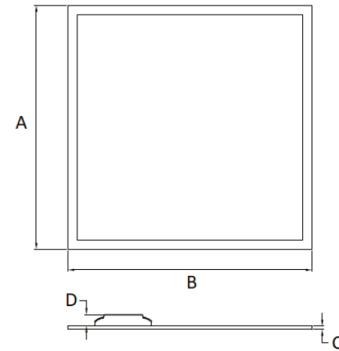

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de Color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code	Atenuable Dimmable
Panel LED Estándar	2x2	40 W	3200 lm	Opalino	Instalación empotrable	6500 K	80 lm/W	P23784	No
	1x4	40 W	3200 lm					P23828	
	2x4	60 W	4800 lm					P23829	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

