

LED TRACK LIGHT

LED TRACK-LIGHT 3CCT DIM

SYLVANIA



INFORMACION GENERAL

Luminaria LED tipo track light, con driver integrado, para instalación en riel, que permite direccionar la luz según las necesidades del espacio. Incorpora cambio manual de temperatura de color y función atenuable, brindando flexibilidad en la ambientación y control del nivel de iluminación. Reduce los costos por consumo de energía y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno.
Fácil instalación.
Temperatura de color y ángulo de apertura seleccionable manualmente.
Atenuable 0-10V

APLICACIONES

Galería de arte y museos.
Showrooms o espacios de exposición
Oficinas y coworkings.
Restaurantes y cafeterías.

Código	Potencia de entrada (W)	Temperatura de color (°K)	Eficacia (lm/W)	Flujo luminoso (lm)	Número de Chips LED	Dimensiones (øxH)
Pnew	15	2700 - 3000 - 4000	50	660-830 ±10%	1	70x188
Pnew	25	2700 - 3000 - 4000	80	1650-2000 ±10%	1	85x194

DATOS OPTICOS

Ángulo de apertura (ajustable)	15°-50°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	90
Vida útil L70	30000 H


DATOS FISICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Resistencia IK	N/A
Tipo de montaje	Sobreponer, en riel
Soporte + Difusor	Aluminio + PMMA
Óptica	Difusor transparente
Temperatura Operación Ta	-25°C ~ 40°C
Peso (kg)	0.8 / 1.2


DATOS ELECTRICOS

Tensión de entrada	100-277 VAC
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<15%
Tipo de driver	Integrado CC
Atenuable	0-10V
Clase de aislamiento	II

DIMENSIONES

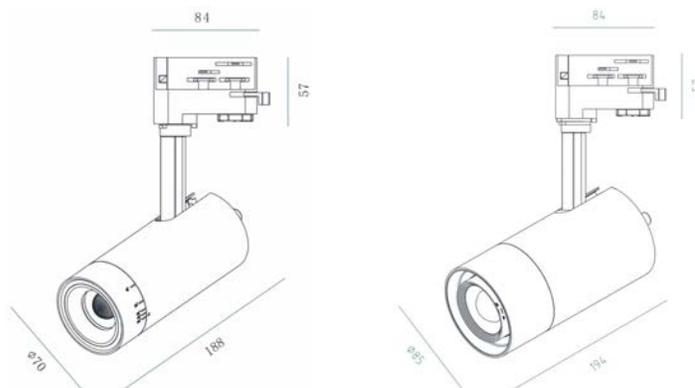

CURVA POLAR

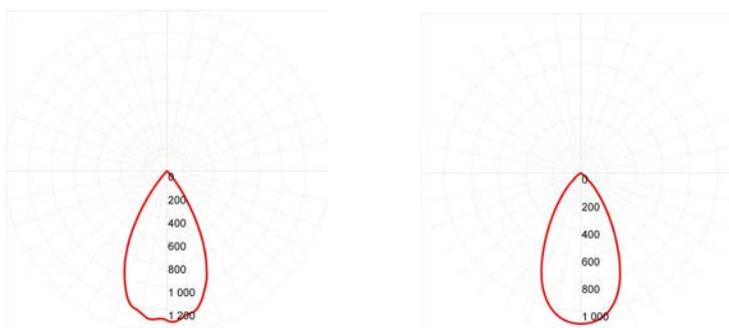

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED

Producto Ecológico:
Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA


LED TRACK LIGHT

LED TRACK-LIGHT 3CCT DIM


MONTAJE Y ACCESORIOS

Los accesorios que se muestra a continuación, **no** están incluidos . Consulte con su asesor comercial si están disponibles por separado


Conector de alimentación

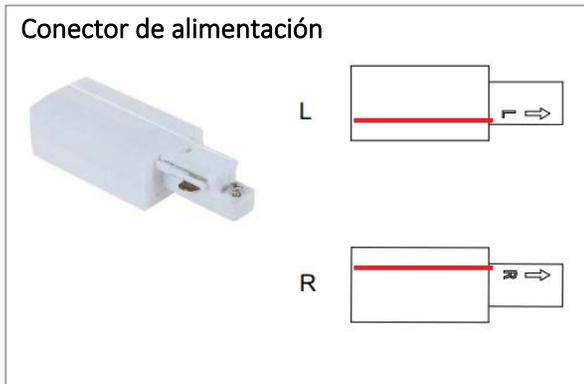

Mini conector para unión

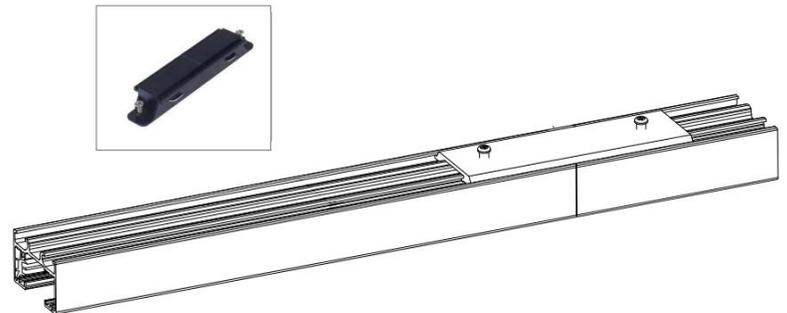

Conector tipo "L"

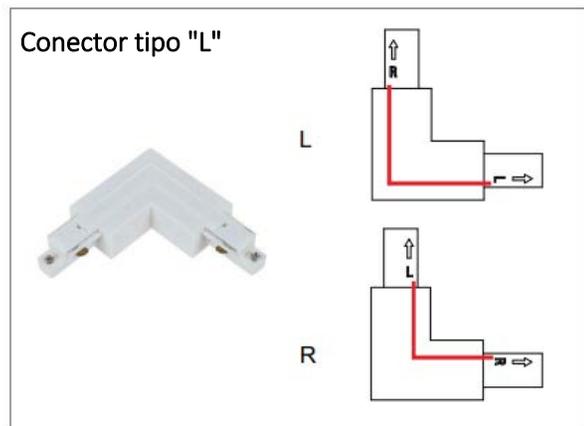

Kit colgante



Conector tipo "T"


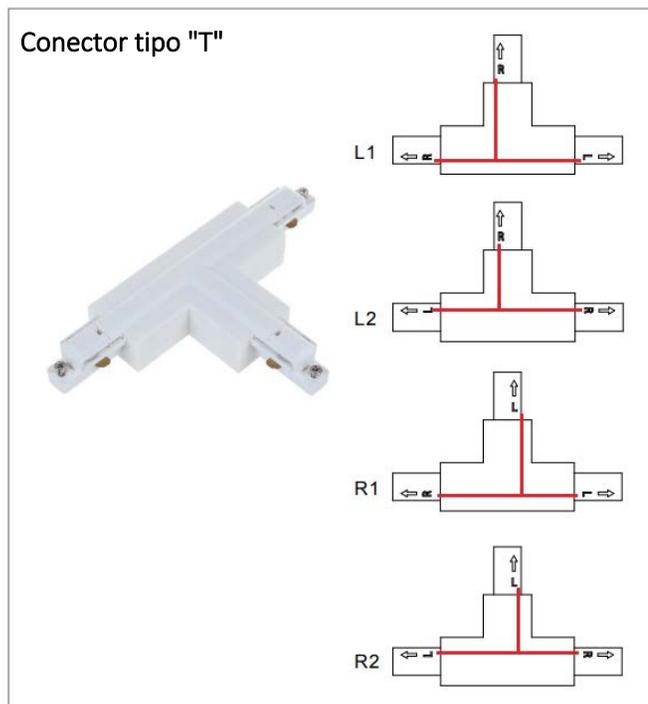


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

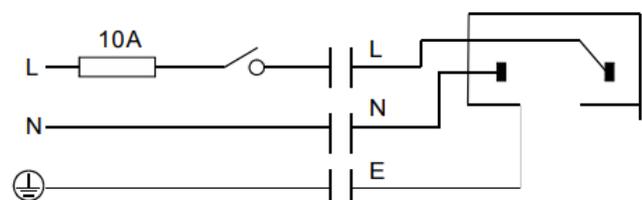

1 Fase / 240V AC 10A Max.