



# RÚBICO LITE

- Luminaria LED de óptica difusa que brinda gran uniformidad.
- Con su difusor opalino elimina cualquier deslumbramiento, creando un ambiente confortable.
- LED Fixture of diffuse optical that provides high uniformity.
- With its opal diffuser eliminates any glares, creating a comfortable spaces.

- Oficinas / Offices
- Escuelas / Schools
- Comercios / Commercial

## Configuraciones disponibles

available configurations

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS					OPCIONES DE SELECCIÓN ÚNICA / SINGLE CHOICE OPTIONS			MÁS INFORMACIÓN / MORE INFO		
Modelo Model	Tipo LED LED type	Cant. Módulos LED Modules Qty.	Potencia (W) Power	Flujo Lum. Total Lum. Flux (lm)	Difusor Diffuser	Instalación Installation		Datos técnicos Technical data	Eficacia lm/W Efficacy	Dimensión Dimension
					#6 Acrílico	Cielo suspendido Suspended ceiling	Kit Cypsum			
Rúbico Lite	SMD	2	18	2360	•	•	P06423	TS	>130	2x2
		2	27	3210	•	•	P06423	TS	>115	2x2
		2	32	3870	•	•	P06423	TS	>120	2x2
		2	36	4420	•	•	P06423	TL	>120	2x2
		2	42	5210	•	•	P06423	TL	>120	2x2
		4	52	6940	•	•	P06369	TL	>130	2x4
		4	56	7090	•	•	P06369	TS	>125	2x4
		4	73	9020	•	•	P06369	TL	>120	2x4


## Resumen de rendimiento

Performance summary

Datos técnicos / Technical Data	TL	TS
Índice de reproducción color / Color rendering index	80	80
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0 V - 10 V	0 V - 10 V
Voltaje de operación / Input voltage	120 V a 277 V~	120 V a 277 V~
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	> 0.9	> 0.9
DAT en corriente / THD in current	≤20%	≤20%
Vida útil / Lifespan	L70 (12kh) = 72 000h (85°C)	L70 (10kh) = 50 000h (85°C)
CCT Disponible / CCT Available	4000 K, 5000 K, 6500 K	4000 K

## Curva fotométrica


photometric curve

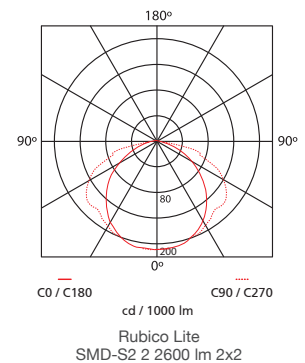

## Dimensiones

dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	604	604	76
2x4	1216	602	76

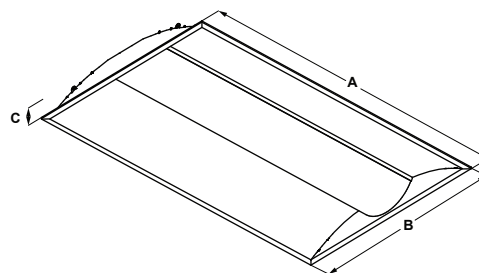

Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or its technical specifications without previous notification.

