




# Rúbico Veil

## Características / Characteristics


Luminaria con módulos LED, bidireccional para instalación sobrepuesta en pared, especial para pasillos internos.  
*Fixture with LED modules, bidirectional for superimposed installation on wall, especially for interior corridors.*  
 Diseño limpio y versátil que crea un efecto interesante que combina con cualquier espacio.  
*Clean and versatile design that creates an interesting effect that complements any internal space.*

## Dimensiones Generales / General Dimensions

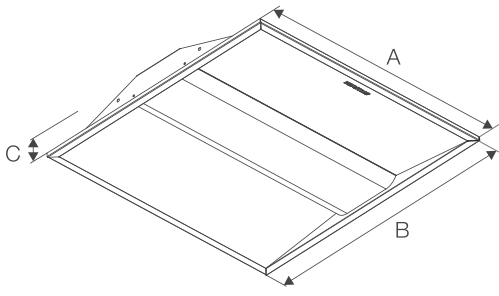

Dimension Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	602	602	77
2x4	1210	602	77

## Curva Fotométrica / Photometric Curve

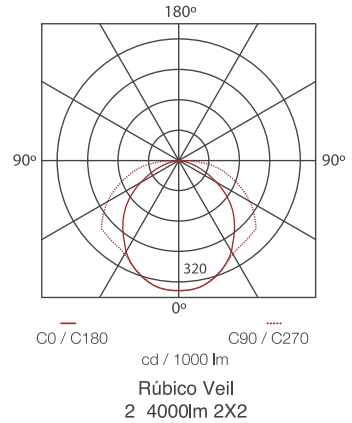

Modelo Model	Dimensión Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code	Código con batería Code with battery
Rúbico Veil LED	2x2	20 W	3000 lm	D 15	Cielo Suspendido	4000 K	>150	P06857-36	P08556-36
	2x2	30 W	4000 lm	D 15		4000 K	>130	P06593-36	P06046-36
	2x2	40 W	5000 lm	D 15		4000 K	>125	P04831-36	P02107-21
	2x4	30 W	4000 lm	D 15		4000 K	>130	P06052-36	P06045-36
	2x4	40 W	5000 lm	D 15		4000 K	>125	P07657-36	P06982-36
	2x4	50 W	6000 lm	D 15		4000 K	>120	P04833-36	P06541-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.

ZONAS COMUNES

ILUMINACIÓN INTERIOR

TIENDAS

HOTELES

OFICINAS

INSTALACIONES EDUCATIVAS

CORREDORES / PASILLOS

LED

120-277V

50,000h

AJUSTACION 0-10V

IRC 80

50/60 HZ

F.P. 0.9

-30 ~ 60°

UL LISTED

LM79

LM80

LED SMD

GND

Instalación Cielo Gypsum  
Gypsum ceiling installation