

# Strip LED

## Características / Characteristics

Luminaria que forma líneas de luz en aplicaciones arquitectónicas.

*LED Fixture, that forms architectural lines of light.*

Temperatura de color 4000K y 6500K.


*Color teemperature 4000K and 6500K.*

Utiliza tecnología LED - SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso.


*It uses LED-SMD technology of high efficiency and excellent luminous flux.*

## Dimensiones Generales / General Dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
23"	587	105	61	466
46"	1178	105	61	1050
69"	1765	105	61	1642
92"	2350	105	61	2222

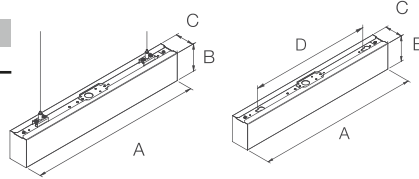

## Curva Fotométrica / Photometric Curve



UL STRIP LED  
2000 lm 48" Opal

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de módulos Quantity of modules	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code	Código Code
STRIP LED	23"	2	20 W	2000 lm	D 15	Colgar/ Pendant Sobreponer	4000 K	>90	P09673-22	P09675-21
	23"	2	20 W	2000 lm	D 15		6500 K	>90	P09674-22	P09676-21
	46"	2	20 W	2000 lm	D 15		4000 K	>90	P09677-22	
	46"	2	20 W	2000 lm	D 15		6500 K	>90	P09678-22	
	46"	2	35 W	3500 lm	D 15		4000 K	>90	P09679-22	
	46"	2	35 W	3500 lm	D 15		6500 K	>90	P09680-22	
	46"	2	45 W	4000 lm	D 15		4000 K	>90	P09681-22	P09683-23
	46"	2	45 W	4000 lm	D 15		6500 K	>90	P09682-22	P09684-23
	69"	6	30 W	3000 lm	D 15		4000 K	>90	P09685-22	
	69"	6	30 W	3000 lm	D 15		6500 K	>90	P09686-22	
	92"	4	55 W	5000 lm	D 15		4000 K	>90	P09687-22	P09689-23
	92"	4	55 W	5000 lm	D 15		6500 K	>90	P09688-22	P09690-23
	92"	4	65 W	6000 lm	D 15		4000 K	>90	P09691-22	P09693-23
	92"	4	65 W	6000 lm	D 15		6500 K	>90	P09692-22	P09694-23
	92"	4	80 W	7000 lm	D 15		4000 K	>90	P09695-22	P09697-23
	92"	4	80 W	7000 lm	D 15		6500 K	>90	P09696-22	P09698-23

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.

ZONAS COMUNES

ILUMINACION INTERIOR

TIENDAS

HOTELES

INSTALACIONES EDUCATIVAS

CORREDORES / PASILLOS

OFICINAS

LED

120-277V

50,000h

IRC

50/60 HZ

F.P

-30 ~ 60°

UL LISTED

LM79

LM80

LED SMD

Instalación Sobreponer  
Superimposed installation

Instalación Colgante  
Pendant installation