

Strip LED

Características / Characteristics

Luminaria que forma líneas de luz en aplicaciones arquitectónicas.

LED Fixture, that forms architectural lines of light.

Temperatura de color 4000K y 6500K.


Color teemperature 4000K and 6500K.

Utiliza tecnología LED - SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso.

It uses LED-SMD technology of high efficiency and excellent luminous flux.

Dimensiones Generales / General Dimensions


Dimension Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
24"	608	105	61	467
48"	1216	105	61	1074
72"	1820	105	61	1679
96"	2430	105	61	2289

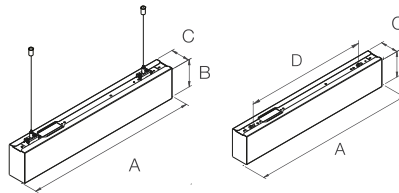

Accesorios / Accessory

Código/ Code	Descripción/ Description
P08526-36	Accesorio Gypsum 48"
P08527-36	Accesorio Gypsum 72"
P08528-36	Accesorio Gypsum 96"

Curva Fotométrica / Photometric Curve

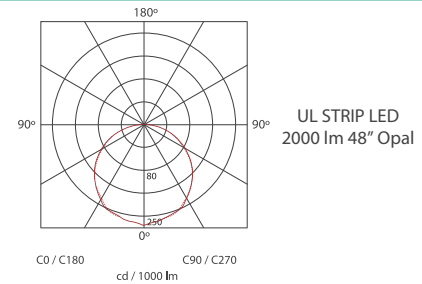

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de módulos Quantity of modules	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code	Código Code
STRIP LED	24"	2	20 W	2000 lm	D 15	Colgar/ Pendant Sobreponer Cielo Suspendido	4000 K	>90	P07849-21	P08135-36
	24"	2	20 W	2000 lm	D 15		6500 K	>90	P09466-21	P09467-21
	24"	2	20 W	2000 lm	D 15		6500 K	>90	P09724-22	
	48"	2	45 W	4000 lm	D 15		6500 K	>90	P09725-22	
	48"	2	20 W	2000 lm	D 15		4000 K	>90	P09459-21	P09468-21
	48"	2	35 W	3500 lm	D 15		4000 K	>90	P09460-21	P08303-21
	48"	2	35 W	3500 lm	D 15		6500 K	>90	P08520-36	P08920-36
	48"	2	45 W	4000 lm	D 15		4000 K	>90	P07847-21	P09470-21
	48"	2	45 W	4000 lm	D 15		6500 K	>90	P09461-21	P09471-21
	48"	2	20 W	2000 lm	D 15		6500 K	>90	P08519-36	P09469-21
	72"	6	30 W	3000 lm	D 15		4000 K	>90	P09462-21	P09472-21
	72"	6	30 W	3000 lm	D 15		6500 K	>90	P08522-36	P09473-21
	96"	4	65 W	6000 lm	D 15		4000 K	>90	P09463-21	P08793-21
	96"	4	50 W	5000 lm	D 15		6500 K	>90	P08523-36	P08921-36
	96"	4	50 W	5000 lm	D 15		4000 K	>90	P07841-21	P09474-21
	96"	4	65 W	6000 lm	D 15		6500 K	>90	P08524-36	P09475-21
	96"	4	75 W	7000 lm	D 15		4000 K	>90	P09477-21	P09478-21
	96"	4	75 W	7000 lm	D 15		6500 K	>90	P09476-21	P09479-21

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

