

WALLPACK HB

- Ideal para sustituir luminarias HID
- Tecnología LED
- Cuerpo de aluminio
- De fácil instalación

- Excellent option to replace HID fixtures
- Led technology
- Aluminum body
- Easy installation

- Industrial / Industries
- Garajes / Garages
- Bodegas / Warehouses
- Exteriores / Outdoors

Configuraciones disponibles

available configurations

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo luminoso (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temp. Color (K) Color temp.	Peso (kg) Weight
P27413	Wallpack HB 40W	40	4600	≥115	5000	2.66
P27414	Wallpack HB 80W	80	9600	≥120	5000	2.95


Resumen de rendimiento

performance summary

Ángulo de apertura / Beam angle	90°X100°
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80
Capacidad de atenuación / Dimming capability	1-10V
Tensión de operación / Input voltage	120V - 277V
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0.90
DAT en corriente / THD in current	≤20%
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a +40°C
Color del cuerpo / Body color	Bronce / Bronze
Grado de protección / IP rate	IP65
Vida útil / Lifespan	L70 = 50 000 horas (85°C)

Curva fotométrica

photometric curve




WALLPACK HB 80W

Dimensiones

dimensions

Potencia Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)
40W/80W	366	231	220

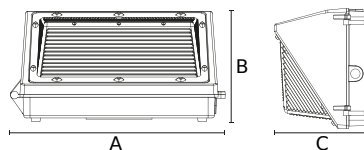

Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa
Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or its technical specifications without previous notification



SYLVANIA