

SYLVANIA
#WEARE lighting leaders



www.sylvaniacostarica.com

CATÁLOGO DE PRODUCTO **IMPORTADO**

Luminarias y Lámparas LED



100

SYLVANIA
ANIVERSARIO

La luz es vida y bienestar, por ello nos enfocamos en integrarla a tu entorno actuando con **responsabilidad ambiental**. Buscamos generar un ambiente que permita a las personas alcanzar su **máximo potencial de forma natural**.

Equipos interdisciplinarios dedicados al desarrollo de soluciones integrales orientadas a la iluminación, realizamos un esfuerzo constante por integrar tecnologías innovadoras que nos permitan estar a la vanguardia de los nuevos retos del mundo actual.

La versatilidad de Sylvania permite diversificar nuestras soluciones de iluminación, integrando productos verticales de **metalmecánica, paneles solares, entre otros**.

Sylvania Costa Rica posee **más de 60 años** siendo empresa líder en iluminación. El sello **"Hecho en Costa Rica"** que lleva la marca Sylvania a **más de 15 países** alrededor del mundo, contribuyendo con las exportaciones del país a diferentes mercados. Actualmente estamos **apostando por tecnología, la eficiencia energética, el Internet de las cosas y ciudades inteligentes** que van a contribuir a mejorar la vida de muchas personas.

Contamos con:

Profesionales en proyectos y asesoría personalizada gratuita



Dominamos las normativas de cada mercado para asegurar el éxito de cada proyecto, ofreciendo estudios de eficiencia energética y diseños de iluminación a la medida.

Sylvania Lab



Permite corroborar que nuestros productos cumplen con los requerimientos establecidos por los estándares de la industria.

De igual manera contamos con la facilidad de realizar ensayos técnicos a todo producto de iluminación que se encuentre en el mercado.

SYLVANIA

#WEARE *lightingleaders*

Visita
**NUESTRAS
REDES
SOCIALES**



SYLVANIA
COSTA RICA



SYLVANIACR



SYLVANIA
LIGHTINGCR



SYLVANIA
CENTROAMÉRICA
Y CARIBE



SYLVANIA
COSTA RICA

SYLVANIA





**INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL**

6-12

LED Lineal Eco - 705 LED Hermética 2x18W - Hermética LED - LED Hermetica 3CCT - LED High Bay GC350 G4 - LED High Bay GC109 - LED Wallpack 3CCT - Mini Wallpack LED



**EMERGENCIA
EMERGENCIA
EMERGENCIA**

13-19

Rótulo de Salida E-30 - Rótulo de Salida E-50 - LED Emergencia E-40 - LED Emergencia E-45 - Downlight de emergencia - 60 LED - Driver de Emergencia- LED Kit de Batería



**DECORATIVAS
DECORATIVAS
DECORATIVAS**

33-46

Sylveo PRO RD - LED Sylflood LW - LED Sylflood HW - Kalé Street Light - Urban LED - LED Outdoor Orion - Reflector Portátil J-Slim - Jeta con Sensor - Jeta LED LW- Jeta LED RGB - Jeta LED HW - Jeta LED PRO - LED Tripode - LED Moonlight - LED Garden RD 3CCT



**EXTERIOR
EXTERIOR
EXTERIOR**

20-32

LED Applique Rect - LED Applique RD - LED Applique SQ - LED Applique SQ 2XGU10 - LED Applique RD 2XGU10 - LED Deco Step - LED Antar Double RD - LED Astro RD - LED Astro SQ - LED Astro RC - LED Moon - LED Artik - Mimbre Cocoon - Mimbre Funnel - Mimbre Péndola - Mimbre Bloom - Bambú Dome - Bambú Beehive - Bambú Globe



**RESIDENCIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
COMERCIAL**

47-61

Cinta LED RGB - Manguera LED - LED Strip ETL - LED Spot - LED Panel Square PRO - LED Panel RD Emp PRO - LED Panel RD SP PRO - LED Panel RD EMP BK PRO - LED Panel RD SP BK PRO - LED Panel EMP 3CCT - LED Panel SP 3CCT - Syl-Lighter II - Tortuga LED - LED Cable Carnaval - LED Cablen Carnaval RGB - UL Panel Back Lit - LED Panel - LED Under Cabinet



**LÁMPARAS
LÁMPARAS
LÁMPARAS**

62-74

LED A60 - A60 C/Sensor - LED GU10 - LED GU5.3 - Candle Clear Vela - LED Vela - LED Toledo HW - LED Toledo C/Batería - LED Bulbo Ajust - LED Flat - LED UFO - LED A60 Sylsmart Home - LED Spot Sylsmart Home - LED Bulbo Vintage A60 - LED Bulbo Vintage ST64 - LED Bulbo Vintage G95 - LED Bulbo Vintage G125



**TUBO LED
TUBO LED
TUBO LED**

75-78

Tubo LED Estándar - Tubo LED Mid Spec - Tubo LED High Spec - Tubo LED T5



**SOLAR
SOLAR
SOLAR**

79-94

LED Solar Integrada S40 - Inti Yard - LED Solar Integrada S60 PRO - Inti Solar II - Applique Deco - LED Wallpack - LED Portable - LED Floodlight - LED Turtle - Bollard Deco PIR - Applique RECT - Applique Esfera Deco - LED Cable Carnaval Solar



SYLVANIA

**IMPORTADO
INDUSTRIAL**



**LED Lineal
ECO**

9



**705 LED
Hermética
2X18W**

9



**LED
Hermética**

10



NUEVO

**LED
Hermética
3CCT**

10



NUEVO

**LED
High bay
GC350 G4**

11



**LED
High bay
GC109**

11



NUEVO

**LED
Wallpack
3CCT**

12



**LED Mini
Wallpack**

12

**ILUMINACIÓN
QUE MARCA
LA DIFERENCIA**

#WEARE *lightingleaders*



POTENCIA QUE SE NOTA **EFICIENCIA QUE SE SIENTE:**

Rendimiento superior para espacios industriales de doble altura.


LED Lineal Eco



Luminaria lineal tipo hermética, con carcasa de policarbonato y LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz que proporciona un sistema de iluminación limpio y sencillo

Hermetic type linear luminaire, with polycarbonate housing and high efficacy LED. Uniform projection of light that provides a clean and simple lighting system

Dimensiones Generales / General Dimensions




A(mm)	B(mm)	C(mm)
75	640	25

Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Vida útil Life span	Código Code
LED LINEAL ECO	16 W	1200 lm	75 lm/W	6500 K	30000h	P26773

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


705 LED Hermética 2X18W



Luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED de difusor en vidrio, 2x18W T8, de alta eficacia, chasis de polímero ABS y carcasa en poliestireno de alta transparencia. Acabado profesional con soportes tipo clip de policarbonato

Weatherproof type industrial luminaire, with glass diffuser LED tube, 2X18W T8, of high efficacy. ABS-type polymer chassis and high-transparency polystyrene housing. Professional finish with polycarbonate clip-on brackets

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
105	1285	61



Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Peso Weight	Código Code
705 LED HERMÉTICA 2X18W	36 W	3200 lm	>88 lm/W	6500 K	1,34 kg	P23462

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Hermética LED




Instalación Sobrepuesta
Superimposed installation



Por su diseño robusto y hermético puede operar en ambientes con altos niveles de humedad. Posee un sistema de sujeción que permite instalación de sobreponer por medio de prensas de aluminio y carcasa de policarbonato resistente a impactos y difusor opaco que evita el deslumbramiento

Due to its robust and hermetic design, it can operate in environments with high humidity levels. It has a fastening system that allows the superimposed installation by aluminum presses and impact resistant polycarbonate housing and opaque diffuser that prevents glare

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
1176	80	70

Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Acabado Finish	Código Code
LED HERMÉTICA	36 W	4500 lm	125 lm/W	6500 K	Gris / Gray	P25609

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

LED Hermética 3CCT

NUEVO



Para uso interior, con diseño de chasis lineal integrado, LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento con tres opciones de color de temperatura y tres opciones de potencia en un solo producto.

For indoor use, with integrated linear chassis design, high efficiency LED. It provides uniform light distribution, reduces energy consumption and maintenance costs, with three color temperature options and three power options in a single product.

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
1200	126	93



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color Temp.	Código con batería Code with battery	Código Code
LED HERMÉTICA 3CCT	36W/40W/48W	6240lm/5800lm/4860lm	130/145/135 lm/W	4000K/5000K/6500K	P05050	P40293

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


LED High Bay GC350 G4 NUEVO



Con selector de CCT y potencia para instalación colgante con gancho por su bajo peso. Proyección uniforme de la luz con ópticas especialmente diseñadas para aplicaciones de cubiertas altas. Reduce los costos de operación y mantenimiento gracias a su eficacia y vida útil

With CCT and power selector for pendant installation with hook for its low weight. Uniform light projection with optics specially designed for high-bay applications. Reduces operating and maintenance costs due to its efficiency and lifetime

Dimensiones Generales / General Dimensions

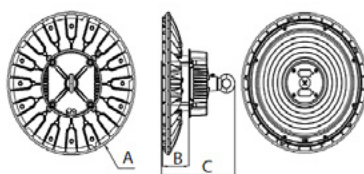

Código Code	A(mm)	B(mm)	C(mm)
P29856	270	55	154
P29857	320	55	153
P40136	240	55	154

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Número de Chip LED Led chip number	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color Temp.	Código Code
LED HIGH BAY GC350	75W/110W/150W	12000lm/18000lm/24000lm	540	160 lm/W	4000K / 5000K / 5700K	P29856
	100W/150W/200W	16000 lm/24000lm/32000lm	756			P29857
	100W/75W/50W	16000 lm/12500lm/8500lm	540			P40136

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


LED High Bay GC109



Para instalación colgante con gancho. Proyección uniforme de la luz con ópticas especialmente diseñadas para aplicaciones de cubiertas altas. Reduce los costos de operación y mantenimiento gracias a su eficacia y vida útil

For pendant installation with hook. Uniform light projection with optics specially designed for high-bay applications. Reduces operating and maintenance costs due to its efficacy and lifetime.

Dimensiones Generales / General Dimensions



Código Code	A(mm)	B(mm)
P29538	295	147
P29539	333	154
P29540	363	154



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Número de Chip LED Led chip number	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color Temp.	Código Code
LED HIGH BAY DL GC109	100 W	13200 lm	250	132 lm/W	6000K	P29538
	150 W	20400 lm	375	136 lm/W		P29539
	200 W	26600 lm	500	133 lm/W		P29540

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




LED Wallpack 3CCT NUEVO



Luminaria LED de instalación en pared, diseñada con módulo LED de alta eficacia y driver integrado, diseño moderno y resistente con fuente de iluminación basada en LED, vidrio en borosilicato, selectores de potencia, temperatura de color y ON/OFF para la fotocelda incluida

Wall mounted LED luminaire, designed with high efficiency LED module and integrated driver, modern and resistant design with LED based light source, borosilicate glass, power selectors, color temperature and ON/OFF for the photocell included

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
254.8	330.4	136.5

Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Ángulo de apertura Beam Angle	Código Code
UL Wallpack 3CCT	80W/100W/120W	10400lm/13000lm/15600 lm	130 lm/W	4000K/5000K/6000K	85x110°	P40278


Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

Mini Wallpack LED



Instalación sobrepuesta, fácil instalación con fotocelda incluida
Superimposed installation, easy installation with photocontrol included

Dimensiones Generales / General Dimensions

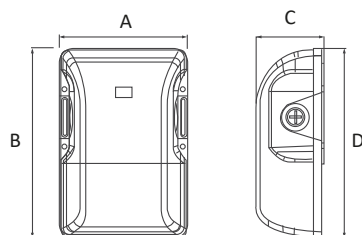

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
147	218	78	218




Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Peso Weight	Código Code
Mini Wallpack LED	30 W	3700 lm	1230 lm/W	5700 K	0,90 kg	P72412

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



SYLVANIA

**IMPORTADO
EMERGENCIA**



**AHORA MÁS
SEGURIDAD Y
CONFIANZA EN
TUS ESPACIOS**

#WEARE *lightingleaders*



POTENCIA QUE SE NOTA **EFICIENCIA QUE SE SIENTE:**


Rendimiento superior para espacios industriales de doble altura.

Rótulo de salida E-30



Autonomía de operación superior a los 180 minutos, interruptor de prueba e indicador LED de carga y batería de Níquel-Cadmio
The discharge time is greater than 180 minutes, test switch and charging LED indicator With Nickel-Cadmium battery

Dimensiones Generales / General Dimensions

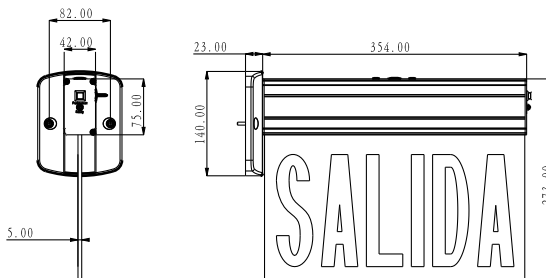

Descripción Description	Potencia de entrada Input Power	Color de Luz Light Color	Atenuable Dimmable	Tensión de batería Battery voltage	Tempo de autonomía Discharge time	Código Code
Rótulo de Salida E-30	3W	Verde / Green	No	3.6V DC	>180 min	P24531


Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

Rótulo de Salida E-50



Autonomía de operación superior a los 90 minutos, interruptor de prueba e indicador LED de carga y batería de Níquel-Cadmio
The discharge time is greater than 90 minutes, test switch and charging LED indicator With Nickel-Cadmium battery

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
296	190	45



Descripción Description	Potencia de entrada Input Power	Color de Luz Light Color	Atenuable Dimmable	Tensión de batería Battery voltage	Tempo de autonomía Discharge time	Código Code
Rótulo de Salida E-50	<1W	Verde / Green	No	1.2V DC	>90 min	P24589

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




LED Emergencia E-40



Autonomía de operación superior a los 90 minutos, cumple con los requerimientos de la norma NFPA101 con batería de Níquel-Cadmio

The discharge time is greater than 90 minutes, Meets the requirements of NFPA101 standard with Nickel-Cadmium battery

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
301.5	58.7	131

Descripción Description	Potencia de entrada Input power	Flujo luminoso Luminous flux	Temp. de Color Color Temp.	Vida útil LED LED lifespan	Atenuable Dimmable	Código Code
LED Emergencia E-40	2 W	220 lm	6500 K	30.000 h	No	P24255

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


LED Emergencia E-45



Autonomía de operación superior a los 90 minutos, cumple con los requerimientos de la norma NFPA101 con batería de Níquel-Cadmio

The discharge time is greater than 90 minutes, Meets the requirements of NFPA101 standard with Nickel-Cadmium battery

Dimensiones Generales / General Dimensions

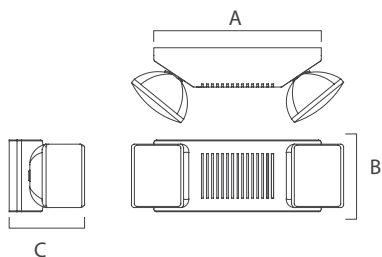

A(mm)	B(mm)	C(mm)
309	130	119



Descripción Description	Potencia de entrada Input power	Flujo luminoso Luminous flux	Temp. de Color Color Temp.	Vida útil LED LED lifespan	Atenuable Dimmable	Código Code
LED Emergencia E-45	2.8 W	170 lm	6500 K	30.000 h	No	P24197

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


Downlight de Emergencia



Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje incrustada en techo, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería de Ni-Cd integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía

LED luminaire for emergency lighting, for embedded ceiling mounting, with a modern and robust design. Uniform projection of light, with integrated Ni-Cd battery to provide more than 90 minutes of autonomy

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) B(mm)

84 35

Descripción Description	Potencia LED LED power	Flujo luminoso Luminous Flux	Temp. de Color Color Temp.	Potencia máxima de entrada Max input power	Tensión de entrada Input Voltage	Tiempo de carga Charging time	Tiempo de autonomía Discharge time	Código Code
Kit LED de Emergencia	1.2 W	170 lm	6000 K	4.5 W	120-240V AC	24 h	120 min	P26784

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


60 LED



Luminaria LED de Emergencia para aplicación residencial y comercial; instalación de sobreponer, colgante y uso portátil, posee una batería integrada para brindar 4 horas de autonomía en alta salida luminosa (100%) u 8 horas en baja salida luminosa (50%)

Emergency LED luminaire for residential and commercial application; superimposed/pendant installation and portable use, it has a built-in battery to provide 4 hours of autonomy in high light output (100%) or 8 hours in low light output (50%).

Dimensiones Generales / General Dimensions

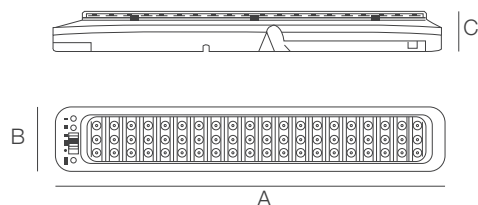

A(mm) B(mm) C(mm)

600 100 100



Descripción Description	Flujo Luminoso luminous flux	Temp. de color Color Temp.	Tensión de batería Battery Voltage	Carga eléctrica de batería Battery capacity	Modos de operación Operating modes	Tiempo de carga Charging time	Código Code
60 LED	150 lm	6500 K	2x3.6V DC	2 Ah	100% / 50%	24 h	P25121

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Driver de Emergencia



Driver de emergencia con batería recargable; ideal para lámparas y luminarias LED de driver interno, cuenta con interruptor de prueba y LED indicador de carga

Emergency driver with rechargeable; excellent option for LED lamps and luminaires with internal driver, it has a test switch and a LED charge indicator

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) B(mm) C(mm)

274.5 308 293.5

Potencia máxima de salida constante Max output constant power	Frecuencia Frequency	Tensión de entrada Input voltage	Tensión de Salida Output voltage	Tiempo de carga Charging time	Tiempo de autonomía Discharge time	Código Code	Contiene interruptor de prueba y LED indicador de carga.
25W	60 Hz	120-277V AC	170V DC	24 h	90 min	P23797	
40W						P23798	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

LED Kit de Batería




100-347V 0°C ~ +50°C



Kit de batería para luminarias Highbay provee energía eléctrica a la luminaria en los momentos de corte de energía y regula automáticamente la potencia para mantener la salida luminosa

Battery kit for Highbay luminaires provides electrical power to the luminaire in times of power failure and automatically regulates the power to maintain the luminous output

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) B(mm)

139 173



Descripción Description	Potencia de entrada Input power	Potencia Máxima modo Normal Maximum power normal mode	Tensión de Salida Output Voltage	Tiempo de descarga Discharge time	Tiempo de recarga Recharge time	Código Code
LED KIT BATERÍA HB	25 W 40 W	200W 320W	170 VDC	90min	24 h	P40202 P40203

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



SYLVANIA

**IMPORTADO
EXTERIOR**



Sylveo PRO
RD



LED Sylflood
LW



LED Sylflood
HW



Kalé Street
Light



Urban LED



NUEVO

LED Outdoor
Orion



Reflector
portátil J-Slim



Jeta con
Sensor



Jeta LED
LW



Jeta LED
RGB



Jeta LED
HW



Jeta LED
PRO



NUEVO

LED Tripode



LED Moonlight II



NUEVO

LED Garden
RD 3CCT

GARANTIZAMOS
EFICIENCIA Y
SEGURIDAD A
TU ALCANCE

#WEARE *lighting leaders*


Sylveo PRO RD



Excelente opción para escenarios deportivos, centros logísticos exteriores, puertos y áreas industriales abiertas. Con visera para un mejor direccionamiento luminoso, carcasa de aluminio, ajustable y de fácil instalación

Excellent choice for sports arenas, outdoor logistics centers, harbors and open industrial areas, with visor for better light direction, aluminum housing, adjustable and easy installation

Dimensiones Generales / General Dimensions

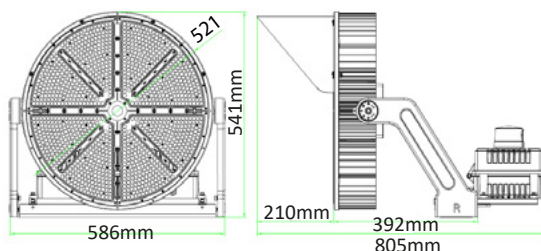

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Ángulo de apertura Beam angle	Código Code
UL SYLVEO SPORTS	1000 W	146000 lm	≥ 146 lm/W	5000 K	13°	P27758
UL SYLVEO SPORTS	1200 W	177000 lm	≥ 148 lm/W		13°	P27759
UL SYLVEO SPORTS	1000 W	150000 lm	≥ 150 lm/W		30°	P27760
UL SYLVEO SPORTS	1200 W	182000 lm	≥ 152 lm/W		30°	P27761

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.


LED Sylflood LW



Gama de proyectores para exteriores para reemplazar los tradicionales reflectores de HID, diseño moderno y robusto con driver de alto desempeño. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento

Range of outdoor floodlights designed to replace traditional HID floodlights, featuring a modern and robust design with a high-performance driver. It provides uniform light projection, reducing energy consumption and maintenance costs

Dimensiones Generales / General Dimensions



Potencias Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
P24104	321	331	389	55
P24105	376	410	463	57
P24106	376	410	463	57



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED Proyector Sylflood	100 W	14300 lm	≥ 143 lm/W	5000 K	P24104
LED Proyector Sylflood	150 W	22200 lm	≥ 148 lm/W		P24105
LED Proyector Sylflood	200 W	28600 lm	≥ 143 lm/W		P24106

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.



LED Sylflood HW



Gama de proyectores para exteriores para reemplazar los tradicionales reflectores de HID , diseño moderno y robusto con driver de alto desempeño. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento

Range of outdoor floodlights designed to replace traditional HID floodlights, featuring a modern and robust design with a high-performance driver. It provides uniform light projection, reducing energy consumption and maintenance costs

Dimensiones Generales / General Dimensions

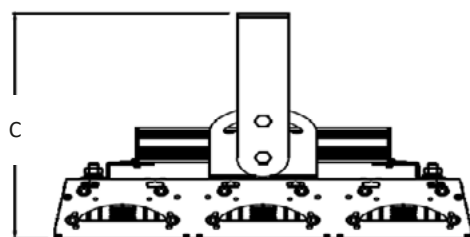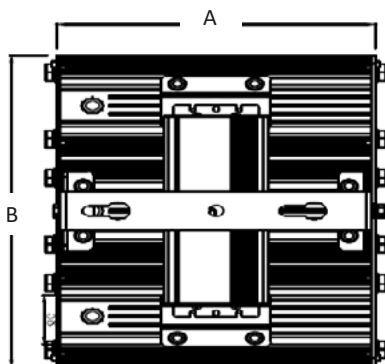

Potencias Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)
300 W	545	163	137
400 W	593	331	143
600 W	593	331	143
800 W	551	499	195
960 W	551	499	195
1200 W	667	551	195
1500 W	735	551	195

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Ángulo de apertura Beam Angle	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED Proyector Sylflood	300 W	50100 lm	≥ 167 lm/W	45°	5000 K	P27762
LED Proyector Sylflood	400 W	71200 lm	≥ 178 lm/W	45°		P27763
LED Proyector Sylflood	600 W	99000 lm	≥ 165 lm/W	45°		P27764
LED Proyector Sylflood	800 W	116000 lm	≥ 145 lm/W	15°		P27765
LED Proyector Sylflood	960 W	142080 lm	≥ 148 lm/W	15°		P27766
LED Proyector Sylflood	1200 W	181200 lm	≥ 151 lm/W	15°		P27767
LED Proyector Sylflood	1500 W	214500 lm	≥ 143 lm/W	15°		P27768

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.



ALUMBRADO PÚBLICO CON **LUMINARIAS LED** DE ALTA INTENSIDAD


Kalé Street Light



Luminaria PROFESIONAL diseñada para brindar una solución eficiente y de gran rendimiento lumínico. Excelente opción para ser usada en autopistas, cumpliendo los mayores estándares de calidad. Pintura resistente a la interperie. Tornillos de acero inoxidable 304 contra la corrosión.

PROFRSSIONAL luminaire designed to provide an efficient solution with high light output. Excellent option for use on highways, according to the highest quality standards. Paint resistant to weathering. Stainless steel 304 screws against corrosion

Dimensiones Generales / General Dimensions

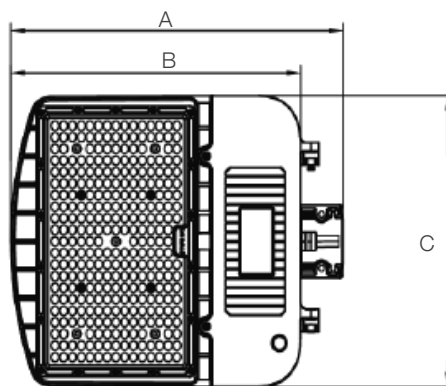

Potencias Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)
60 W	338	289	314
100 W	338	289	314
150 W	338	289	314
200 W	381	333	314

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Base Fotocelda Photocell type	Fotocelda Photocell	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Código Code
UL KALE STREET 5K TII	60W	9000 lm	7 Pin	3 Pin	150 lm/W	5000 K	P29758
	100W	15000 lm					P29760
	150W	19500 lm					P29762
	200W	30000 lm					P29873

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Urban LED



Luminaria led de 30W para uso en exterior con fotocelda integrada
30W LED luminaire for outdoor use with integrated photocell

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
200	110	265

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficiencia Efficacy	Temperatura de Color Color temp.	Código Code
Urban LED	30W	4050 lm	135 lm/W	5000 K	P23685

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

LED Outdoor Orion


NUEVO



Luminaria con cuerpo de aluminio fundido a presión color gris y difusor y ópticas de policarbonato. Ideal para pasos peatonales, senderos y calles cerradas. Cuenta con ajuste de brazo para una mejor distribución y adaptabilidad a los espacios.

Luminaire with gray die-cast aluminum body and polycarbonate diffuser and optics. Ideal for crosswalks, footpaths and closed streets. It has arm adjustment for better distribution and adaptability to spaces

Dimensiones Generales / General Dimensions

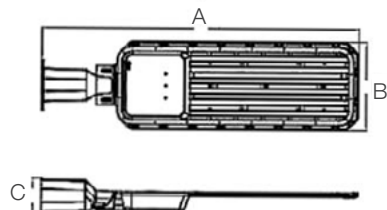

Potencias Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)
50 W	496	120	70
100 W	509	140	70
150 W	581	160	70



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Fotocelda Photocell	Base Fotocelda Photocell Type	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED OUTDOOR ORION	50 W 100 W 150 W	6000 lm 12000 lm 18000 lm	3 Pin	3 Pin	120 lm/W	5000 K	P40526 P40527 P40528

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

A nighttime photograph of a park or urban landscape. In the foreground, a large tree with sparse, brown leaves is illuminated from below, casting a warm glow. To its right, a row of smaller, bare trees is also lit from below, creating a series of light trails. In the background, a street with a few cars and more trees is visible under a dark blue sky. The overall scene is illuminated by warm, yellow light, likely from the LED reflectors mentioned in the text.


REFLECTORES LED, **LUZ POTENTE** PARA EXTERIORES

Reflector portátil J-Slim



Diseño delgado, liviano y robusto, cuenta con bordes antideslizantes y agarradera para soporte ajustable. Modos de operación: 100%, 50%, Destellos periódicos, Apagado. *Slim, lightweight and robust design with non-slip edges and adjustable support handle. Operating modes: 100%, 50%, Periodic flashing, Off.*

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)
175	125

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficiencia Efficacy	Temperatura de Color Color temp.	Código Code
REFLECTOR LED PORTÁTIL J-SLIM	15W	1300 lm	87 lm/W	6500 K	P27905

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


Jeta con Sensor



Excelente opción para aplicaciones en exteriores. Tecnología LED con sensor de movimiento. Diseño delgado, moderno y robusto con carcasa de aluminio y de fácil instalación

Excellent option for outdoor applications. LED technology with motion sensing devic. Slim, modern and robust design with aluminum housing and easy installation

Dimensiones Generales / General Dimensions



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
180	310	55	215	160



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED REFLECTOR JETA DL C/S	50 W	4000 lm	80 lm/W	6500 K	P23678

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Jeta LED LW



Excelente opción para aplicaciones en exteriores. Diseño delgado, moderno y robusto con carcasa de aluminio y de fácil instalación
Excellent option for outdoor applications. Slim, modern and robust design with aluminum housing and easy installation

Dimensiones Generales / General Dimensions



Potencias Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10W	105	98.5	28.7
20 W	129	110.7	30.7
30 W	153	133.8	30.7
50 W	191	163.9	30.7

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temperatura de Color Color temp.	Código Code
LED REFLECTOR	10 W	900 lm	≥90 lm/W	6500 K	P28636
	20 W	1800 lm			P28637
	30 W	2700 lm			P28638
	50 W	4500 lm			P28639


Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.

Jeta LED RGB



Luminaria LED tipo reflector RGB de uso interior o exterior para embellecimiento de fachadas. Diseño delgado y ligero con driver integrado en la luminaria, resistente a la humedad
RGB reflector type LED luminaire for indoor or outdoor use to beautify facades. Slim and light design with integrated driver, humidity resistant

Dimensiones Generales / General Dimensions



Potencias Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10W	169	128	31
30 W	169	128	31
50 W	211	128	28



Descripción Description	Potencia Power	Atenuable Dimmable	Vida Útil Lifespan	Ángulo de apertura Beam angle	Temperatura de color Color Temp	Código Code
LED Reflector Jeta RGB	10W	Por control remoto	30.000h	100°	RGB	P26677
	30 W					P23496
	50 W					P23497


Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.

Jeta LED HW



Excelente opción para aplicaciones en exteriores. Diseño delgado, moderno y robusto con carcasa de aluminio y de fácil instalación
Excellent option for outdoor applications. Slim, modern and robust design with aluminum housing and easy installation

Dimensiones Generales / General Dimensions



Potencias Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)
100 W	179.5	264.5	40
150 W	225	330	44
200 W	250	365	48

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED REFLECTOR JETA DL	100 W	12000 lm	≥ 120 lm/W	6500 K	P23679
	150 W	18000 lm			P23680
	200 W	24000 lm			P23681


Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.

Jeta LED PRO



Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación-sobrepuesta con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento
LED floodlight luminaire for indoor or outdoor use, slim and light design with driver integrated in the luminaire. Superimposed installation with metal bracket. Uniform light projection, reduces energy consumption and maintenance costs

Dimensiones Generales / General Dimensions

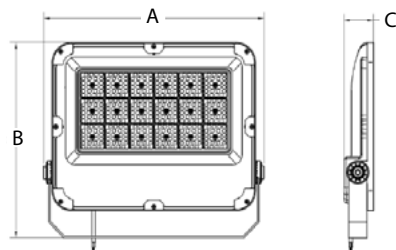

Potencias Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)
300 W	458	385	61
400 W	508	443	61
500 W	508	443	61

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED REFLECTOR JETA PRO	300 W	36000 lm	120 lm/W	6500 K	P29742
	400 W	48000 lm			P29743
	500 W	60000 lm			P29744

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.




LED Tripode NUEVO



Luminaria LED de trabajo portátil recargable, con botón multifunción, con flujo luminoso y temperatura de color adaptable ideal para espacios con requisitos de iluminación personalizadas, aspas ajustables. Batería integrada y cable para recarga tipo C- USB incluido (80 cm). Soporte tipo trípode expandible hasta 0.9 metros.

Portable rechargeable LED work light, with multifunction button, with adaptable luminous flux and color temperature, ideal for spaces with customized lighting requirements, adjustable blades. Built-in battery and C-USB charging cable included (80 cm). Tripod stand expandable up to 0.9 meters.

Dimensiones Generales / General Dimensions

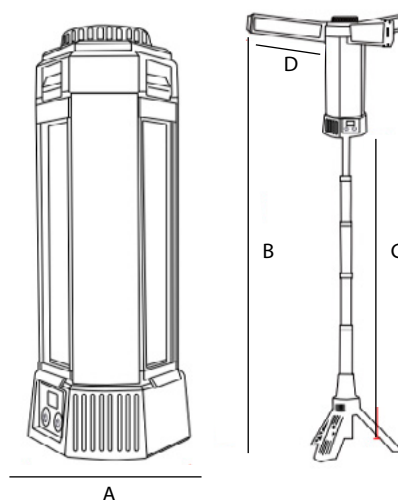

Gancho plegable con imán fuerte
Strong magnet folding hook



Indicador digital de potencia
Digital power display



Batería de Litio integrada
Built-in Lithium battery

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
7.7	21	90	13.5

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Temp. Color Color Temp.	Atenuable Dimmable	Eficiencia Efficacy	Código Code
LED TRIPODE	25W	2000 lm	6500K/4000K/ 3000K/Rojo	SI	80 lm/W	P40264

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



LED Moonlight II



Estética moderna con tecnología LED de alta eficacia, Cuerpo de aluminio, luminaria rotativa y fácil instalación

Modern aesthetics with high-efficiency LED technology, aluminum body, rotating luminaire and easy installation

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) B(mm)

529 600

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Tensión Voltage	Eficacia Efficacy	Ángulo de apertura Beam angle	Temperatura de color Color Temp.	Código Code
MOONLIGHT II	75 W	9750 lm	120-277V	≥130	90°	5000 K	P23120

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.


LED Garden RD 3CCT NUEVO



Ideal para aplicaciones en vialidades, senderos, espacios perimetrales, parques, jardines, plazas comerciales, etc. Incluye base para fotocelda de 3 pines y shorting cap para una conexión rápida y sencilla a circuitos de alumbrado automatizados y/o controlados manualmente

Ideal for applications in roads, paths, perimeter spaces, parks, gardens, shopping malls, etc. Includes 3-pin photocell base and shorting cap for quick and easy connection to automated street lighting and/or manual control circuits.

Dimensiones Generales / General Dimensions

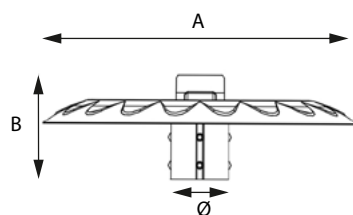

Ø(mm) A(mm) B(mm)

76 460 150



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Grado de protección Protection grade	Ángulo de apertura Beam angle	Temperatura de color Color Temp.	Código Code
LED GARDEN RD	100 W	14500 lm	145 lm/w	IP66 IK06	110°	3000K/ 4000K/ 6000K	P40116

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.



SYLVANIA

**IMPORTADO
DECORATIVAS**



LED Aplique
Rect 36



LED Aplique
RD 36



LED Aplique
SQ 37



LED Aplique
SQ 2XGU10 37



LED Aplique
RD 2XGU10 38



NUEVO
LED Deco
Step 38



NUEVO
LED Antar
Double RD 39



NUEVO
LED Astro
RD 39



NUEVO
LED Astro
SQ 40



NUEVO
LED Astro
RC 40



NUEVO
LED Moon 41



NUEVO
LED Artik 41



Mimbre
Cocoon 43



Mimbre
Funnel 43



Mimbre
Péndola 44



NUEVO
Mimbre
Bloom 44



NUEVO
Bambú
Dome 45



NUEVO
Bambú
Beehive 45



NUEVO
Bambú
Globe 46

MODERNIZÁ Y
RESALTÁ TUS
ESPACIOS

#WEARE *lighting leaders*



LUMINARIAS LED DE PARED
COMBINA DISEÑO
MODERNO Y SOFISTICADO


LED Aplique Rect



Luminaria decorativa LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto crea ambientes atractivos y agradables, proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía

Decorative LED wall sconce type luminaire. Its compact design creates attractive and pleasant environments, provides uniform light output and low power consumption

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
230	80	27

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Grado de protección Protection grade	Ángulo de apertura Beam angle	Acabado Finish	Código Code
LED APLIQUE RECT	2.5W	160 lm	64 lm/W	3000 K	IP65/IK05	33°	PC (difusor) + ABS, color gris	P29583

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


LED Aplique RD



Luminaria decorativa LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto crea ambientes atractivos y agradables, proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía

Decorative LED wall sconce type luminaire. Its compact design creates attractive and pleasant environments, provides uniform light output and low power consumption.

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)
27	150



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Grado de protección Protection grade	Ángulo de apertura Beam angle	Acabado Finish	Código Code
LED APLIQUE RD	1.5W	200 lm	43.8 lm/W	3000 K	IP65/IK05	90°	PC (difusor) + ABS, color gris	P29584

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



LED Aplique SQ



-25°C ~ +45°C



100-240 V



50/60 Hz



30000h




80



Luminaria decorativa LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto crea ambientes atractivos y agradables, proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía

Decorative LED wall sconce type luminaire. Its compact design creates attractive and pleasant environments, provides uniform light output and low power consumption.

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) B(mm) C(mm)

200 200 55

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Grado de protección Protection grade	Ángulo de apertura Beam angle	Acabado Finish	Código Code
LED APLIQUE SQ	7W	230 lm	33 lm/W	3000 K	IP65/IK05	45°	PC (difusor) + ABS, color gris	P29585

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.

LED Aplique SQ 2XGU10



-25°C ~ +45°C



100-240 V




50/60 Hz



Luminaria decorativa de sobreponer tipo aplique. Su diseño compacto crea ambientes atractivos y agradables

Decorative wall light. Its compact design creates attractive and pleasant environments

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) B(mm) C(mm)

186 99 76

*No incluye fuente de Luz



Descripción Description	Tipo de Base Base Type	Potencia máxima de la base Max. Base power	Grado de protección Protection grade	Acabado Finish	Código Code
LED APLIQUE SQ 2XGU10	2XGU10	7W	IP65/IK05	PC (difusor) + ABS, color gris	P29586

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.


LED Aplique RD 2XGU10



Luminaria decorativa de sobreponer tipo aplique. Su diseño compacto crea ambientes atractivos y agradables.

Decorative wall light. Its compact design creates attractive and pleasant environments

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
186	99	76

Descripción Description	Tipo de Base Base Type	Potencia máxima de la base Max. Base power	Grado de protección Protection grade	Acabado Finish	Código Code
LED APLIQUE RQ 2XGU10	2XGU10	7W	IP65/IK05	PC (difusor) + ABS, color gris	P29587

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


LED Deco Step NUEVO




Luminaria LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía

Wall sconce type LED luminaire. Its compact design provides uniform light output and low power consumption

Dimensiones Generales / General Dimensions




A(mm)	B(mm)	C(mm)
190	90	13

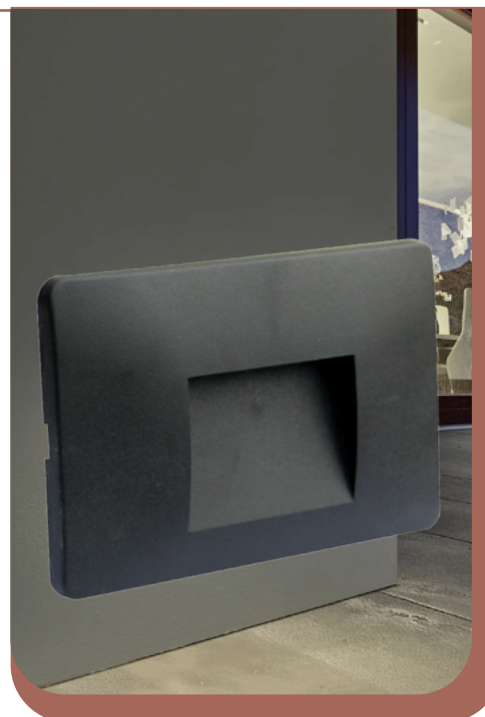

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Grado de protección Protection grade	Peso Size	Código Code
LED DECO STEP	4W	240 lm	60 lm/W	3000 K	IP65/IK06	0.10kg	P29954

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

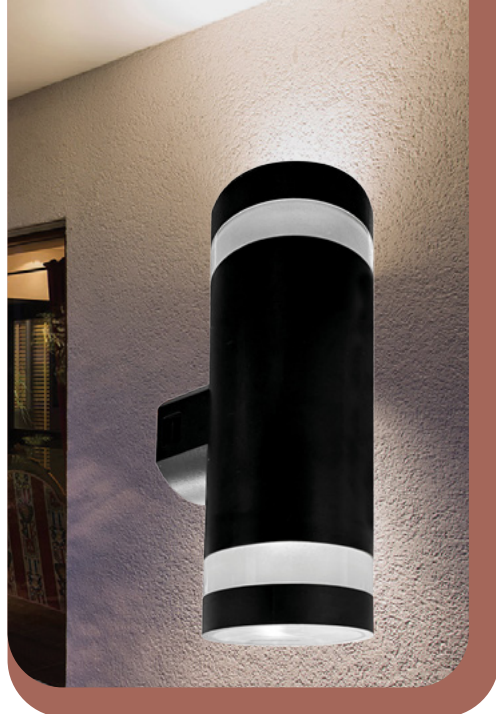


LED Antar Double RD NUEVO



Luminaria LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía
Wall sconce type LED luminaire. Its compact design provides uniform light output and low power consumption

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) B(mm) C(mm)

240 99 78

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Grado de protección Protection grade	Peso Size	Código Code
LED ANTAR DOUBLE RD	18W	1600lm	89 lm/W	3000 K	IP65/IK06	0.33kg	P29958


Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

LED Astro RD NUEVO



Luminaria LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía
Wall sconce type LED luminaire. Its compact design provides uniform light output and low power consumption

Dimensiones Generales / General Dimensions



Ø(mm) B(mm)

165 100



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Grado de protección Protection grade	Peso Size	Código Code
LED Astro RD	15W	1000 lm	67 lm/W	3000 K	IP65/IK06	0.39kg	P29963

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




LED Astro SQ NUEVO



Luminaria LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía
Wall sconce type LED luminaire. Its compact design provides uniform light output and low power consumption

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)
160	160

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Grado de protección Protection grade	Peso Size	Código Code
LED ASTRO SQ	15W	1000 lm	67 lm/W	3000 K	IP65/IK06	0.48kg	P29964


Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

LED Astro RC NUEVO



Luminaria LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía
Wall sconce type LED luminaire. Its compact design provides uniform light output and low power consumption

Dimensiones Generales / General Dimensions

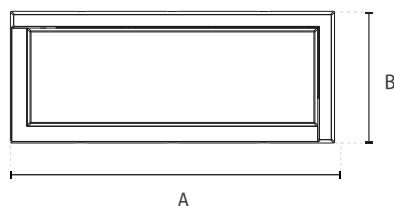


A(mm)	B(mm)
320	130



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Grado de protección Protection grade	Peso Size	Código Code
LED Astro RC	24W	1800 lm	75 lm/W	3000 K	IP65/IK06	0.66kg	P29965

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

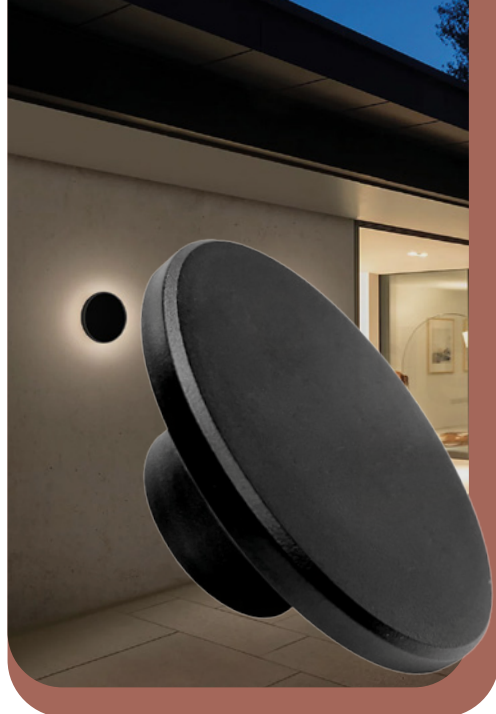


LED Moon NUEVO



Luminaria LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía
Wall sconce type LED luminaire. Its compact design provides uniform light output and low power consumption

Dimensiones Generales / General Dimensions



Potencias Power	Ø(mm)	B (mm)
9 W	120	47
12W	180	93

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Grado de protección Protection grade	Peso Size	Código Code
LED MOON	9W 12W	900lm 1200lm	100 lm/W	3000 K	IP65/IK06	0.12kg 0.26kg	P29966 P29967


Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

LED Artik NUEVO



Luminaria LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía
Wall sconce type LED luminaire. Its compact design provides uniform light output and low power consumption

Dimensiones Generales / General Dimensions

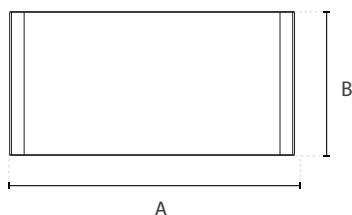

A(mm)	B(mm)
160	100



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Grado de protección Protection grade	Peso Size	Código Code
LED ARTIK	6W	600 lm	100 lm/W	3000 K	IP65/IK06	0.23kg	P29969

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



BRISSA

LUMINARIAS DECORATIVAS




Mimbre Cocoon



Luminarias decorativas colgantes con cobertura en mimbre que hará resaltar sus espacios internos. La base E26 es certificada UL
Hanging decorative luminaires with wicker cover that will highlight your internal spaces. The E26 base meets UL certification

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
20	35	150

*No incluye fuente de Luz

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia máxima de la base Max. Base power	Tensión Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Acabado Finish	Dimensión Dimension	Código Code
COCOON	Incand / CFL / LED	60W (máximo)	250 VAC (máx)	E26	Colgar	Mimbre claro	20x35x150	P29660


Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

Mimbre Funnel



Luminarias decorativas colgantes con cobertura en mimbre que hará resaltar sus espacios internos. La base E26 es certificada UL
Hanging decorative luminaires with wicker cover that will highlight your internal spaces. The E26 base meets UL certification

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
31	41	150

*No incluye fuente de Luz

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia máxima de la base Max. Base power	Tensión Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Acabado Finish	Dimensión Dimension	Código Code
FUNNEL	Incand / CFL / LED	60W (máximo)	250 VAC (máx)	E26	Colgar	Mimbre claro	31x41x150	P29662

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Mimbre Péndola



Luminarias decorativas colgantes con cobertura en mimbre que hará resaltar sus espacios internos. La base E26 es certificada UL
Hanging decorative luminaires with wicker cover that will highlight your internal spaces. The E26 base meets UL certification

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
52	67	150

*No incluye fuente de Luz

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia máxima de la base Max. Base power	Tensión Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Acabado Finish	Dimensión Dimension	Código Code
Péndola	Incand / CFL / LED	60W (máximo)	250 VAC (máx)	E26	Colgar	Mimbre claro	52x67x150	P29661

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


Mimbre Bloom

NUEVO



Luminarias decorativas colgantes con cobertura en mimbre que hará resaltar sus espacios internos. La base E26 es certificada UL
Hanging decorative luminaires with wicker cover that will highlight your internal spaces. The E26 base meets UL certification

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
380	310	120

*No incluye fuente de Luz



Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia máxima de la base Max. Base power	Tensión Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Acabado Finish	Dimensión Dimension	Código Code
BLOOM	Incand / CFL / LED	60W (máximo)	250 VAC (máx)	E26	Colgar	Mimbre claro	380x310x120	P40387

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


Bambú Dome

NUEVO



Luminarias decorativas colgantes con cobertura en bambú que hará resaltar sus espacios internos. La base E26 es certificada UL
Hanging decorative luminaires with bamboo cover that will highlight your internal spaces. The E26 base meets UL certification

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
500	420	120

*No incluye fuente de Luz

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia máxima de la base Max. Base power	Tensión Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Acabado Finish	Dimensión Dimension	Código Code
DOMO	Incand / CFL / LED	60W (máximo)	250 VAC (máx)	E26	Colgar	Bambú claro	500x420x120	P40388

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


Bambú Beehive

NUEVO



Luminarias decorativas colgantes con cobertura en bambú que hará resaltar sus espacios internos. La base E26 es certificada UL
Hanging decorative luminaires with bamboo cover that will highlight your internal spaces. The E26 base meets UL certification

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)	C(mm)
320	390	120

*No incluye fuente de Luz

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia máxima de la base Max. Base power	Tensión Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Acabado Finish	Dimensión Dimension	Código Code
BEEHIVE	Incand / CFL / LED	60W (máximo)	250 VAC (máx)	E26	Colgar	Bambú claro	320x390x120cm	P40389

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


Bambú Globe NUEVO



Luminarias decorativas colgantes con cobertura en bambú que hará resaltar sus espacios internos. La base E26 es certificada UL

Hanging decorative luminaires with bamboo cover that will high

Dimensiones Generales / General Dimensions

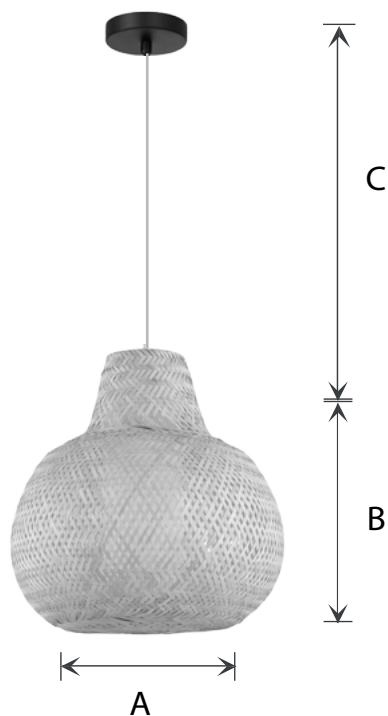


A(mm)	B(mm)	C(mm)
390	420	120

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia máxima de la base Max. Base power	Tensión Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Acabado Finish	Dimensión Dimension	Código Code
GLOBE	Incand / CFL / LED	60W (máximo)	250 VAC (máx)	E26	Colgar	Bambú claro	390x420x120cm	P40390



SYLVANIA

**IMPORTADO
RESIDENCIAL
COMERCIAL**



Cinta LED
RGB

49



Manguera
LED

49



LED Strip
ETL

50



LED Spot

50




LED Panel
Square PRO

52



LED Panel
RD EMP PRO

53



LED Panel
RD SP PRO

54



LED Panel RD
EMP BK PRO

55



LED Panel RD
SP BK PRO

56



NUEVO

LED Panel
EMP 3CCT

57



NUEVO

LED Panel
SP 3CCT

57



Syl-Lighter
LED II

58



Tortuga
LED

58




LED Cable
Carnaval

59




LED Cable
Carnaval
RGB

59



LED Panel
LED

60



UL Panel
Back-Lit

60




LED Under
Cabinet

61

ILUMINAMOS
TU HOGAR CON
AUTENTICIDAD

#WEARE *lighting leaders*

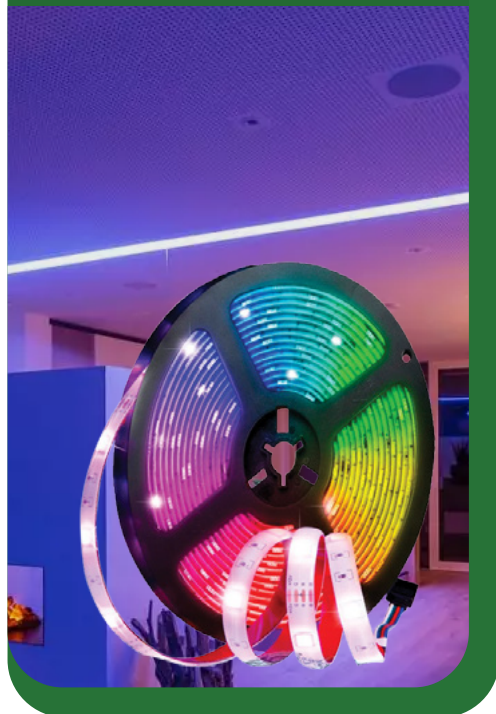


Cinta LED RGB



Cinta LED RGB de 24W con control remoto, sensor infrarojo y adaptador incluido. Ideal para darle color a sus espacios
24W RGB LED strip with remote control, infrared sensor and adapter included. Ideal to give color to your spaces

Dimensiones Generales / General Dimensions

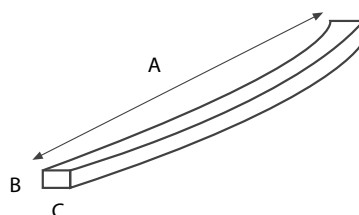

A(mm)	B(mm)	C(mm)
5000	3	10

Descripción Description	Potencia Power	TCC	Ángulo de Apertura Beam Angle	Tensión DC DC Voltage	Longitud Length	Atenuable Dimmable	Accesorios Accessories	Código Code
CINTA LED RGB C/C	24W	RGB	120°	12V DC	5m	Por control remoto	Adaptador AC/DC, Sensor Infrarrojo, Control Remoto	P25258

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


Manguera LED




Manguera LED flexible de 5m para diversidad de aplicaciones, variedad de funciones de iluminación seleccionables desde el driver

5m flexible LED strip for a variety of applications, variety of lighting functions selectable from the driver.

Dimensiones Generales / General Dimensions

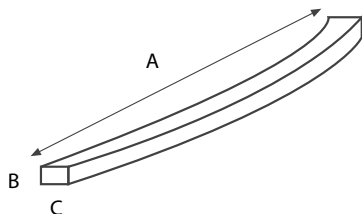

A(mm)	B(mm)	C(mm)
5000	7	10

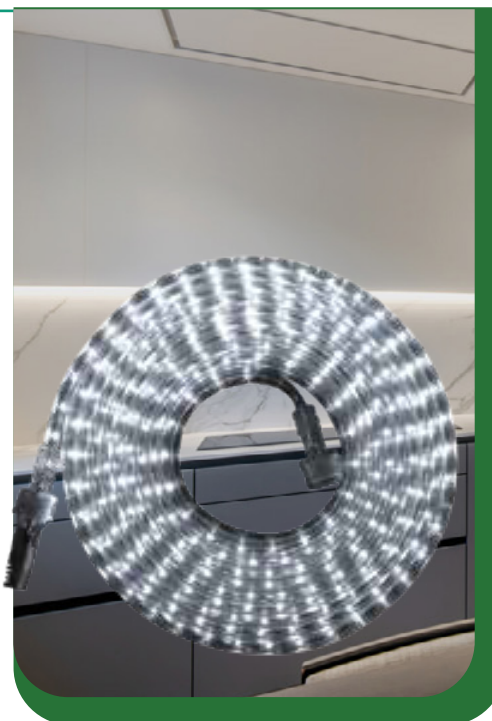

Descripción Description	Potencia Power	Temp. de Color Color Temp.	Longitud Length	Protección IP Driver Driver IP Protection	Código Code
MANGUERA LED	25W	3000 K 6500 K	5 m	IP67	P24852 P24853

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




LED Strip ETL



Manguera LED flexible de 50m para diversidad de aplicaciones tanto en ambientes interiores como exteriores; driver LED con función anti-parpadeo

50m flexible LED hose for a variety of applications, both indoors and outdoors; LED driver with anti-flicker function

Dimensiones Generales / General Dimensions

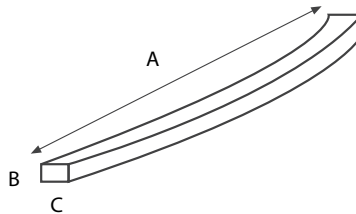

A(mm)	B(mm)	C(mm)
50	8	15

Descripción Description	Potencia por metro Power per meter	Flujo luminoso por metro Luminous flux per meter	Temp. de Color Color Temp.	Longitud Length	Atenuable Dimmable	Protección IP Driver Driver IP Protection	Código Code
LED STRIP ETL	7 ± 10%W 8 ± 10%W	450 lm/W	2700 K 4000 K	50 m	No	IP65	P23257 P23256

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.


LED Spot



Luminaria LED tipo Spot con driver integrado y clips de fijación para instalación de empotrar. Proyección uniforme de la luz; reduce los costos por consumo de energía y mantenimiento

LED spot light with integrated driver and fixing clips for recessed installation. Uniform projection of light; it reduces energy consumption and maintenance costs

Dimensiones Generales / General Dimensions



Potencia Power	A(mm)	B(mm)
5W	90	42



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color Temp.	Ángulo de Apertura Beam Angle.	Vida Útil Lifespan	Código Code
LED SPOT RD WW	5 W	400 lm	80 lm/W	3000K	38°	20000h	P23208
LED SPOT RD DL				6500K			P23209
LED SPOT SQ WW				3000K			P23686
LED SPOT SQ DL				6500K			P23687

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.




LED Panel Square PRO



Diseño moderno con fuente SMD de alta eficiencia. Untra delgado y liviano con disipador de calor integrado, alto flujo luminoso en tamaño compacto
Modern design with high efficiency LED SMD. Extremely thin and light with integrated heat sink, high luminous flux in a compact size.


Dimensiones Generales / General Dimensions



Código Code	A(mm)
P23900	85
P23901	85
P23902	120
P24972	170
P24974	170
P24975	225
P24977	225
P24978	300
P24523	170
P25920	170
P24524	225
P25922	225

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Temp. Color Color Temp.	Instalación Installation	Atenuable Dimmable	Código Code
LED PANEL SQ	3W	180 lm	6500 K	Empotrar	NO	P23900
	3W	180 lm	3000 K	Empotrar		P23901
	6W	390 lm	6500 K	Empotrar		P23902
	12W	840 lm	6500 K	Empotrar		P24972
	12W	840 lm	3000 K	Empotrar		P24974
	18W	1350 lm	6500 K	Empotrar		P24975
	18W	1350 lm	3000 K	Empotrar		P24977
	24W	1920 lm	6500 K	Empotrar		P24978
	12W	840 lm	6500 K	Sobreponer		P24523
	12W	840 lm	3000 K	Sobreponer		P25920
	18W	1350 lm	6500 K	Sobreponer		P24524
	18W	1350 lm	3000 K	Sobreponer		P25922

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

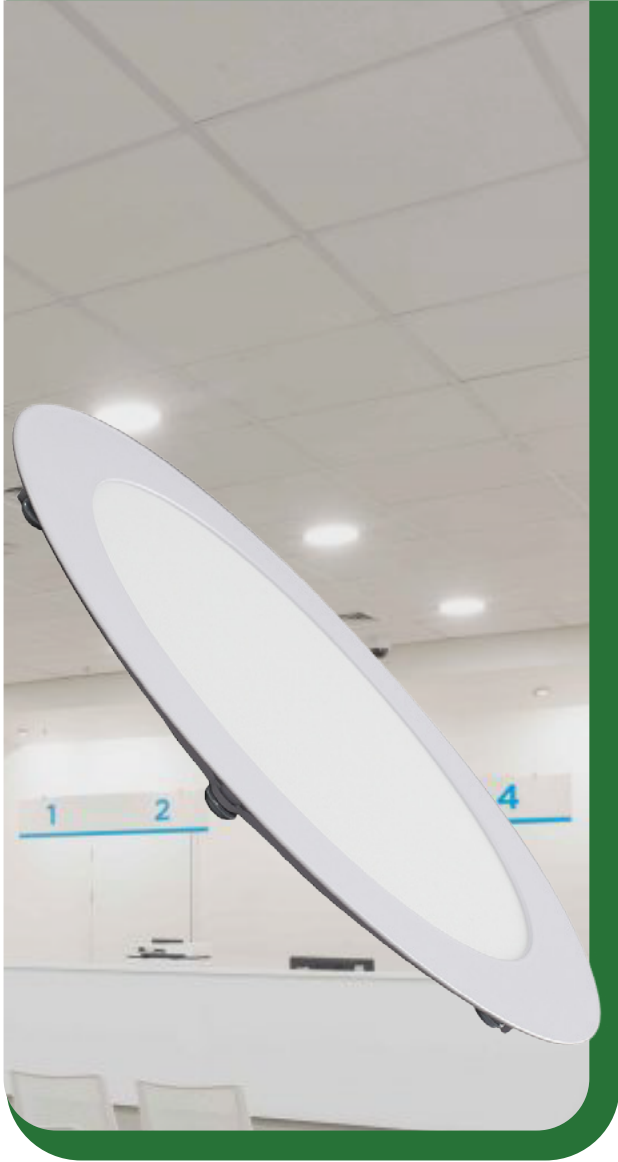

LED Panel RD EMP PRO



Luminaria LED tipo panel redondo con driver independiente, clips de fijación para instalación de empotrar. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento

Round panel type LED luminaires with independent driver, with fixing clips for recessed installation. Uniform projection of light; it reduces energy consumption and maintenance costs

Dimensiones Generales / General Dimensions



ΦA

Código Code	ΦA(mm)
P27359	Φ85
P27360	Φ85
P26544	Φ120
P24611	Φ150
P24336	Φ150
P24337	Φ170
P29607	Φ188
P29606	Φ188
P24338	Φ225
P24339	Φ300

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Temp. Color Color Temp.	Ángulo de Apertura Beam Angle.	Eficacia Efficacy	Protección IP IP Protection	Código Code
LED PANEL ROUND EMP	3 W	180 lm	3000 K	120°	60lm/W	IP20	P27359
	3 W	180 lm	6500 K		60lm/W		P27360
	6 W	390 lm	6500 K		65lm/W		P26544
	9 W	630 lm	3000 K		70lm/W		P24611
	9 W	630 lm	6500 K		70lm/W		P24336
	12 W	840 lm	6500 K		70lm/W		P24337
	15 W	1050 lm	3000 K		70lm/W		P29607
	15 W	1050 lm	6500 K		70lm/W		P29606
	18 W	1350 lm	6500 K		70lm/W		P24338
	24 W	1920 lm	6500 K		80lm/W		P24339

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.


LED Panel RD SP PRO



Luminaria LED tipo panel redondo con driver independiente, clips de fijación para instalación de sobreponer. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento

Round panel type LED luminaires with independent driver, with fixing clips for superimposed installation. Uniform projection of light; it reduces energy consumption and maintenance costs


Dimensiones Generales / General Dimensions

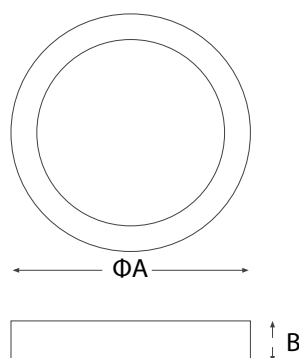

Código Code	ΦA(mm)	B(mm)
P27179	Φ170	28
P24494	Φ225	28
P27180	Φ225	28
P27181	Φ300	28

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Temp. Color Color Temp.	Ángulo de Apertura Beam Angle.	Atenuable Dimmable	Eficiencia Efficacy	Código Code
LED PANEL ROUND SP	12 W	840 lm	6500 K	120°	No	70 lm/W	P27179
	18 W	1350 lm	3000 K			75 lm/W	P24494
	18 W	1350 lm	6500 K			75 lm/W	P27180
	24 W	1920 lm	6500 K			80 lm/W	P27181

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

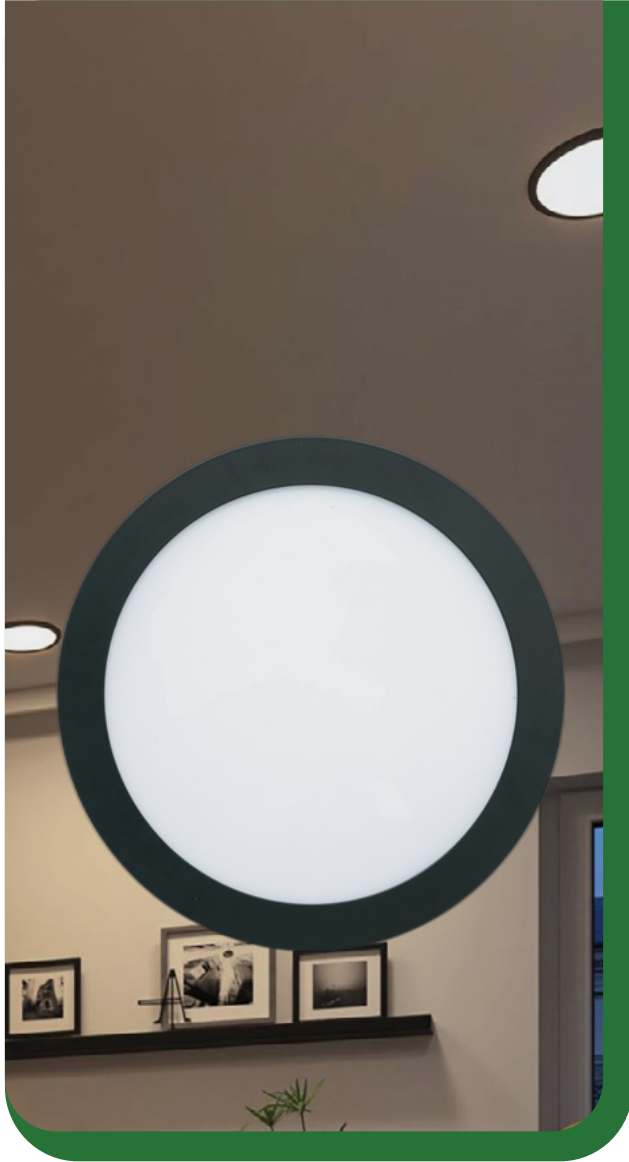


LED Panel RD EMP BK PRO



Luminaria LED tipo panel redondo con driver independiente, clips de fijación para instalación de empotrar. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento

Round panel type LED luminaires with independent driver, with fixing clips for recessed installation. Uniform projection of light; it reduces energy consumption and maintenance costs

Dimensiones Generales / General Dimensions

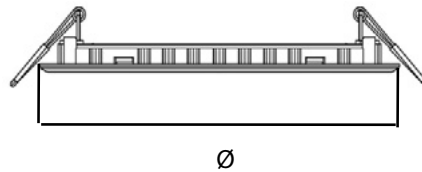

Código
Code

Ø(mm)

P29619	150
P29618	150
P29620	170
P26298	170
P29622	188
P29621	188
P29623	225
P26320	225
P26321	300

Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Vida Útil Lifespan	Ángulo de apertura Beam angle	Eficacia Efficacy	Acabado Finish	Temperatura de color Color Temp.	Código Code
LED Panel RD EMP BK	9W	630 lm	30000 h	120°	70 lm/W	Negro	3000K	P29619
	9W	630 lm					6500K	P29618
	12W	800 lm					3000K	P29620
	12W	800 lm					6500K	P26298
	15W	1050 lm					3000K	P29622
	15W	1050 lm					6500K	P29621
	18W	1260 lm					3000K	P29623
	18W	1260 lm					6500K	P26320
	24W	1680 lm					6500K	P26321

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.


LED Panel RD SP BK PRO



Luminaria LED tipo panel redondo con driver independiente, clips de fijación para instalación de sobreponer. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento

Round panel type LED luminaires with independent driver, with fixing clips for superimposed installation. Uniform projection of light; it reduces energy consumption and maintenance costs

Dimensiones Generales / General Dimensions

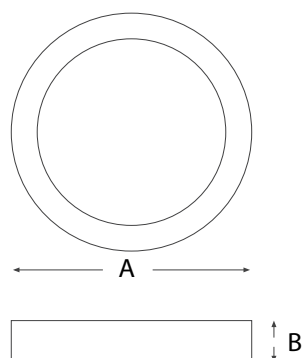


Código Code	A(mm)	B(mm)
P29624	160	28
P26322	160	28
P29625	160	28
P26338	210	28

Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Vida Útil Lifespan	Ángulo de apertura Beam angle	Eficacia Efficacy	Acabado Finish	Temperatura de color Color Temp.	Código Code
LED Panel RD SP BK	12W	840 lm	30000 h	120°	70 lm/W	Negro	3000K	P29624
	12W	840 lm					6500K	P26322
	18W	1260 lm					3000K	P29625
	18W	1260 lm					6500K	P26338

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




LED Panel Emp 3CCT NUEVO



Luminaria LED tipo panel redondo con driver independiente, clips de fijación para instalación de empotrar. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento
Round panel type LED luminaires with independent driver, with fixing clips for recessed installation. Uniform projection of light; it reduces energy consumption and maintenance costs

Dimensiones Generales / General Dimensions

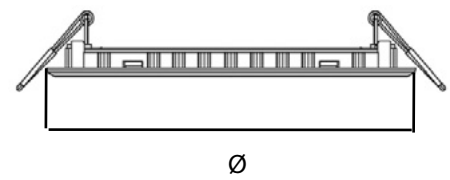


Código Code	Ø(mm)
P40376	170
P40377	220

Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Vida Útil Lifespan	Ángulo de apertura Beam angle	Eficacia Efficacy	Acabado Finish	Temperatura de color Color Temp.	Código Code
LED Panel RD EMP 3CCT	12W 18W	800 lm 1260 lm	15000 h	120°	67 lm/W 70 lm/W	Blanco	3000K / 4000K / 6500K	P40376 P40377


Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.

LED Panel SP 3CCT NUEVO



Luminaria LED tipo panel redondo con driver independiente, clips de fijación para instalación de sobreponer. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento
Round panel type LED luminaires with independent driver, with fixing clips for superimposed installation. Uniform projection of light; it reduces energy consumption and maintenance costs

Dimensiones Generales / General Dimensions

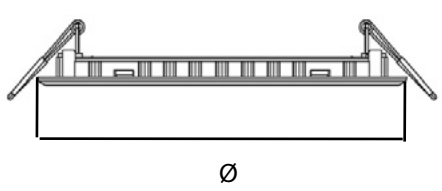

Código Code	Ø(mm)
P40378	160
P40379	210



Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Vida Útil Lifespan	Ángulo de apertura Beam angle	Eficacia Efficacy	Acabado Finish	Temperatura de color Color Temp.	Código Code
LED Panel RD SP 3CCT	12W 18W	840 lm 1260 lm	15000 h	120°	70 lm/W	Blanco	3000K / 4000K / 6500K	P40378 P40379

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.




Syl-lighter II



Facilidad de Instalación (Ajustable), temperatura de color seleccionable manualmente, 3 potencias de operación (Alta, Media, Baja)

Ease of installation (Adjustable), Manually selectable color temperature, 3 operating powers (High, Medium, Low)

Dimensiones Generales / General Dimensions

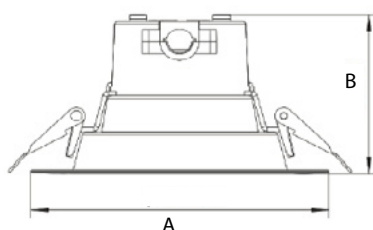

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)
4"	136	77
6"	209	101
8"	260	112
10"	287	112

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Código Code
SYL-LIGHTER II UL 4	7 W / 10W / 13W	560lm / 800lm / 1050lm	≥ 80 lm/W	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	P26117
SYL-LIGHTER II UL 6	10 W / 15W / 22W	840lm / 1260lm / 1850lm			P26118
SYL-LIGHTER II UL 8	12W / 20W / 30W	960lm / 1600lm / 2400lm			P26259
SYL-LIGHTER II UL 10	40W / 30W / 20W	1500lm / 2250lm / 3000lm			P26289


Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.

Tortuga LED



Su diseño proporciona una salida de luz uniforme y un bajo consumo de energía. Diseño moderno con fuente de luz LED
Its design provides uniform light output and low power consumption. Modern design with LED light source

Dimensiones Generales / General Dimensions

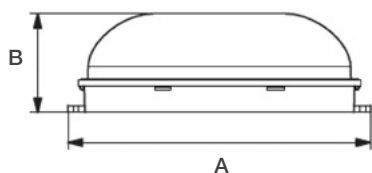

A(mm)	B(mm)
209.6	68.5



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum flux	Temp. de Color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Grado de Protección Protection Grade	Código Code
TORTUGA LED	12W	960 lm	6000 K	80 lm/W	IP65/IK08	P27479

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de ±10%.



LED Cable Carnaval



Excelente opción para aplicaciones en exteriores y interior. Su tecnología y diseño aportan una iluminación estética más eficiente y confortable. Puede conectarse hasta 30 cables decorativos de este mismo tipo en serie física. Incluye bombillo LED de repuesto

Excellent option for outdoor and indoor applications. Its technology and design provide more efficient and comfortable aesthetic lighting. Up to 30 decorative cables of this same type can be connected. Includes spare LED bulb in physical series

Descripción Description	Potencia Power	Tipo de base Base type	Flujo Luminoso Luminous flux	Vida Útil Lifespan	Ángulo de apertura Beam angle	Largo del Cable Cable length	Temp de color Color Temp.	Código Code
LED KIT CARNAVAL	1W 10 W 15 W	E27 E27 E27	70 lm 700 lm 1050 lm	15.000h	270°	7m 10m	2700 K	P40284(Repuesto) P40280 P40281

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


LED Cable Carnaval RGB



Luminaria LED tipo cable decorativo para uso interior/exterior. Su tecnología y diseño proporcionan una iluminación estética más eficiente y confortable. Cuenta con 7 bases tipo E26, y sus respectivos bulbos LED RGB

Decorative cable type LED luminaire for indoor/outdoor use. Its technology and design provide a more efficient and comfortable aesthetic lighting. It has 7 E26 type bases, and their respective RGB LED bulbs

Dimensiones Generales / General Dimensions

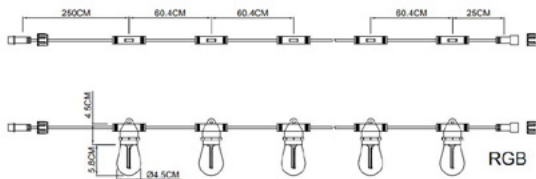

Descripción Description	Potencia Power	Tipo de base Base type	Flujo Luminoso Luminous flux	Vida Útil Lifespan	Ángulo de apertura Beam angle	Largo del Cable Cable length	Temp de color Color Temp.	Código Code
LED KIT CARNAVAL RGB	0.5W/bulbo	E26	30lm/bulbo	15.000h	330°	7 metros	RGB	P40272

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


LED Panel



Luminaria tipo Panel LED de alta eficacia con diseño ultra delgado y driver incluido. Montaje de empotrable. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento

High efficiency LED Panel luminaire with ultra slim design and driver included. Recessed installation Uniform light projection, reduces energy consumption and maintenance costs

Dimensiones Generales / General Dimensions



Código Code	A(mm)	B(mm)
P29643	603	603
P29664	603	1203

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp	Vida útil Lifespan	Corriente Entrada Input current	Código Code
PANEL LED 2X2	40W	4000 lm	100 lm/W	6500K	35000 h	0.4 A @ 100 V	P29643
PANEL LED 2X4	60W	6000 lm			30000 h	0.67 A @ 100 V	P29664

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

Panel Back Lit



Luminaria LED tipo Back-Lit con driver integrado, para instalación de empotrar en el cielo suspendido, que brinda una proyección uniforme de luz evitando el deslumbramiento; Con selector manual de potencia y temperatura de color

LED Back-Lit luminaire with integrated driver, for recessed installation in the suspended ceiling, which provides a uniform light projection avoiding glare; with manual selector of power and color temperature

Dimensiones Generales / General Dimensions



Código Code	A(mm)	B(mm)	C (mm)
P27691	603	603	35
P27693	1209	603	35

Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Atenuable Dimmable	Temp de Color Color Temp	Código con batería Code with battery	Código Code
2x2	20W/30W/40W	2200lm/ 3300lm/ 4400lm					P09720-21	P40148
2x4	30W/40W/50W	3300lm/ 4400lm/ 5500lm	50000 h	110 lm/W	0-10V	4000K/5000K/6000K	P09721-36	P40147
1x4	20W/30W/40W	2200lm/ 3300lm/ 4400lm						P27692

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




LED Under Cabinet



Luminaria LED decorativa recargable, con batería de bajo voltaje, ideal para instalación sobrepuesta que brinda una proyección uniforme de la luz que evita el deslumbramiento; con selector de temperatura de color y sensor de presencia PIR ideal para espacios con requisitos con iluminación personalizadas. Reduce los costos por consumo de energía y mantenimiento

Rechargeable decorative LED luminaire, with low voltage battery, ideal for overhead installation that provides a uniform light projection that avoids glare; with color temperature selector and PIR presence sensor ideal for spaces with customized lighting requirements. Reduces energy consumption and maintenance costs

Dimensiones Generales / General Dimensions

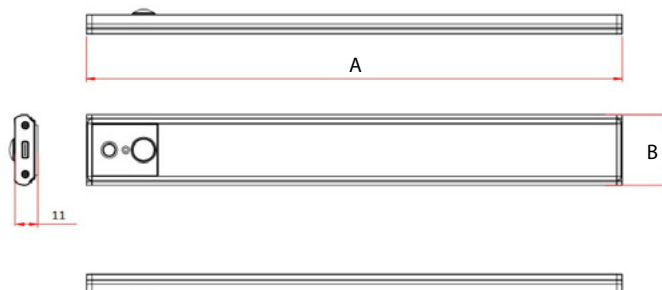

Código Code	A(mm)	B(mm)
P29596	300	40
P29597	600	40

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Acabado Finish	Tiempo de carga/descarga Charging/ discharging time	Cantidad de operación Operation quantity	Código Code
LED UNDER CABINET	2w 3.5w	105 lm 210 lm	52 lm/W 60 lm/W	3000K/4000K/5000K	Plateado	3.5H/hasta 3 meses*	2	P29596 P29597

*El tiempo de autonomía dependerá del modo de operación seleccionado ("modo PIR" ó modo "siempre encendido") y activaciones del sensor. Considerando 3 activaciones diarias del sensor, el tiempo aproximado de autonomía es M1: hasta 3 meses; M2: 3 hrs.

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



SYLVANIA

**IMPORTADO
LÁMPARAS**



LED A60

64



LED A60
con Sensor

64



LED GU10

65



LED GU5.3

65



Candle Clear
Vela

66



LED Vela

66



LED Toledo
HW

67



LED Toledo
C/Bateria

67



LED Bulbo
Ajust

68



LED Flat

69



LED UFO

69



LED A60
Sylsmart
home

71



LED Spot
Sylsmart
home

71



LED Bulbo
Vintage A60

73



LED Bulbo
Vintage STG4

73



LED Bulbo
Vintage G95

74



LED Bulbo
Vintage G125

74

**DESTACA TU
MARCA CON**
calidad y estilo

#WEARE *lighting leaders*




LED A60



Bombillo ahorrador LED A60 con vida útil de 15.000 h
A60 LED saving bulb with a useful life of 15.000h

Dimensiones Generales / General Dimensions



Dimensión Nominal	A(mm)	B(mm)
9/7W	103	55
12W	103	55
15W	120	65

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de Color Color Temp.	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan	Código Code
LED A60 E27	7 W	550 lm	>80 lm/W	3000 K	100 - 240 V	15000h	P27618
	7 W	550 lm		6500 K			P27619
	9 W	750 lm		3000 K			P27620
	12 W	965 lm		3000 K			P27631
	12 W	1050 lm		6500 K			P27632
	15 W	1350 lm		6500 K			P27634

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


A60 con Sensor



Bombilla LED en formato A60 para iluminación doméstica con sensor de movimiento incorporado, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra el 90% de energía comparado con bombillas incandescentes

LED bulb in A60 format for home lighting with built-in motion sensor, its technology and design provides better interior lighting. Save 90% energy compared to incandescent bulbs

Dimensiones Generales / General Dimensions



Ø(mm)	B(mm)
60	118




Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de Color Color Temp.	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan	Código Code
TOLEDO A60 CON SENSOR	10W	1000 lm	100 lm/W	6500 K	100 - 240 V	20000h	P29442

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




LED GU10



Bulbo LED tipo reflector con base GU10 y vida útil de 15 000 horas

Reflector-type LED bulb with GU10 base and a useful life of 15.000 hours

Dimensiones Generales / General Dimensions



A

A(mm) B(mm)

54 50

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de Color Color Temp.	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan	Código Code
LED GU10 REF LED	6W	460 lm 490 lm	>77 lm/W >82 lm/W	3000 K 6500 K	100 - 240 V	15000h	P27667 P27668

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


LED GU5.3



Bulbo LED tipo reflector con base GU5.3 y vida útil de 25 000 horas

Reflector-type LED bulb with GU5.3 base and 25 000 hours lifespan

Dimensiones Generales / General Dimensions



A

A(mm) B(mm)

50 49



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de Color Color Temp.	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan	Código Code
LED GU5.3	5W	350 lm	>70 lm/W	3000 K 6500 K	120-240V	25 000h	P24548 P24549

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Candle Clear Vela NUEVO



Lámpara LED con bulbo tipo vela de 5W con vida útil de 15.000 horas, Tecnología de chip SMD. Tipo de distribución: Directo Simétrico

LED lamp with a 5W candle-type bulb, a lifespan of 15,000 hours, and SMD chip technology. Distribution type: Direct Symmetric

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)
105	35

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de Color Color Temp.	Base Type	Ángulo de Apertura Beam Angle	Código Code
LED CANDLE CLEAR VELA	5W	470 lm	94 lm/W	3000 K 6500 K	E27	360°	P40179 P40180

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


LED Vela



Producto LED en formato bulbo tipo vela, su tecnología y diseño brinda una distribución uniforme de la luz.

LED product in candle type bulb format, its technology and design provides a uniform light distribution

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm)	B(mm)
110	40



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de Color Color Temp.	Tensión Voltage	Base Type	Vida Útil Lifespan	Código Code
LED VELA	5W	470 lm	94 lm/W	2700K	110 - 240 V	E14	40000h	P26060
	6500 K			E14		P26061		
	5W			2700K		E27	25000h	P26514
				6500 K		E27		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




LED Toledo HW



Lámpara LED de alta potencia, su tecnología y diseño brindan una distribución uniforme de luz. Bajo consumo, ahorra hasta el 80% de energía comparado con los bombillos incandescentes

High power LED lamp, its technology and design provides a uniform distribution of light. Low consumption, it saves up to 80% of energy compared to incandescent

Dimensiones Generales / General Dimensions



Potencia Power	A (mm)	B (mm)
20 W	120	80
30 W	154	99
40 W	169	169
70 W	226	138
100 W	242	138

Descripción Description	Base Type	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de Color Color Temp.	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan	Código Code
LED HW	E27	20W	1800 lm	90 lm/W	6500 K	100 - 240 V	20000h	P24890
	E27	30W	2700 lm	90 lm/W				P24892
	E27	40W	3600 lm	90 lm/W				P24893
	E27/E40	70W	6300 lm	90 lm/W		100 - 277 V	25000h	P40132
	E27/E40	100W	10000 lm	100 lm/W				P40133

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


LED Toledo C/Batería NUEVO



Lámpara LED de alta potencia y alto flujo con función de luz auxiliar para iluminación interior, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación

High power and high flux LED lamp with auxiliary light function for indoor lighting, its technology and design provides better illumination

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) Ø(mm)

172	100
-----	-----



Descripción Description	Potencia Power	Potencia en modo batería Power battery mode	Flujo Luminoso Luminous Flux	Flujo Luminoso modo batería Luminous flux battery mode	Base Type	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED TOLEDO C/BATERÍA	20W	5W	2000 lm	500 lm	E27	6500K	P40238

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


LED Bulbo Ajust



Bombilla LED con cabezal ajustable para iluminación interior, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra hasta el 90% de energía comparado con bombillas incandescentes

LED bulb with adjustable head for interior lighting, its technology and design provides better interior lighting. Save up to 90% energy compared to incandescent bulbs

Dimensiones Generales / General Dimensions

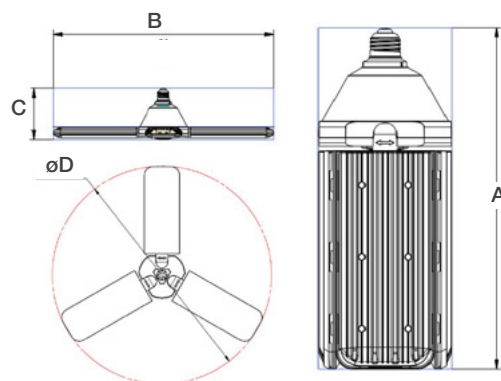

Potencia Power	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
39 W	234	73	85	374
100 W	297	502	107	505

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Base Type	Número de Aspas Number of Blades	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED BULBO AJUST	39W	3900 lm	15 000h	100 lm/W	E27	3	6500K	P29592
	110W	12000 lm		109 lm/W		4		P29593

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




LED Flat



Fuente de iluminación LED con base E27, de uso interior. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

LED light source with E27 base, for indoor use. Uniform light projection, reduces energy consumption and maintenance costs.

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) B(mm)

70 162

Descripción Description	Potencia Power	Tipo de base Base type	Flujo Luminoso Luminous flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Temperatura de color Color Temp.	Código Code
LED FLAT	20 W	E27	1600lm	15.000h	80 lm/W	6500 K	P23168

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


LED UFO NUEVO



Fuente de iluminación LED con base E27, de uso interior. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento. Liviano con disipador de calor integrado.

Alto flujo luminoso en tamaño compacto
LED lighting source with E27 base for indoor use. Provides uniform light projection, reducing energy consumption and maintenance costs. Lightweight with an integrated heat sink. High luminous flux in a compact size

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) B(mm)

216 70



Descripción Description	Potencia Power	Tipo de base Base type	Flujo Luminoso Luminous flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Temperatura de color Color Temp.	Código Code
LED UFO	40 W	E27	3200lm	15.000h	80 lm/W	6500 K	P23169

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

SylSmart Home

BY **SYLVANIA**



WiFi



Google Home



amazon alexa

 **TOMÁ
el CONTROL**

ILUMINACIÓN DE TU
HOGAR A TU ALCANCE



 SMARTLIFE



 APPOZOM

**DESCARGÁ LA
APLICACIÓN**

Más de
**16 millones
de colores**

programables /
More than 16 million
programmable
colors






LED A60 SylSmart Home



Se controla mediante un teléfono inteligente permitiendo ajustar el flujo luminoso y la temperatura de color. No requiere dimmer. Utiliza una red Wifi que debe tener acceso a internet
It is controlled by a smartphone allowing to adjust the luminous flux and the color temperature. Does not require a dimmer. Use a Wi-Fi network that must have internet access
It is compatible with voice control virtual assistants

Dimensiones Generales / General Dimensions



Ø(mm) B(mm)

60 118

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Base Type	Tensión Voltage	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED A60 SMART WIFI	9W	806 lm	15 000h	90 lm/W	E27	120V	2700K-6500K & RGB	P23863


Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

LED Spot SylSmart Home



Luminaria tipo downlight LED inteligente con chip integrados, versátil en el diseño de interiores. Cuenta con ángulo direccional de 30°. Controlada mediante un teléfono inteligente permitiendo ajustar el flujo luminoso y la temperatura de color. Utiliza una red WIFI que debe tener acceso a internet
Smart downlight LED type luminaire, versatile in indoors desing. It has a adjustable angle of 30°. Its controlled by a smart phone allowing to adjust luminous flux and color temperature. Must be connected to WIFI

Dimensiones Generales / General Dimensions



Ø(mm) B(mm)

87 47



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Tensión Voltage	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED SPOT SMART	5W	Max 360 lm	25 000h	Max 75 lm/W	100-240V	2700K-6500K & RGB	P29594

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

BOMBILLOS **VINTAGE**

• **ELEGANCIA**

• **CALIDEZ**

• **DETALLE**






LED Bulbo Vintage A60 NUEVO



Bombilla con tecnología de filamento LED de bajo consumo para iluminación decorativa doméstica y comercial; su diseño combina hábilmente el estilo retro y moderno con la tecnología LED de última generación

Low-consumption LED filament bulb for decorative home and commercial lighting. Its design skillfully combines retro and modern styles with cutting-edge LED technology

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) B(mm)

105 60

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Base Type	Acabado Finish	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED BULBO VINTAGE A60	4W	400 lm	15 000h	100 lm/W	E27	Vidrio ámbar	2200K	P40355

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


LED Bulbo Vintage ST64 NUEVO



Bombilla con tecnología de filamento LED de bajo consumo para iluminación decorativa doméstica y comercial; su diseño combina hábilmente el estilo retro y moderno con la tecnología LED de última generación

Low-consumption LED filament bulb for decorative home and commercial lighting. Its design skillfully combines retro and modern styles with cutting-edge LED technology

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) B(mm)

146 64



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Base Type	Acabado Finish	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED BULBO VINTAGE ST64	4W	400 lm	15 000h	100 lm/W	E27	Vidrio ámbar	2200K	P40356

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



LED Bulbo Vintage G95


NUEVO



Bombilla con tecnología de filamento LED de bajo consumo para iluminación decorativa doméstica y comercial; su diseño combina hábilmente el estilo retro y moderno con la tecnología LED de última generación

Low-consumption LED filament bulb for decorative home and commercial lighting. Its design skillfully combines retro and modern styles with cutting-edge LED technology

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) B(mm)

135 95

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Base Type	Acabado Finish	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED BULBO VINTAGE G95	4W	400 lm	15 000h	100 lm/W	E27	Vidrio ámbar	2200K	P40357

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

LED Bulbo Vintage G125


NUEVO



Bombilla con tecnología de filamento LED de bajo consumo para iluminación decorativa doméstica y comercial; su diseño combina hábilmente el estilo retro y moderno con la tecnología LED de última generación

Low-consumption LED filament bulb for decorative home and commercial lighting. Its design skillfully combines retro and modern styles with cutting-edge LED technology

Dimensiones Generales / General Dimensions



A(mm) B(mm)

175 125



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Base Type	Acabado Finish	Temp. de color Color temp.	Código Code
LED BULBO VINTAGE G125	4W	400 lm	15 000h	100 lm/W	E27	Vidrio ámbar	2200K	P40358

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



SYLVANIA

**IMPORTADO
TUBO LED**



Tubo LED
Estándar

77



Tubo LED
Mid Spec

77



Tubo LED
High Spec

78



Tubo LED
T5

78

**EFICIENCIA
SUPERIOR**
A LOS TUBOS
FLUORESCENTES

#WEARE *lightingleaders*


Tubo LED Estándar



Lámparas LED en formato tubular para iluminación general; su tecnología y diseño proporcionan una mejor iluminación interior. Ahorran hasta el 60% de energía en comparación con tubos fluorescentes

LED lamps in tubular format for general lighting; its technology and design provide better interior lighting. Save up to 60% energy compared to fluorescent tubes

Dimensiones Generales / General Dimensions



Potencia Power	A(mm)	B(mm)
18W	1213	28
9W	600	28
36W	2387	26.5

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Ángulo de apertura Beam Angle	Temp. de color Color temp.	Código Code
TUBO LED VIDRIO T8	36W 18W 9W	3600 lm 1600 lm 800 lm	30 000h 20 000h 15 000h	100 lm/W 89 lm/W 89 lm/W	180° 270° 270°	6500 K	P23527 P27900 P24994

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


Tubo LED Mid Spec



Lámparas LED en formato tubular para iluminación general; su tecnología y diseño proporcionan una mejor iluminación interior. Ahorran hasta el 60% de energía en comparación con tubos fluorescentes

LED lamps in tubular format for general lighting; its technology and design provide better interior lighting. Save up to 60% energy compared to fluorescent tubes

Dimensiones Generales / General Dimensions



Potencia Power	A(mm)	B(mm)
18W	1213	28



Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Ángulo de apertura Beam Angle	Acabado Finish	Temp. de color Color temp.	Código Code
TUBO LED T8	18W	1800 lm	40 000h 40 000h 15 000h 15 000h	100 lm/W	180°	PC PC Vidrio Vidrio	6500 K 4000 K 6500 K 6500 K	P25125 P25161 P29385 P29386

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Tubo LED High Spec



Lámparas LED UL en formato tubular para iluminación general; su tecnología y diseño proporcionan una mejor iluminación interior. Ahorran hasta el 60% de energía en comparación con tubos fluorescentes

UL LED lamps in tubular format for general lighting; its technology and design provide better interior lighting. Save up to 60% energy compared to fluorescent tubes

Dimensiones Generales / General Dimensions



Potencia Power	A(mm)	B(mm)
18W	1200	25.7

Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Ángulo de apertura Beam Angle	Temp. de color Color temp.	Código Code
TUBO LED VIDRIO T8	18W	2200 lm	50 000h	122 lm/W	100°	6500 K 4100K	P26220 P26221

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.


Tubo LED T5



Producto LED en formato tubular para iluminación general, su tecnología y diseño brinda una mejor iluminación interior. Ahorra hasta un 60% de energía en comparación con las bombillas incandescentes

LED product in tubular format for general lighting, its technology and design provides better interior lighting. Save up to 60% energy compared to incandescent bulbs

Dimensiones Generales / General Dimensions



Potencia Power	A(mm)	B(mm)
25W	1163	21




Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Material Chasis Chassis material	Temp. de color Color temp.	Código Code
TUBO LED T5	25W	3400 lm	50 000h	136lm/W	Vidrio+PET	6500K	P27608

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



SYLVANIA

**IMPORTADO
SOLAR**



**LUZ SOLAR,
AHORRO
GARANTIZADO**

#WEARE *lighting leaders*



ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR: CERO CONSUMO MÁXIMO RENDIMIENTO



LED Solar Integrada S40



50.000h(LED)


-20°C ~ 45°C

Sensor de presencia PIR /
Presence sensor (PIR)


Sistema integral de iluminación LED Solar Sylvania, con una estructura unificada que incluye luminaria LED, panel solar, controlador, baterías de litio y control remoto. Esta innovadora tecnología ofrece una forma conveniente y sostenible de iluminar áreas exteriores y senderos con un mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere un punto eléctrico o conecta la red de suministro de energía

Integral Solar Sylvania LED lighting system, with a unified structure that includes LED luminaire, solar panel, controller, lithium batteries and remote control. This innovative technology offers a convenient and sustainable way to illuminate outdoor areas and pathways with minimal investment and maintenance, as it does not require an electrical point or connection to the power grid.

Dimensiones Generales / General Dimensions

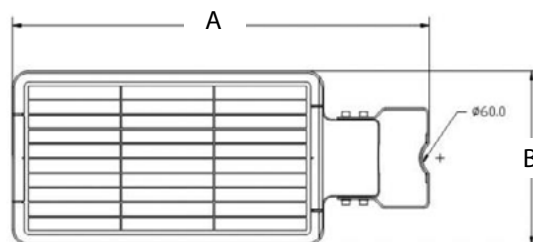

A(mm) B(mm) C(mm)

706.1 289.7 73.6

Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Potencia panel Panel power	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.	Código Code
LED SOLAR INTEGRADA	40W	4800 lm	21W	8-10h/día*	120 lm/W	6000 K	P25441

*El flujo luminoso puede reducirse por efectos de la temperatura de operación y de la temperatura ambiente.

* El desempeño (lumen inicial, autonomía y tiempo de carga) del producto depende de las condiciones particulares de instalación respecto a horas de luz diurna, nubosidad, clima, y sombras provenientes de construcciones y objetos cercanos, y atenuación configurada en el producto.



A(mm)	B(mm)	C(mm)
492.5	231.9	58


Inti Yard



Sistema integral de iluminación solar que incluye luminaria LED, panel fotovoltaico de silicio monocristalino, controlador/regulador de carga y batería de litio. Esta innovadora tecnología ofrece una forma conveniente y sostenible de iluminar áreas exteriores y senderos con un mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía eléctrica

Integral solar lighting system that includes LED luminaire, monocrystalline silicon photovoltaic panel, charge controller/dimmer and lithium battery. This innovative technology offers a convenient and sustainable way to illuminate outdoor areas and pathways with minimal investment and maintenance, as it does not require connection to the power grid

Dimensiones Generales / General Dimensions

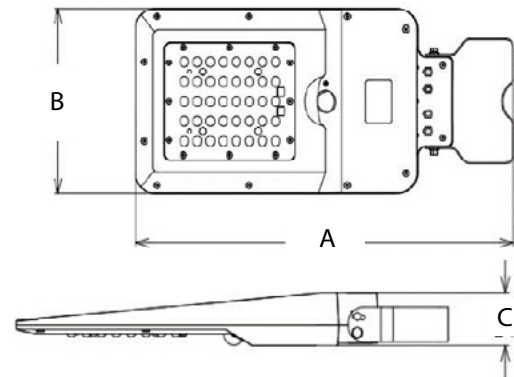

Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Potencia panel Panel power	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.	Código Code
LED SOLAR INTI YARD	15W	1600 lm	9.5 Wp	6h/día	107 lm/W	6000 K	P23132

*El desempeño del sistema dependerá de las condiciones particulares de instalación con respecto a horas solares pico, temperatura, nubosidad, condiciones climáticas en general y sombras provenientes de construcciones u objetos cercanos.

*Los valores de flujo luminoso y potencia de entrada son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

Solar Integrada S60 PRO



Sensor de movimiento
(micro-ondas) / Motion
sensor (micro-wave)



Sistema integral de iluminación LED Solar Sylvania, con una estructura unificada que incluye luminaria LED, panel solar, controlador, baterías de litio. Esta innovadora tecnología ofrece una forma conveniente y sostenible de iluminar áreas exteriores y senderos con un mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere un punto eléctrico o conexión a la red de suministro de energía


Integral Solar Sylvania LED lighting system, with a unified structure that includes LED luminaire, solar panel, controller, lithium batteries. This innovative technology offers a convenient and sustainable way to illuminate outdoor areas and pathways with minimal investment and maintenance, as it does not require an electrical point or connection to the power grid



A(mm) B(mm) C(mm)

1124 397 329

Dimensiones Generales / General Dimensions

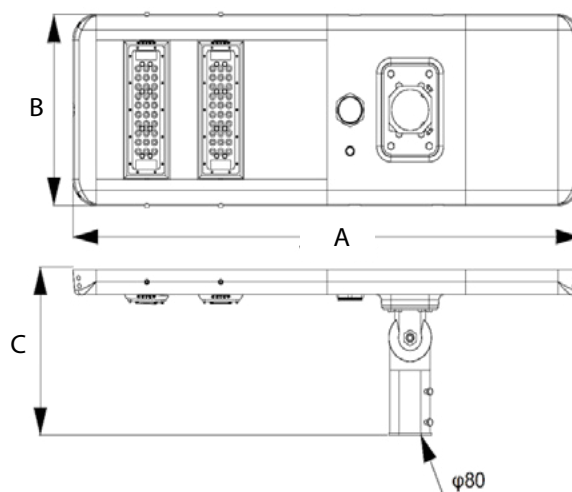

Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Potencia panel Panel power	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.	Código Code
LED SOLAR INTEGRADA S60 PRO	60W	12000 lm	73 W	8-10h/día	200 lm/W	5000 K	P29952

*El flujo luminoso puede reducirse por efectos de la temperatura de operación y de la temperatura ambiente

* El desempeño (lumen inicial, autonomía y tiempo de carga) del producto depende de las condiciones particulares de instalación respecto a horas de luz diurna, nubosidad, clima, y sombras provenientes de construcciones y objetos cercanos, y atenuación configurada en el producto.



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
780	680	428	84


Inti Solar II



Sistema dos en uno de iluminación solar que incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, regulador de carga MPPT (controlador), baterías, sensor de movimiento y control remoto. Esta innovadora tecnología ofrece una forma conveniente y sostenible de iluminar áreas exteriores y senderos con un mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere un punto eléctrico o conecta la red de suministro de energía

Two-in-one solar lighting system that includes LED luminaire, photovoltaic panel, MPPT charge regulator (controller), batteries, motion sensor and remote control. This innovative technology offers a convenient and sustainable way to illuminate outdoor areas and pathways with minimal investment and maintenance, as it does not require an electrical point or connection to the power grid

Dimensiones Generales / General Dimensions

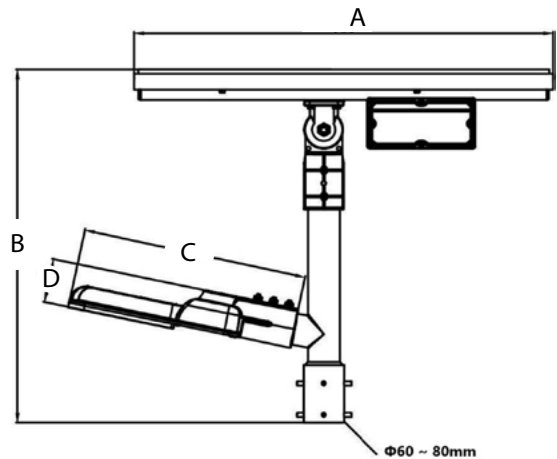

Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Potencia panel Panel power	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.	Código Code
LED SOLAR INTI II	60W	12600 lm	100 W	8-10h/día	210 lm/W	5000 K	P40422

*El flujo luminoso puede reducirse por efectos de la temperatura de operación y de la temperatura ambiente

* El desempeño (lumen inicial, autonomía y tiempo de carga) del producto depende de las condiciones particulares de instalación respecto a horas de luz diurna, nubosidad, clima, y sombras provenientes de construcciones y objetos cercanos, y atenuación configurada en el producto.


Aplique Deco



Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR) presence sensor; this innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life

Dimensiones Generales / General Dimensions

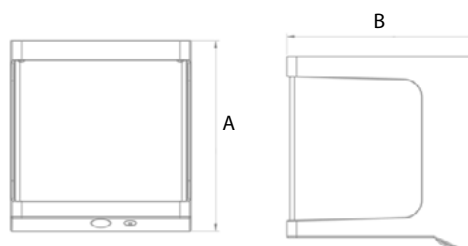

A(mm) B(mm)

131 127

Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Modos de operación Operating Time	Tiempo de Autonomía Operating modes	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.	Código Code
SOLUX APLIQUE DECO	5.2W (70W*)	1000 lm	1500	3 modos / modes	Hasta 10 noches / Up to 10 nights	7h	190 lm/W	4000 K	P26026

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes :M1: ≥ 1 noche; M2: ≥ 10 noches; M3: 6h.



A(mm)	B(mm)	C(mm)
90	55	55


LED Wallpack



Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR) presence sensor; this innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life

Dimensiones Generales / General Dimensions

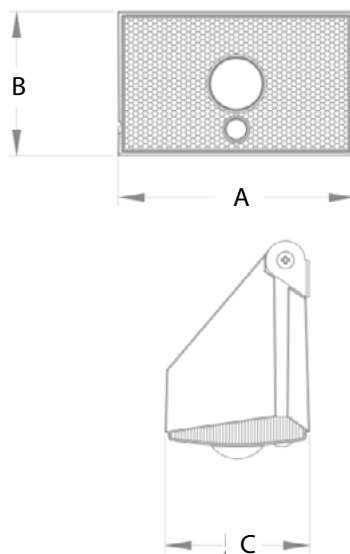

Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Modos de operación Operating Time	Tiempo de Autonomía Operating modes	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.	Código Code
SOLUX WALLPACK	5.2W (70W*)	1000 lm	1500	3 modos / modes	Hasta 10 noches / Up to 10 nights	7h	190 lm/W	4000 K	P26029

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1: ≥ 10 noche; M2: ≥ 1 noche; M3: 6h


LED Portable



Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta y portable; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR) presence sensor; this innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life

Dimensiones Generales / General Dimensions

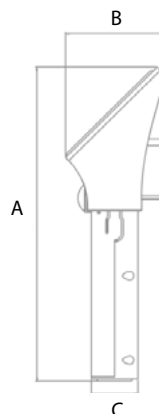

A(mm) B(mm) C(mm)

225 71.72 33

Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Modos de operación Operating Time	Tiempo de Autonomía Operating modes	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.	Código Code
SOLUX LED PORTABLE	5.2W (70W*)	1000 lm	1500	3 modos / modes	Hasta 10 noches / Up to 10 nights	10h	190 lm/W	4000 K	P26030

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes :M1: ≥ 1 noche; M2: ≥ 10 noches; M3: 6h.



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
159.4	103.3	202	120


LED Floodlight



Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y control remoto. Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

All-in-one solar lighting system with a modern, weather-resistant design for surface-mounted installation. It includes an LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack, and remote control. This innovative technology provides an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimal investment and maintenance. It requires no connection to the power grid, is easy to install, and has a long lifespan.

Dimensiones Generales / General Dimensions

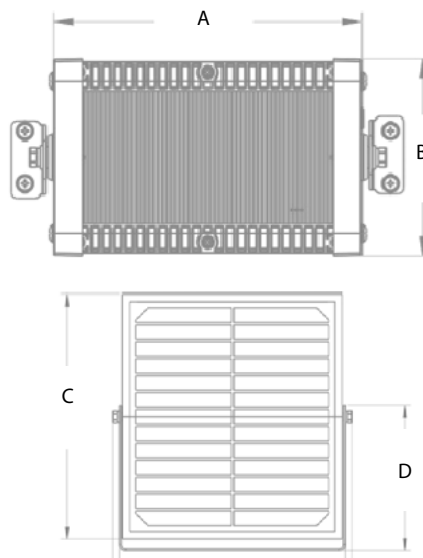

Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Modos de operación Operating Time	Tiempo de Autonomía Operating modes	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.	Código Code
SOLUX FLOODLIGHT	15.79W (400W*)	3000 lm	1500	4 modos / modes	Hasta 10 noches / Up to 10 nights	7.5h	190 lm/W	5700 K	P26038

*Potencia equivalente a incandescente.

*El indicador de modo cambia a modo indicador de batería después de 5s. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP), los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1& M3: ≤ 1 noche; M2: ≥10 noches; T: 2h.


LED Turtle



Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

All-in-one solar lighting system with a modern, weather-resistant design for surface-mounted installation. It includes an LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack, and passive infrared (PIR) motion sensor. This innovative technology provides an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimal investment and maintenance. It requires no connection to the power grid, is easy to install, and has a long lifespan

Dimensiones Generales / General Dimensions

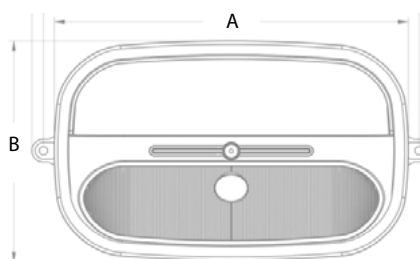

A(mm) B(mm)

214 134

Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Modos de operación Operating Time	Tiempo de Autonomía Operating modes	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.	Código Code
SOLUX TURTLE	13.2W (170W*)	2500 lm	1500	3 modos / modes	Hasta 10 noches / Up to 10 nights	18h	190 lm/W	4000 K	P26041

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1: ≥ 1 noche; M2: ≥ 10 noches; M3: 6h.



Bollard Cube PIR




SOLUX



Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR) presence sensor; this innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life

Dimensiones Generales / General Dimensions

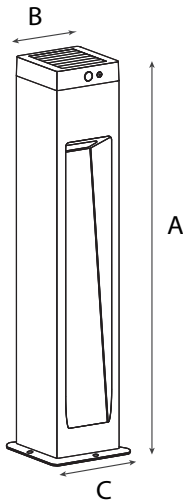

A(mm)	B(mm)	C(mm)
602	113	140

Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Modos de operación Operating Time	Tiempo de Autonomía Operating modes	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.	Código Code
SOLUX BOLLARD CUBE PIR	5.2W (70W*)	2500 lm	1500	4 modos / modes	Hasta 10 noches / Up to 10 nights	8h	190 lm/W	3000 K	P40123

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1: ≥ 10 noche; M2: ≥ 1 noche; M3: 6h


Aplique Rect



Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR) presence sensor; this innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life.

Dimensiones Generales / General Dimensions

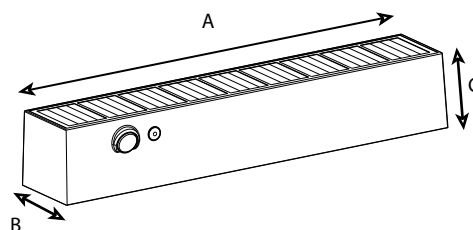

A(mm) B(mm) C(mm)

283.5 62.3 50

Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Modos de operación Operating Time	Tiempo de Autonomía Operating modes	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.	Código Code
SOLUX APLIQUE RECT	5.2W (70W*)	1000 lm	1500	4 modos / modes	Hasta 10 noches / Up to 10 nights	7h	190 lm/W	4000 K	P40122

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1: ≥ 10 noche; M2: ≥ 1 noche; M3: 6h.



A(mm)	B(mm)	C(mm)
137	151	130

Aplique Esfera Deco




SOLUX



Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR) presence sensor; this innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life

Dimensiones Generales / General Dimensions

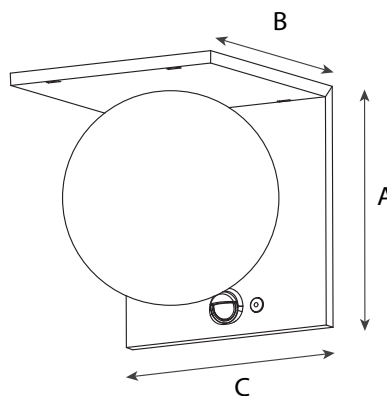

Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Modos de operación Operating Time	Tiempo de Autonomía Operating modes	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.	Código Code
SOLUX APLIQUE ESFERA DECO	5.2W (70W*)	1000 lm	1500	4 modos / modes	Hasta 10 noches / Up to 10 nights	7h	190 lm/W	4000 K	P40124

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1: ≥ 10 noche; M2: ≥ 1 noche; M3: 6h

LED Cable Carnaval




Luminaria LED tipo cable decorativo para uso exterior. Su tecnología y diseño proporcionan una iluminación estética más eficiente y confortable. Cuenta con 13 bases tipo E26 y sus respectivos bulbos LED de 2700 K, además, cuenta con dos opciones para carga. Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil

Decorative cable type LED luminaire for outdoor use. Its technology and design provide a more efficient and comfortable aesthetic lighting. It has 13 E26 type bases and their respective 2700 K LED bulbs, in addition, it has two charging options. This innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life.



Dimensiones Generales / General Dimensions

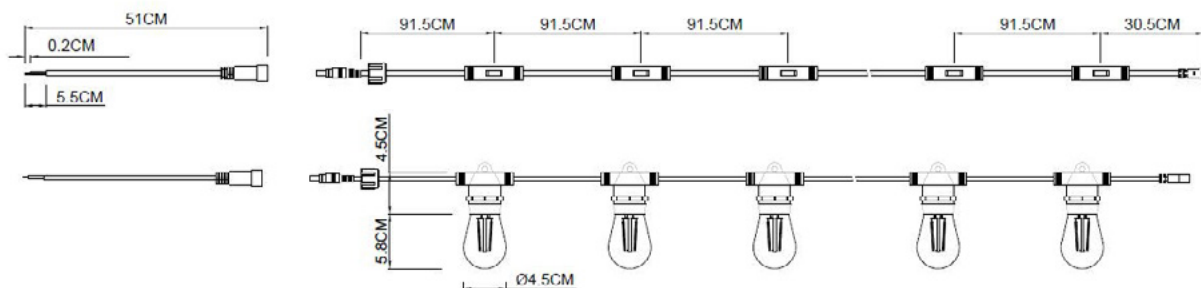

Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / Descarga Discharging cycles / Charging	Tiempo de carga Charging time	Tipo de Base Base Type	Temp. Color Color temp.	Código Code
CABLE CARNAVAL SOLAR	0.6W/Bulbo	50 lm/Bulbo	>1000	8H / >12H	E26	2700 K	P26370

Los valores de flujo luminoso y potencia de entrada son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado.

Oficinas Centrales



Global – Feilo Sylvania

Budapest, Hungría
T. +36 1 880 5900

Américas



Guatemala

Cd. Guatemala
T. +502 2313 5300



Colombia, Perú y
Venezuela

Bogotá, D.C.
T. +57 1 782 5200
F. +57 1 719 9621
servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com



Honduras

San Pedro Sula
T. +504 9481 7903
Tegucigalpa
T. +504 3374 1810



Argentina, Chile, Uruguay,
Paraguay y Bolivia

Buenos Aires
T. +54 11 4546 4200
F. +54 11 4546 4228



México

Cd. México
T. +52 55 5387 7670
F. +52 55 4627 5500



Costa Rica y el Caribe

San José
T. +506 2210 7678
F. +506 2232 8718



Nicaragua

Managua
T. +505 2278 6445



El Salvador

San Salvador
T. +503 2239 2239
F. +503 2284 9670



Panamá

Cd. Panamá
T. +507 360 3100
F. +507 236 1315



El Salvador

San Salvador
T. +503 2239 2239
F. +503 2284 9670



República Dominicana

Santo Domingo
T. +1 (809) 676 3030



Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la precisión en la recopilación de la información técnica contenida en esta publicación, las especificaciones y datos de rendimiento están sujetos a cambios constantes. Por ello, se recomienda verificar siempre la información más actualizada directamente con Feilo Sylvania Latam.

Copyright Feilo Sylvania Latam

Sylvania-Latam.com
Sylvania-Costa Rica.com

A Feilo Sylvania Company