




ZIP LIT



Características / Characteristics

Luminaria de instalación sobrepuesta para aplicaciones variadas.
 Superimposed LED fixture for a wide variety applications
 Utiliza tecnología LED - SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso.
 It uses LED-SMD technology of high efficiency and excellent luminous flux.
 Temperatura de color 4000K
 Color temperature 4000K.


Dimensiones generales / General dimensions

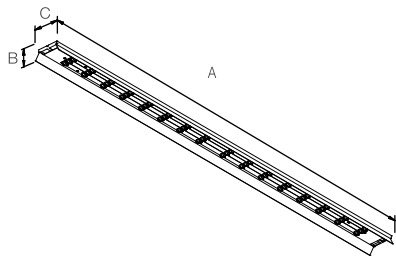

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48"	1228	30	90



Curva Fotométrica / Photometric Curve

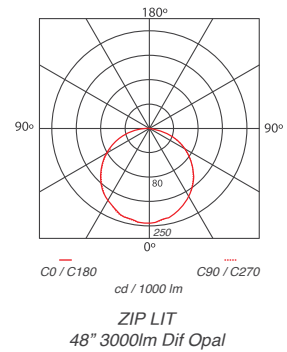

Información técnica / Technical information

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Modelo / Model	Dimensión Nominal / Nominal Dimension	Cant. de Módulos / Qty. of Modules	Potencia / Power	Flujo Luminoso / Luminous Flux	Instalación / Installation	Temp. de color / Color temp.	Eficacia / Efficacy	Código / Code
ZIP LIT	48"	3	35 W	000 lm	3 Colgante / Pendant	4000 k	>85	P09525-36

1 LM 70 Basado en LM80 del módulo LED / LM70 base on LM80 of LED module

