



HIGH STRIP LED

- Luminaria LED con salida luminosa por medio de su óptica dirigida, para aplicaciones comerciales e industriales.
- Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y configuración, de 8 a 12 metros según se requiera.
- LED Fixture with light output directed by the narrow optics, for commercial and industrial applications.
- Recommended for applications with different heights according to the necessity and configuration of 8 to 12 meters as required.

- Industrias / Industry
- Bodegas / Warehouse
- Comercios / Commercial

Configuraciones disponibles

available configurations

Eficacia lm/W | Efficacy

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS				OPCIONES DE SELECCIÓN ÚNICA SINGLE CHOICE OPTIONS		MÁS INFORMACIÓN / MORE INFO					
Modelo Model	Tipo LED LED type	Cant. Módulos LED Modules Qty.	Potencia (W) Power	Flujo Lum. Lum. Flux (lm)		Instalación Installation Colgante Pendant	Datos técnicos Technical data	Eficacia lm/W Efficacy		Dimensión Dimension	
				Ángulo de apertura Beam angle ◁ 30° (N30)	◁ 90°			Ángulo de apertura Beam angle ◁ 30° (N30)	◁ 90°		Difusor / Diffuser #5
High Strip LED	SMD	2	63	7680	7595	•	TP	>120	>120	-	48"
		2	71	8575	8420	•	TP	>120	>115	-	48"
		4	126	15360	15190	•	TP	>120	>120	-	96"
		4	142	17150	16840	•	TP	>120	>115	-	96"
		4	100	-	-	12580	•	TL	-	-	>125


Resumen de rendimiento

Performance summary

Datos técnicos / Technical Data	TP
Ángulo de apertura / Beam angle	30°/90°
Índice de reproducción color / Color rendering index	80
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0-10V
Tensión de operación / Input voltage	120-277 V~
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz
Factor de potencia / Power factor	>0.95
DAT en corriente / THD in current	<10% (120V) / <15% (277V)
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-40°C - +40°C
Vida útil / Lifespan	L70 (12Kh) = 59000 horas (85°C)
CCT Disponible / CCT Available	5000 K

Curva fotométrica

photometric curve

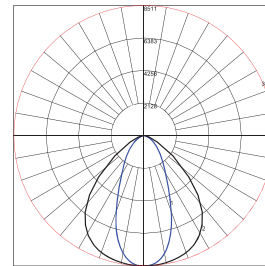


HIGH STRIP SMD 96 8 17150 lm

Dimensiones

dimensions

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48"	1150	70	98
96"	2292	65	100

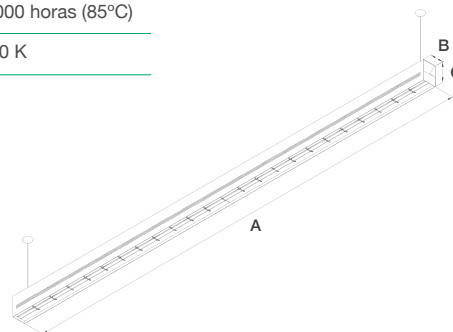

Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa. Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or its technical specifications without previous notification.

