

Importado
Exterior



Jeta LED HW

Características / Characteristics

Excelente opción para aplicaciones en exteriores.

Excellent option for outdoor applications.

Tecnología LED.

LED technology.


Diseño delgado, moderno y robusto con carcasa de aluminio.

Slim, modern and robust design with aluminum housing.

De fácil instalación.

Easy installation.


Curva Fotométrica / Photometric Curve

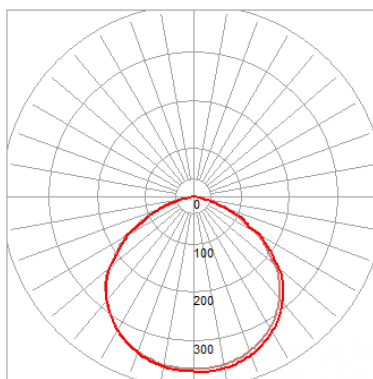

LED Reflector Jeta 150W

Dimensiones Generales / General Dimensions

Potencia	L (mm)	W (mm)	H (mm)
100W	179,5	264,5	40
150W	225	330	44
200W	250	365	48

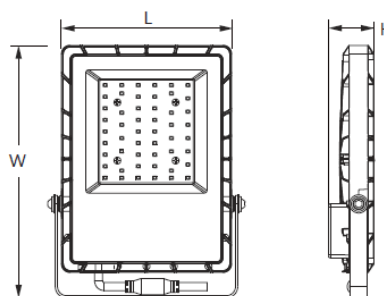

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.
P23679	LED REFLECTOR JETA DL	100 W	12000 lm	≥ 120 lm/W	6500 K
P23680		150 W	18000 lm		
P23681		200 W	24000 lm		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.



FACHADAS



TIENDAS



JARDINES



RESIDENCIAL



ESPACIOS ABIERTOS



100-277V



30.000h



50/60 Hz



-20°C ~ 45°C

