

## URBAN LED



Exteriores

Parqueos


Fachadas

### DESCRIPCIÓN:

Luminaria led de 30W para uso en exterior con fotocelda integrada.


CÓDIGO: P

### MENSIONES

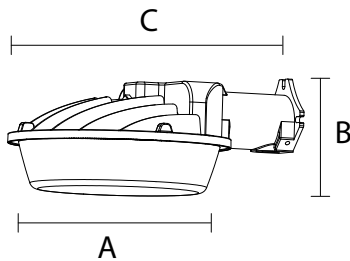

A	B	C	Unid.
200	110	265	mm

### CURVA FOTOMÉTRICA

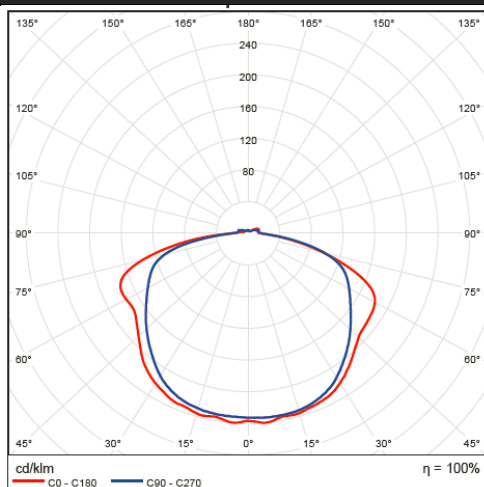

### ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Característica	Dato	Unidad
Flujo Luminoso	4 050	lm
Temperatura de Color (CCT)	5 000	K
Índice Reproducción Color (CRI)	>70	%
Color de luz	Blanco frío	-
Eficacia luminosa promedio	135	lm/W
Ángulo de apertura	150	°

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Consumo de Potencia	30	W
Tensión de entrada	120 a 277	V
Corriente de entrada	0.37	A
Frecuencia	50/60	Hz
Factor de Potencia	>0.9	-
Driver	Integrado	-
Atenuable	No	-

### ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Vida útil	50 000	h
Temperatura de operación	-40 a 40	°C
Grado de Protección IP	65	-
Peso por unidad	1.7	kg
Acabado	Aluminio café	-
Difusor	PC transparente	-
Empaque	Caja unitaria	-
Garantía	3	Años

Sylvania se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso

<http://www.sylvania-americas.com>/Versión: 02 - Fecha última modificación: 18/02/20